

X T

la linea  
sottile della  
leggerezza




38 mm  
sezioni in  
vista ridotte  
all'estremo



# XT

Minutissimi e performanti, i profili XT creano un serramento originale e innovativo, che riduce all'estremo le sezioni in vista e fissa nuovi standard per il settore. Nei preziosi metalli Secco Sistemi - acciaio zincato, acciaio inox, corten e ottone - XT riproduce nel restauro figure del passato, rispettando il carattere degli edifici antichi e moderni, oppure disegna in linee sottili, nitide e decise, nuove geometrie per l'architettura contemporanea.

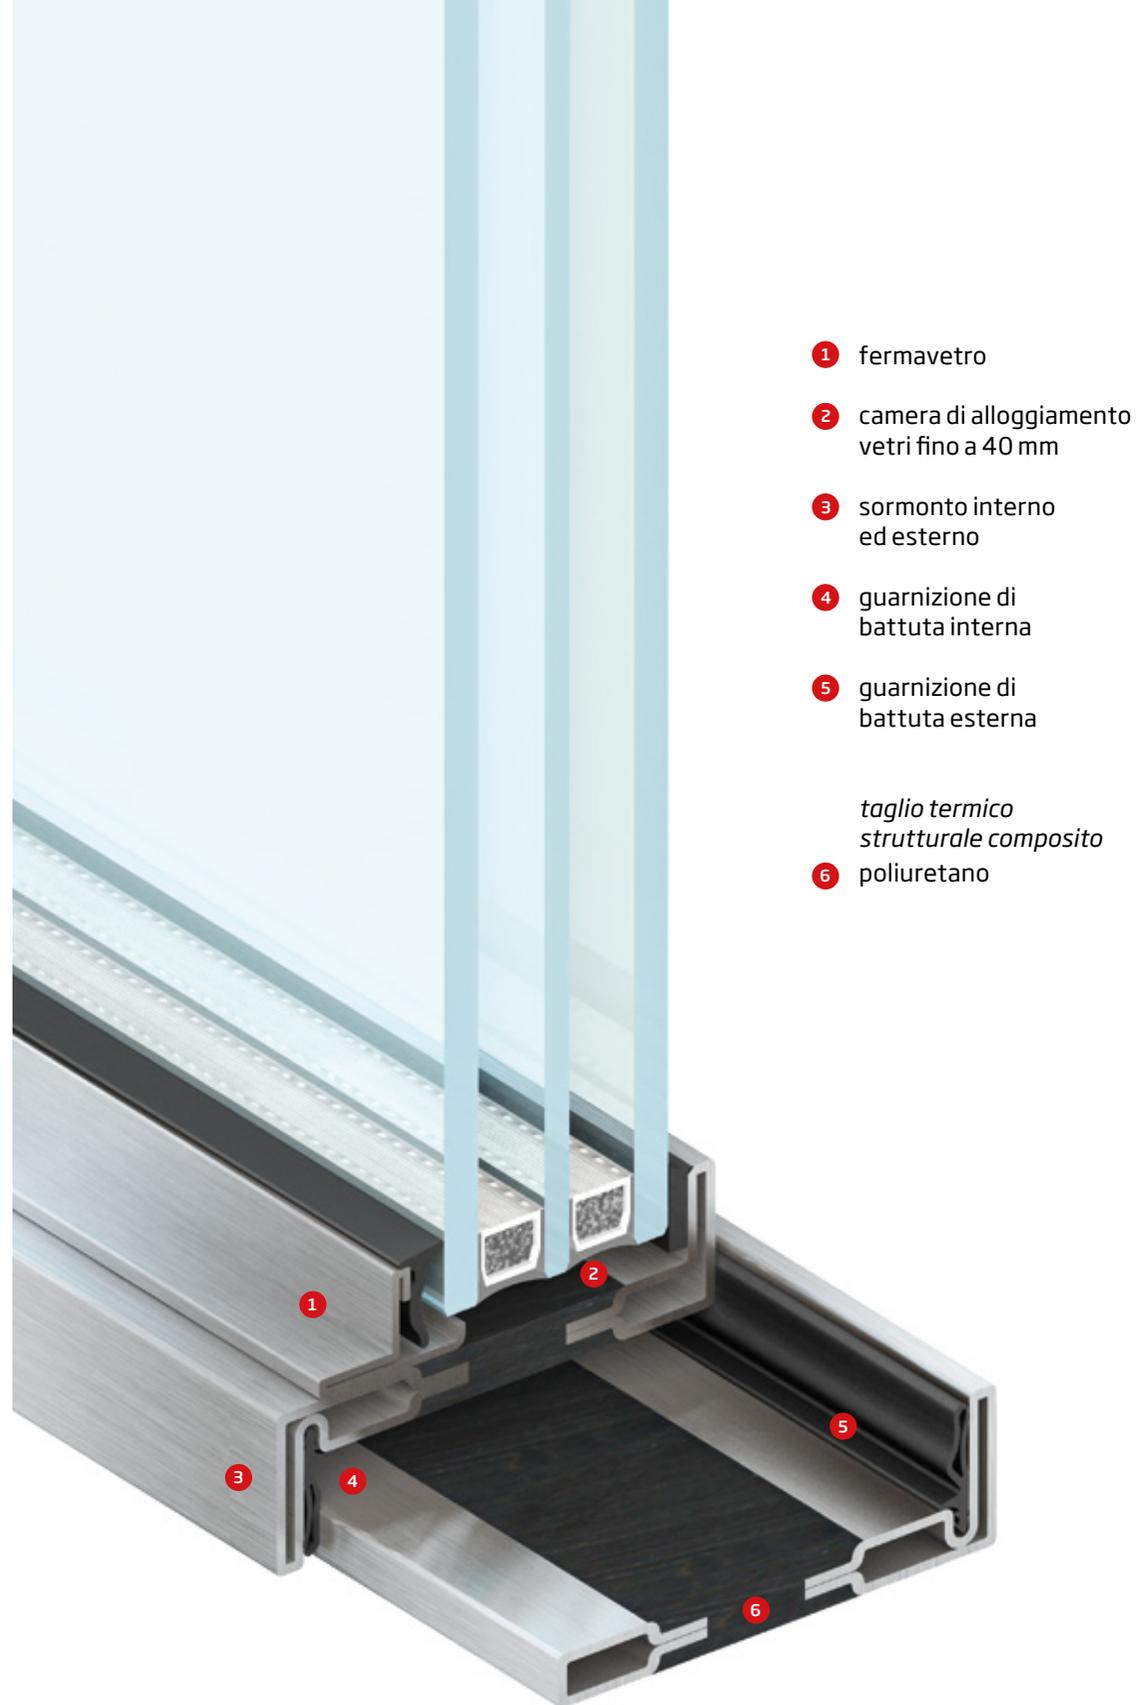


# XT

con profili da 22 mm a 38 mm,  
il serramento XT concentra  
nella profondità di 72 mm  
la sintesi dell'esperienza e  
della ricerca Secco Sistemi  
per prestazioni d'eccellenza

## PRESTAZIONI

resistenza al carico del vento - pressione di prova	3
resistenza al carico del vento - flessione del telaio	C
tenuta all'acqua	7A
trasmissione termica (con Ug vetro 0,7 W/m <sup>2</sup> K)	1,1 W/m <sup>2</sup> K
permeabilità all'aria	4

prestazioni massime raggiungibili

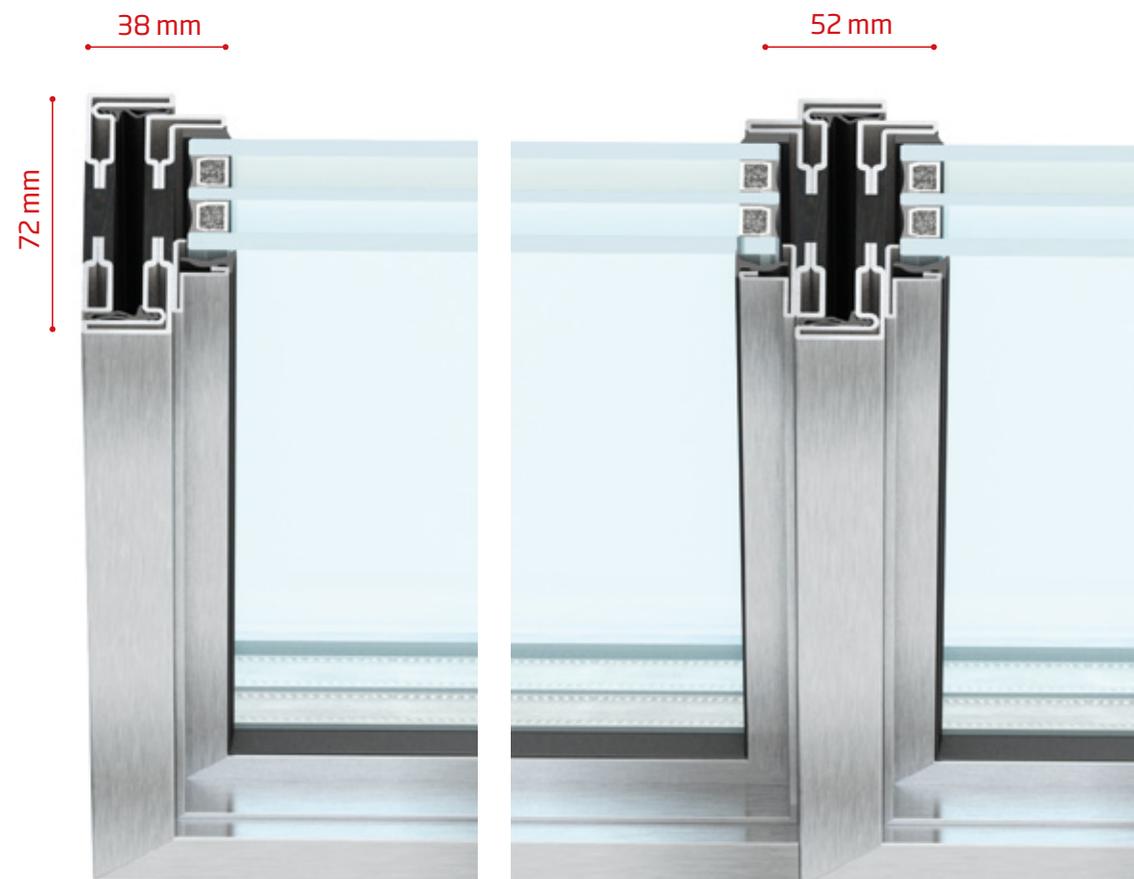


con i profili XT le  
sezioni in vista  
dell'infisso sono  
di 38 mm nel nodo  
laterale, di 52 mm  
nel nodo centrale



acciaio inox brunito  
vista esterna




acciaio inox brunito  
vista interna




# tipologie di apertura


**finestra**  
apertura  
interna

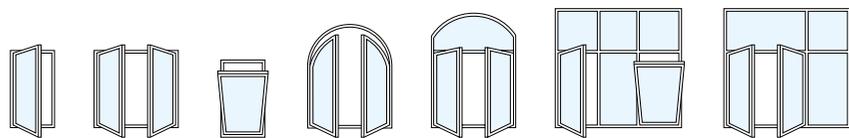


**finestra**  
apertura  
esterna

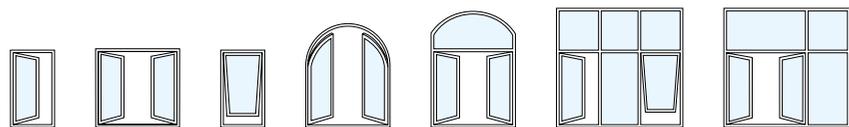

**porta**  
apertura  
interna

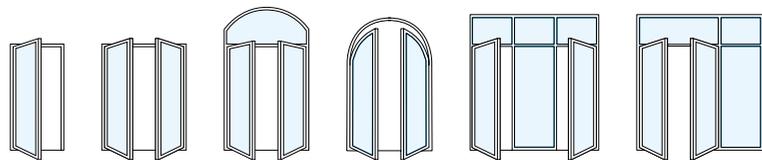


**porta**  
apertura  
esterna

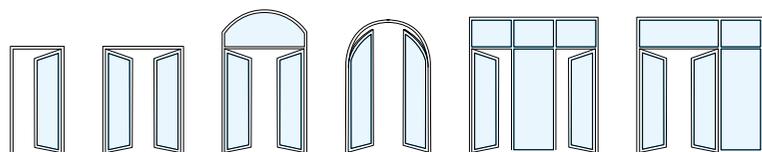

disegni tecnici p20

# finiture

**acciaio  
inox**

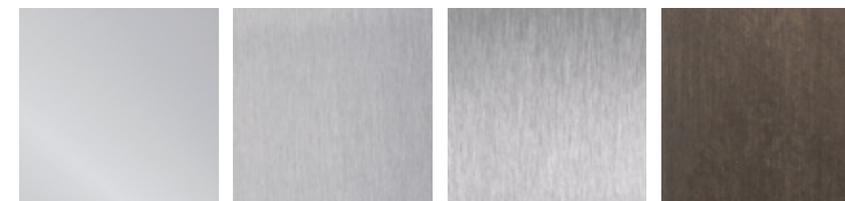

acciaio inox  
316L lucido

acciaio inox  
316L scotch brite

acciaio inox  
304 satinato

acciaio inox  
316L brunito

**acciaio  
zincato**



acciaio zincato  
verniciato

**acciaio  
corten**



acciaio corten  
ossidato

acciaio corten  
ossidato cerato

**ottone**



ottone OT67  
brunito


ottone OT67  
satinato



**Podere Panico - Siena**  
arch. Fulvio Di Rosa

# maniglie

per allinearsi al design innovativo dei profili XT, si sono create maniglie speciali: tramite il semplice meccanismo a cariglione, l'elegante nuovo accessorio s'integra perfettamente nei pochi centimetri di sezione in vista dell'infisso

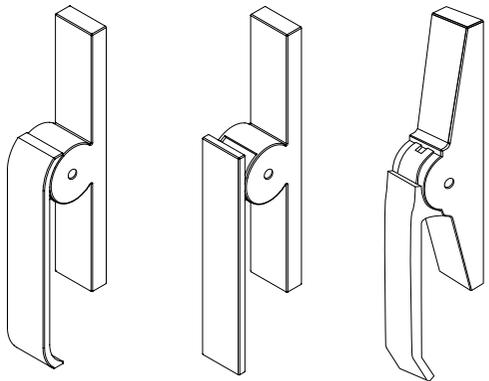

archimede  
tonda


archimede  
quadra

archimede  
trapezio



# cerniere

minute all'estremo e preziose  
- in acciaio zincato, acciaio  
inox, corten e ottone -  
le cerniere del sistema XT  
sono appositamente studiate  
per comporsi nel design  
essenziale dell'infisso

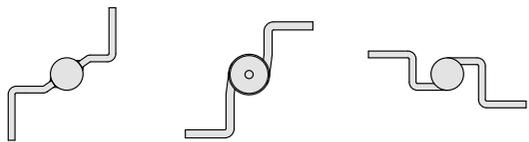

a due ali  
Ø 12 mm


a tre ali  
Ø 15 mm

a tre ali  
Ø 12 mm




# fermavetro

sono profili di dimensioni  
minime a sezione angolare,  
dalle linee sottili e decise che  
caratterizzano il sistema XT,  
prodotti nei quattro preziosi  
metalli Secco




thin

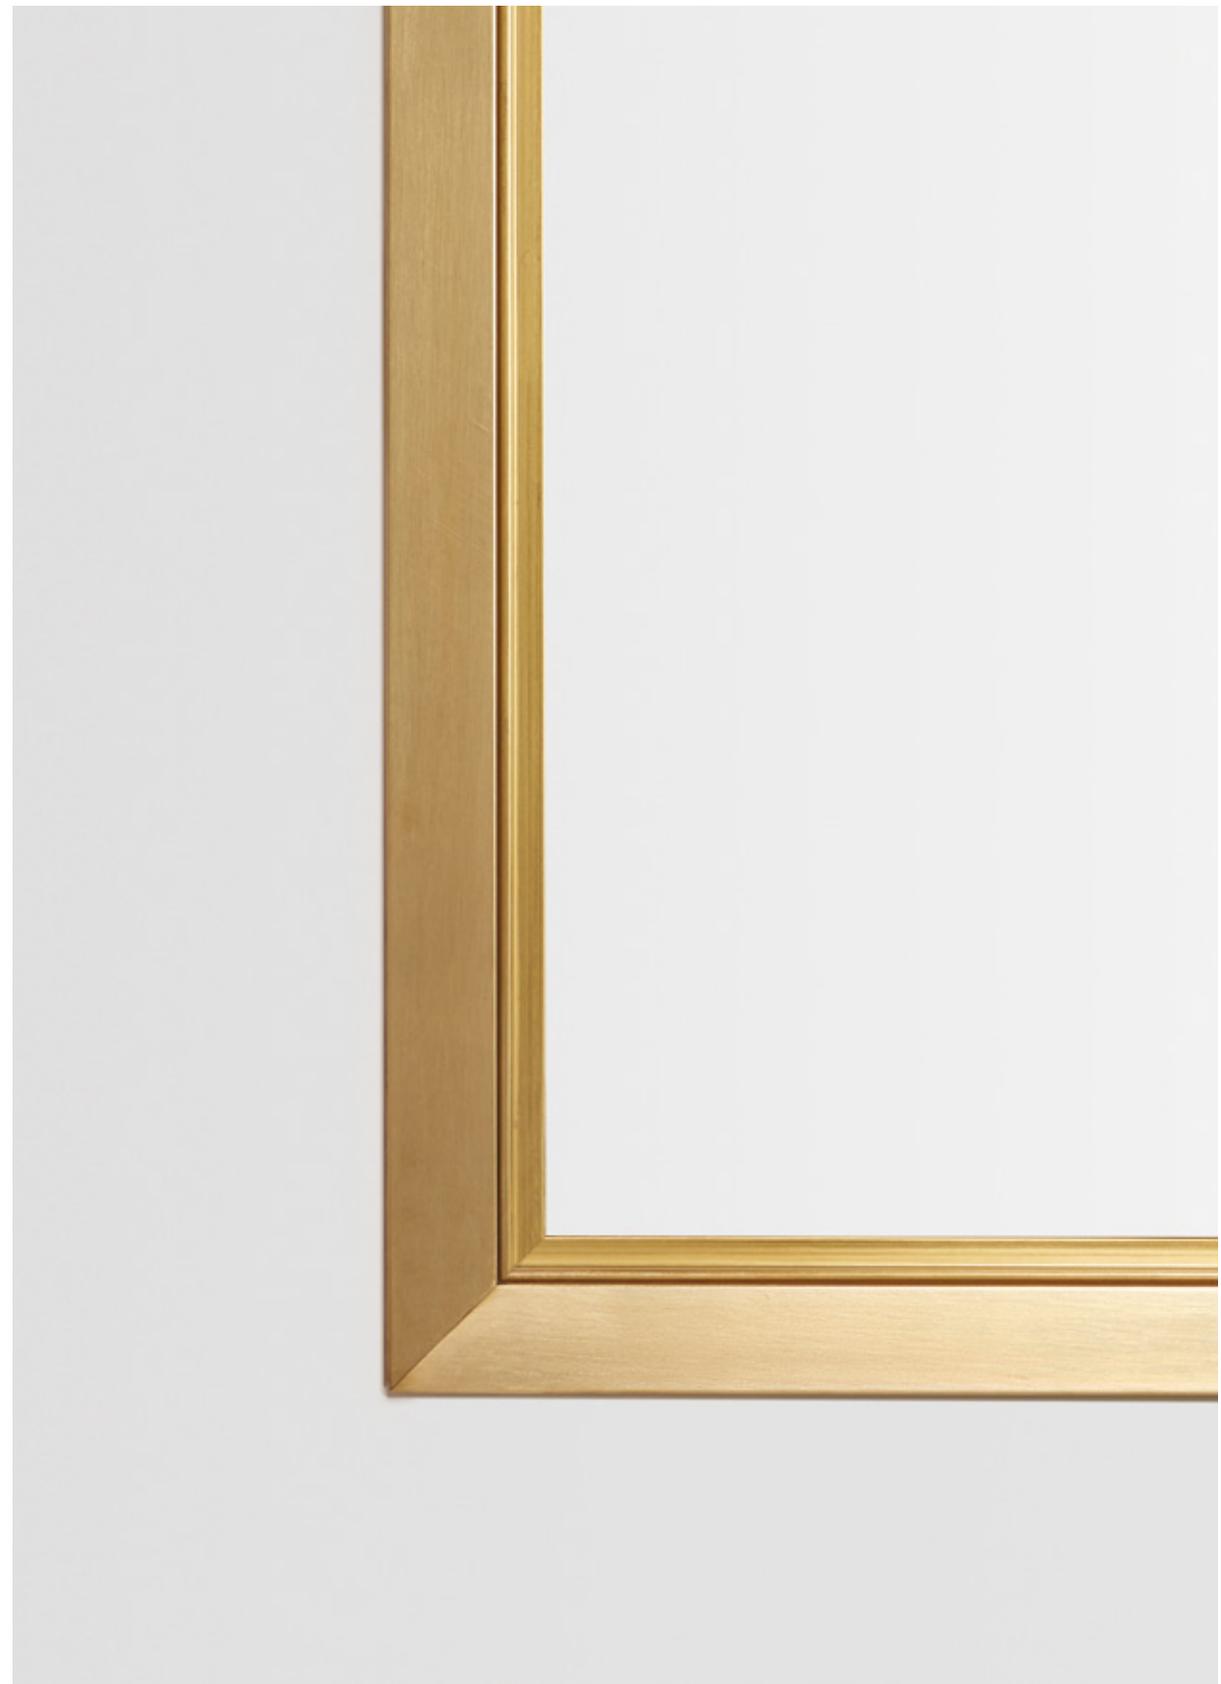




**Harella Hause - London**  
arch. Piercy & Company

## profili

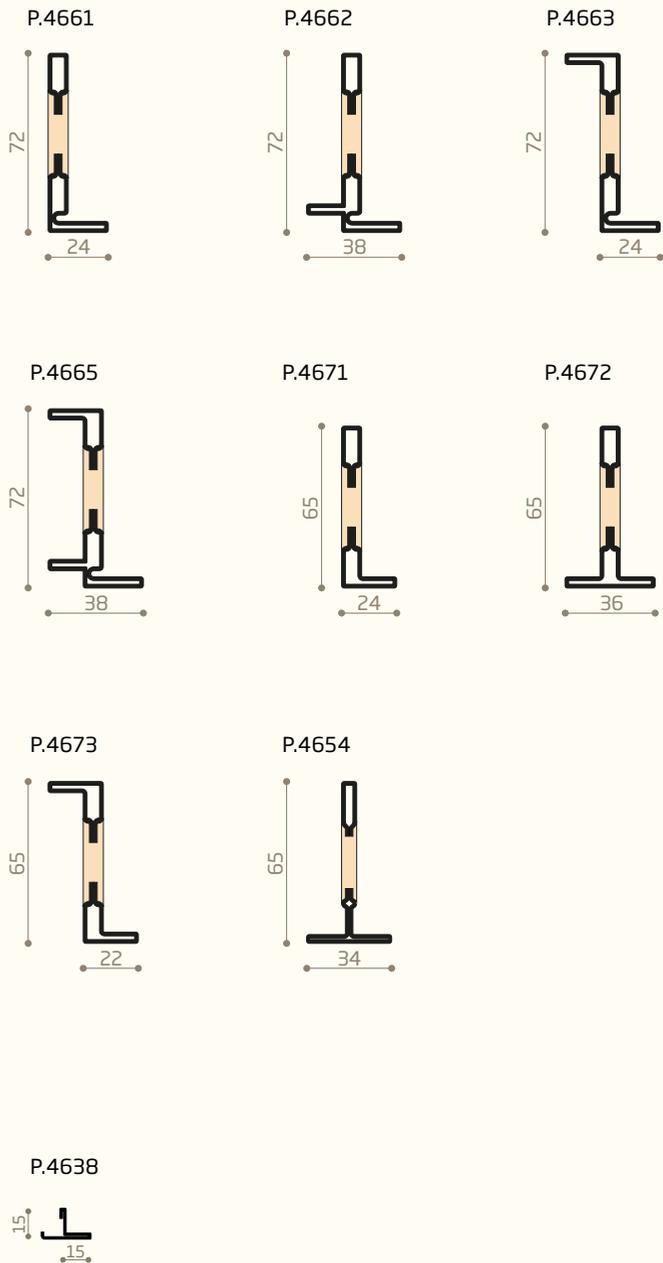













## fermavetro

scala 1:1

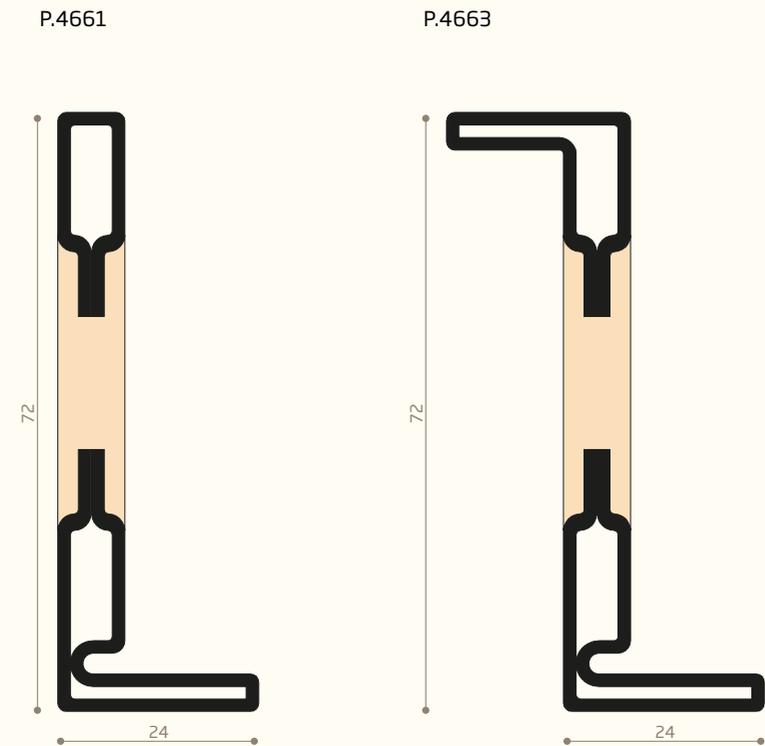













# XT

sezioni  
apertura  
interna

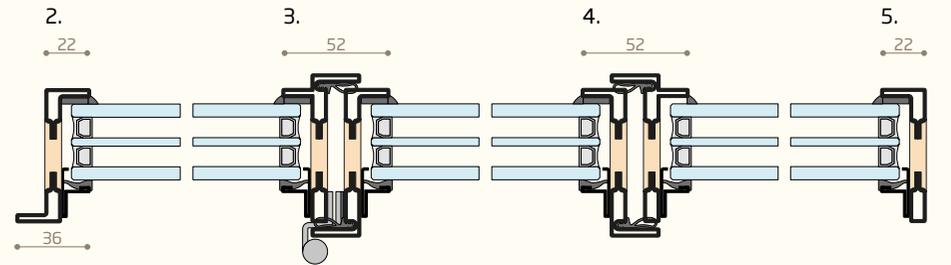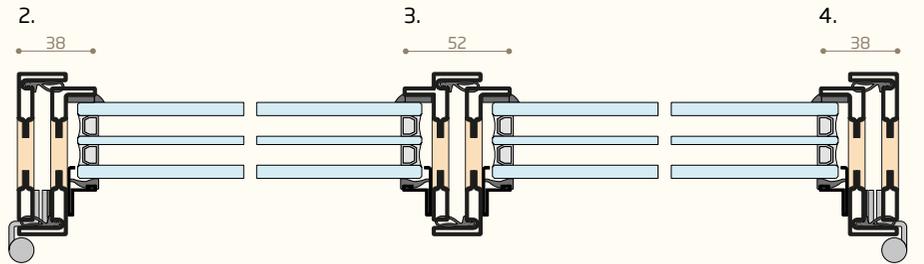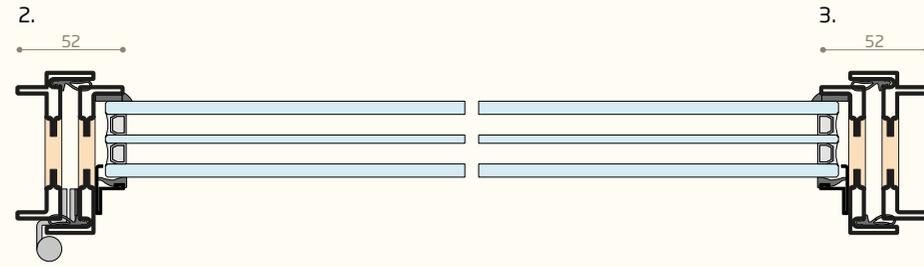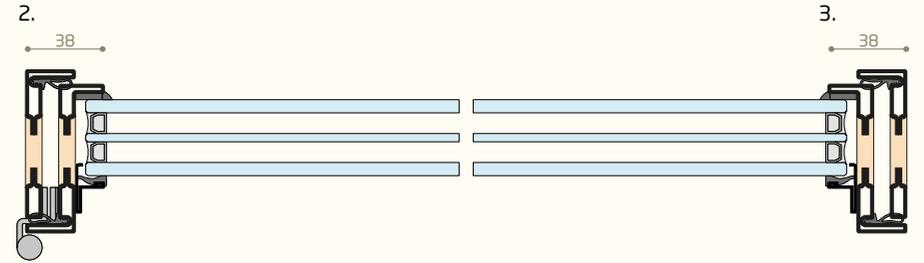

# XT

sezioni  
apertura  
esterna

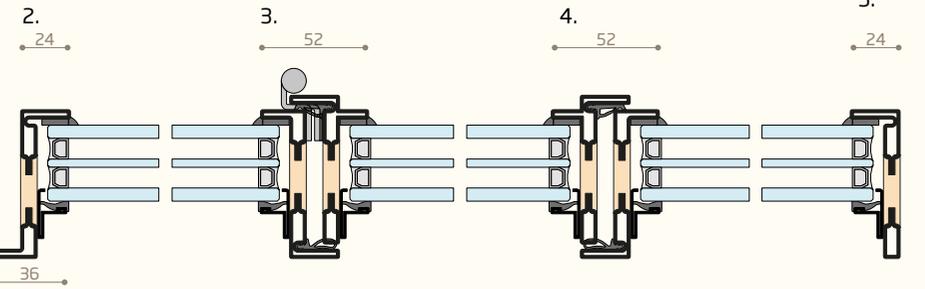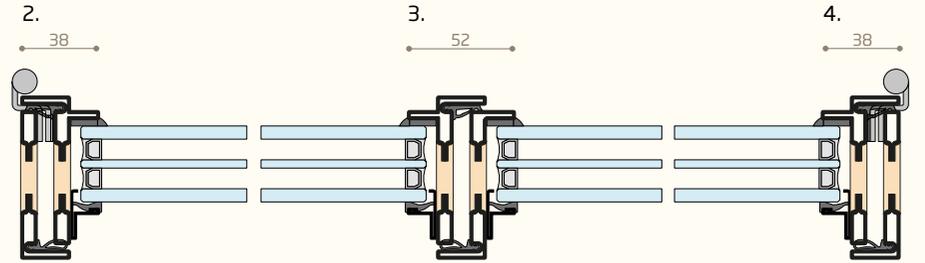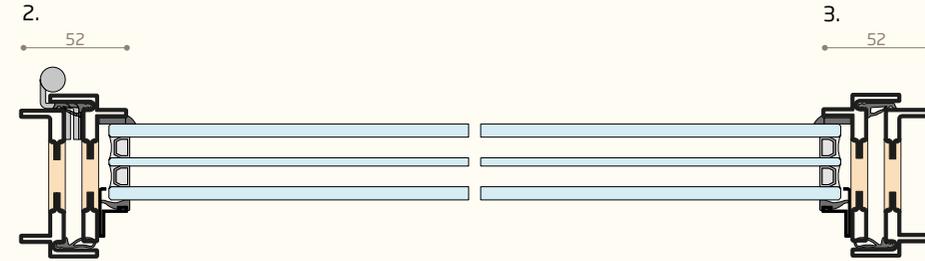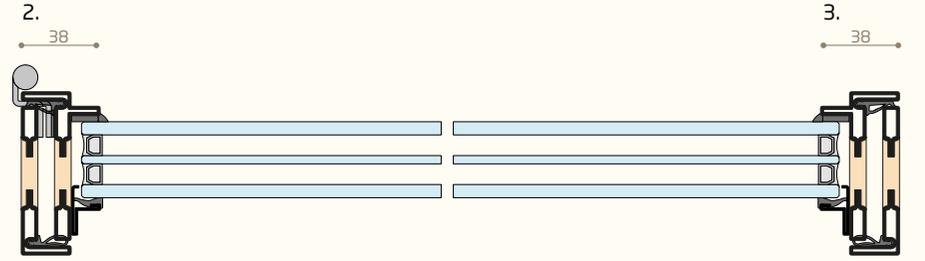



Secco Sistemi è un marchio italiano espressione d'innovazione e design premiato "Compasso d'Oro". Da 70 anni contribuisce all'evoluzione dell'ingegneria del serramento: inventa sistemi e profili che diventano modelli di riferimento per l'industria del settore e continua a perfezionarli, per interpretare progetti e tendenze dell'architettura contemporanea. Sviluppa oggi 340 profili in 4 metalli pregiati - acciaio zincato, acciaio inox, acciaio corten e ottone - e in 9 finiture, produce ogni anno 2,8 milioni di metri lineari di barre profilate per 280.000 porte e finestre.



**Secco Sistemi spa**

via Terraglio 195  
31022 Preganziol TV - Italy  
T +39 0422 497700  
seccosistemi.com



