

OS2

eleganza
italiana del
serramento
compasso
d'oro

OS2|IT|08|2024

secco sistemi - OS2



Questo catalogo presenta il sistema di serramenti OS2, un prodotto di Secco Sistemi vincitore del Compasso d'Oro, nato dall'esperienza acquisita dall'azienda nella progettazione di serramenti a ridotto ingombro visivo, realizzati in metalli pregiati per l'architettura.

Una panoramica sulle opportunità che OS2 offre al progetto di architettura, sintesi di 70 anni di competenza nel mondo del restauro e dell'architettura contemporanea.



ADI COMPASSO D'ORO
Winner 25 th Award



Indice

6	Valori
8	Design
18	Materiali
42	Tecnologia
46	Varianti
50	Tipologia di apertura
52	<i>finestre</i>
66	<i>porte</i>
80	<i>alzante scorrevole</i>
90	<i>bilico</i>
100	<i>libro</i>
110	<i>antieffrazione</i>
122	Accessori
124	<i>maniglie</i>
126	<i>fermavetri</i>
128	<i>cerniere</i>
130	<i>scarico acqua</i>
138	<i>consigli</i>



Ditton House
arch. Surman Weston

OS2 valori

OS2 riprende nel nome la classificazione per il restauro delle opere d'arte, a ricordare la sua vocazione all'architettura del passato, risultato della lunga relazione proficua con i progettisti. Con le sue linee essenziali, le innovative tipologie di apertura e gli originali accessori, OS2 si coniuga anche con l'architettura contemporanea.

Il serramento OS2 si distingue per eleganza e cura artigianale del dettaglio, ma soprattutto per la felice soluzione del rapporto fra la trasparenza del vetro e la solida leggerezza del telaio realizzato in metalli pregiati come ottone, Corten, inox e acciaio zincato.



OS2 design

Fondamento del sistema è il suo accurato disegno, premiato "Compasso d'Oro", l'Oscar del design, con la seguente motivazione della giuria. «Il rapporto tra l'apertura e la superficie trasparente è da sempre una delle sfide dell'industria dei serramenti. OS2 stabilisce un nuovo standard combinando il taglio termico e l'isolamento, a dimensioni estremamente contenute e ad una interessante flessibilità estetica grazie ai profili in Corten, acciaio e ottone».

OS2 mette a disposizione ben 70 diversi profili per realizzare il design preferito del serramento, permettendo di liberare la creatività del progettista e di "tornare a disegnare il serramento".


1. maniglie nello stesso materiale del profilo
2. fermavetri di varie fogge
3. nodo centrale per le due ante di soli 62mm
4. cerniere ridotte, stesso materiale dei profili
5. nodo laterale soli 47 mm
6. profili costanti su tutto il perimetro




esempi di design *dei profili*



Finestra a due ante con sezioni di 47 mm costanti nel perimetro e nodo centrale da 62 mm.

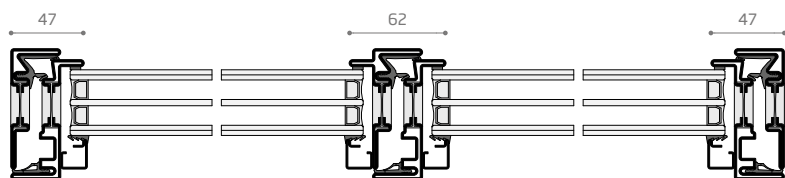


Finestre a due ante con sezioni costanti da 62 mm, sia nel perimetro sia nel nodo centrale.

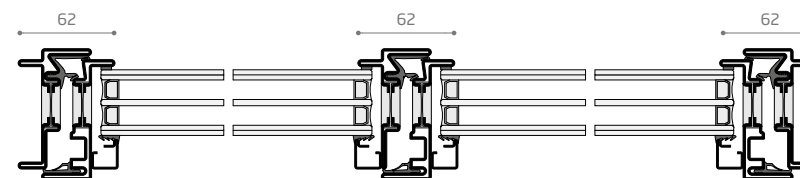


esempi di design *dei profili*



Serramento con vetri non complanari e aperture in evidenza. **Variante 1** di OS2 per infissi tipo ferro finestra.

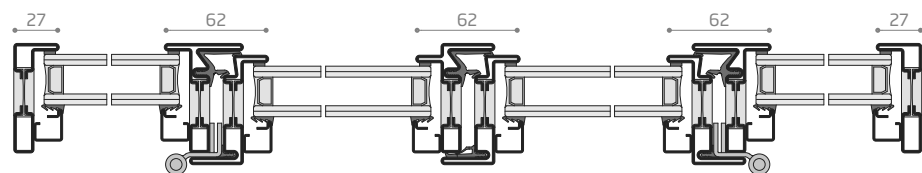


Serramento con vetri complanari e profili indifferenziati tra fissi ed apribili che rendono impercettibili le aperture. **Variante 2** di OS2 per infissi tipo Secco.

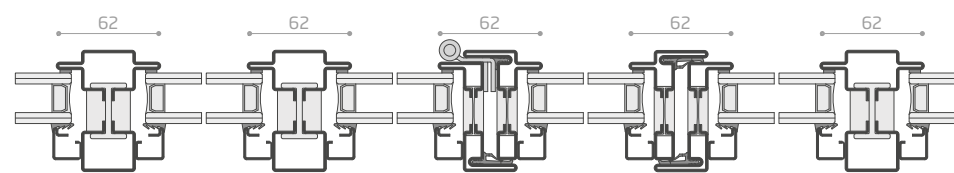

esempi di design *dei profili*



Serramento a bilico verticale con nodi costanti su tutto il perimetro e cerniere a scomparsa.

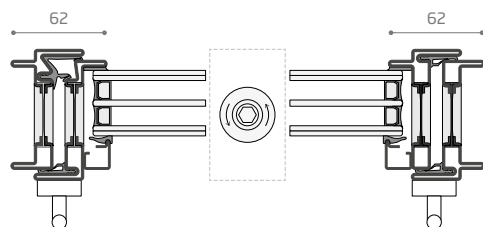


Vetrata fissa con profili costanti su tutto il perimetro, compresa la divisione orizzontale.




esempi di design *dei profili*



Porta a due ante con nodi costanti su tutto il perimetro, compreso nodo centrale e sezione a pavimento.

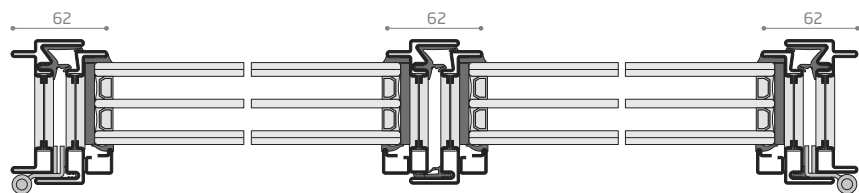

Finestra ad un'anta con nodi costanti su tutto il perimetro, compreso il fisso inferiore.

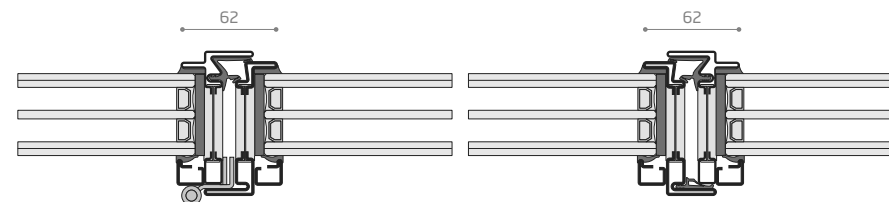

OS2 materiali

I profili OS2 sono realizzati in materiali solidi e tenaci dalle certificate qualità di resistenza all'ossidazione e alla corrosione. I materiali per Secco sono anch'essi fonte di design, con le loro superfici naturali influiscono nell'aspetto del serramento e possono catturare la luce o rifletterla, avere colori caldi o austeri e al tempo stesso, presentare superfici mai omogenee per una variante continua che sottolinea l'aspetto artigianale del prodotto. Tutti i metalli utilizzati sono riciclabili al 100% ed ad alta durabilità, a concretizzare la sostenibilità del prodotto.






acciaio inox scotch brite

AISI 316 L (marino)

lega di ferro-cromo
nichel e molibdeno,
laminato a freddo con
finitura scotch brite

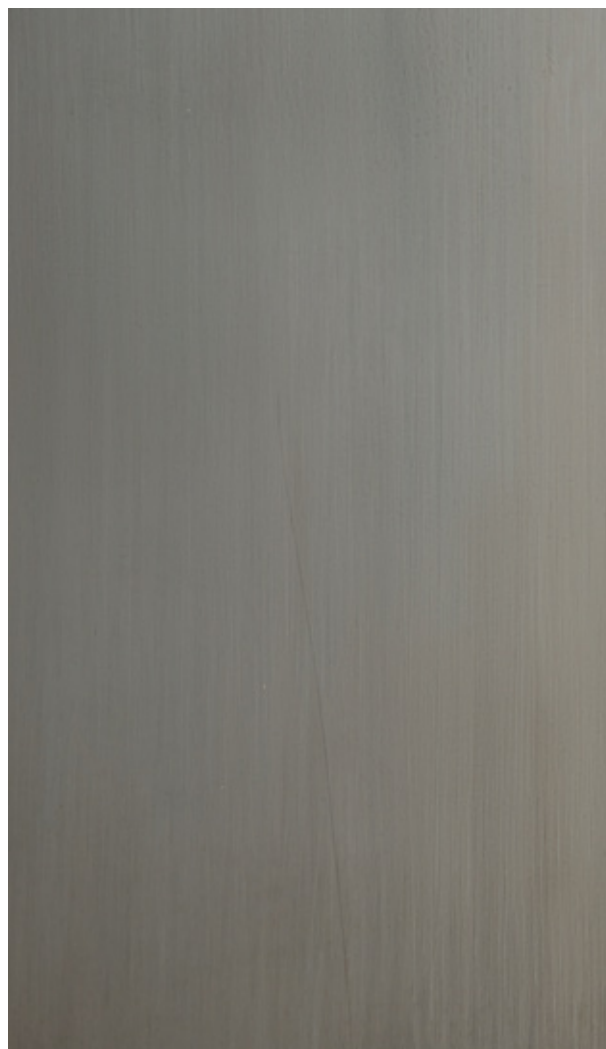

acciaio inox brunito

AISI 316 L (marino)

lega di ferro-cromo
nichel e molibdeno,
laminato a freddo con
finitura brunita a mano



ottone satinato

CuZn33 CW506L

lega di rame e zinco OT67,
laminato a freddo e
rincrudito allo stato grezzo,
con finitura satinata



ottone brunito

CuZn33 CW506L

lega di rame e zinco OT67,
laminato a freddo e
rincrudito allo stato grezzo,
con finitura brunita a mano



acciaio zincato

DX51D Z200 / ZM120

lega di ferro carbonio
zincato a caldo con
sistema Sendzimir, finitura
skinpassata.
Richiede verniciatura
liquida o a polveri



acciaio Corten

Fe 510 X

lega ferro carbonio con
elevata resistenza alla
corrosione (Cor) e allo
snervamento a trazione
(ten), con finitura ossidata





CALLE DEL FONTEGO
DEI TEDESCHI

ottone satinato



inox brunito



inox brunito



ottone brunito



ottone satinato

ottone brunito



ottone brunito



acciaio Corten



ottone brunito



ottone satinato



acciaio Corten



acciaio zincato verniciato



acciaio zincato verniciato



acciaio Corten



acciaio zincato



acciaio Corten



acciaio zincato verniciato



acciaio Corten

OS2 tecnologia

Frutto di anni di esperienza, la tecnologia applicata ad OS2 supporta il design e al tempo stesso permette di avere elevate prestazioni, di isolamento e di tenuta, anche con profili minimali e infissi di grandi dimensioni.

I profili a taglio termico di OS2 sono realizzati da due gusci metallici (profilati a freddo) uniti tra loro tramite estruso di poliammide (9) reso solidale alle parti da resina poliuretanica (8). Le tenute acqua e aria sono garantite dalle guarnizioni a giunto aperto (5, 6, 7). La ferramenta di movimentazione e chiusura, realizzata specificatamente per OS2, è alloggiata in adeguata camera (4) e i fermavetri (1) sono fissati al telaio con aggancio a scomparsa.

1. fermavetro
2. camera di alloggiamento vetri fino a 58 mm
3. sormonto interno/esterno
4. cava ferramenta
5. guarnizione di battuta interna
6. guarnizione di battuta esterna
7. guarnizione a giunto aperto
8. taglio termico strutturale poliuretano
9. taglio termico strutturale poliammide





Harella House - Londra
arch. Piercy & Company

OS2 varianti

Le varianti di OS2 sono state progettate per rispondere alle varie esigenze di isolamento termico e per permettere la realizzazione di tipologie di apertura inedite per questa gamma di profili minimali.


OS2 85

Sistema per la realizzazione di finestre (anche anta ribalta) e porte con vetri compresi tra 55 mm e 40 mm di spessore.



OS2 75


Sistema per la realizzazione di finestre (anche anta ribalta), porte, alzante scorrevole, bilico, libro con vetri compresi tra 47 mm e 34 mm di spessore.

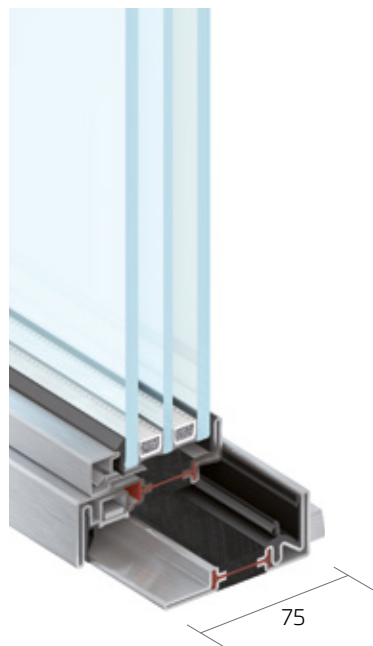

I numeri che affiancano OS2 corrispondono allo spessore non in vista del profilo. Più alto è il numero più ampia è la possibilità del serramento di alloggiare vetri di elevato spessore, da cui deriva un maggiore isolamento.

OS2 65

Sistema per la realizzazione di finestre, porte, bilico, con vetri compresi tra 35 mm e 24 mm di spessore.

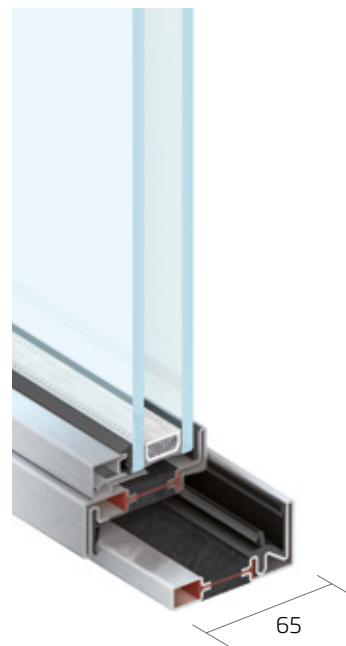

OS2 40

Sistema per la realizzazione di porte e fissi con vetri compresi tra 21 mm e 6,5 mm di spessore.






M3 - Mestre
ANK architects


OS2 tipologia di apertura

Le tipologie di apertura sviluppate da Secco Sistemi non sono dettate soltanto dalla tradizione, ma anche per partecipare all'armonia della facciata dell'edificio, per rendere più fruibile un ambiente e risolvere progetti nell'architettura contemporanea o di restauro.


OS2 propone le usuali tipologie di apertura con profili e tecnologie inedite con l'obiettivo di "tornare a disegnare il serramento".




finestre **pag. 52**




porte **pag. 66**




alzante scorrevole **pag.80**



bilico **pag. 90**



libro **pag. 100**



antieffrazione **pag. 110**

finestre OS2

La finestra o propriamente "serramento per finestre", è l'elemento fondamentale di un edificio e con OS2 può diventarne, con eleganza, protagonista.

La finestra OS2 ha caratteristiche inedite per questa tipologia di profili: nodo centrale tra le due ante di 62 mm, nodo laterale da soli 47 mm, può avere apertura interna ed esterna e l'anta ribalta.



VARIANTI	85	75	65	40
prestazioni massime certificate				
permeabilità all'aria	4	4	4	x
tenuta all'acqua	9A	9A	8A	x
resistenza a carico del vento	C5	C5	C4	x
trasmissione termica *	1,1	1,1	1,4	x
isolamento acustico	45 dB	45 dB	43 dB	x
spessore vetro	55	47	35	x
anta ribalta (portata massima)	150	150	x	x

* finestra normalizzata con $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


dis. tecnici
pag. 58

dis. tecnici
pag. 60


dis. tecnici
pag. 62

x = non disponibile

GEOMETRIE DISPONIBILI

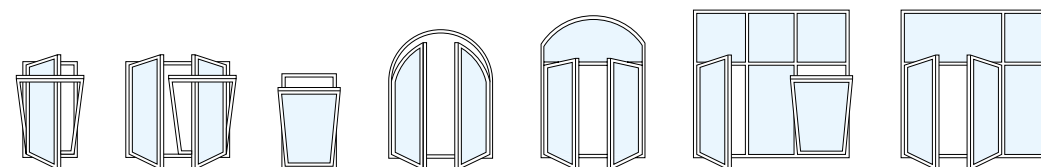

apertura interna

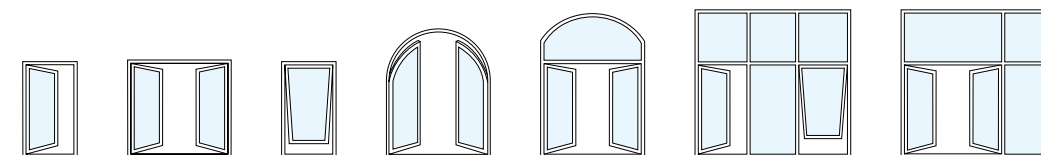

apertura esterna



OS2 75 - acciaio inox brunito
vista esterna



OS2 75 - acciaio inox brunito
vista interna









OS2 65 - acciaio corten
vista esterna









OS2 65 - acciaio corten
vista interna

finestre OS2 85

sezioni
apertura
interna

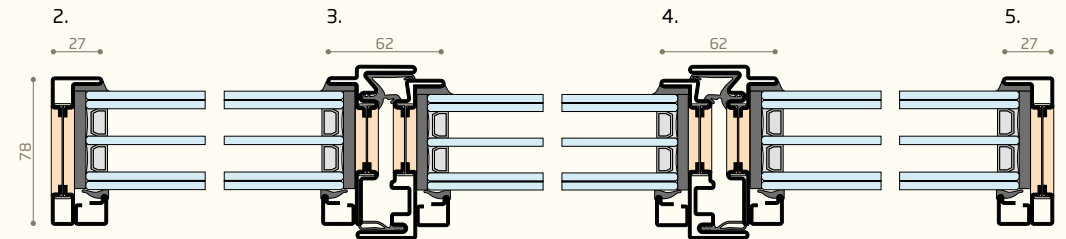
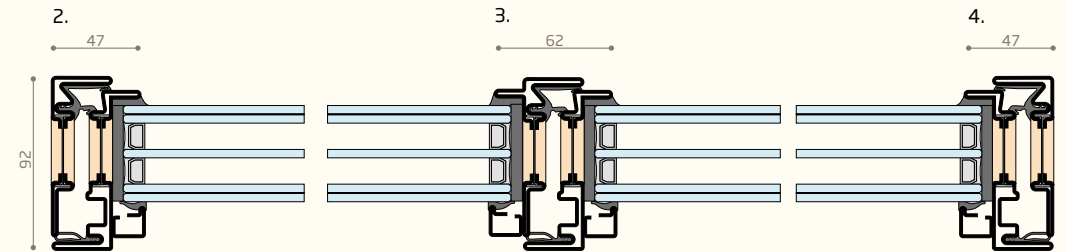






sezioni
apertura
esterna

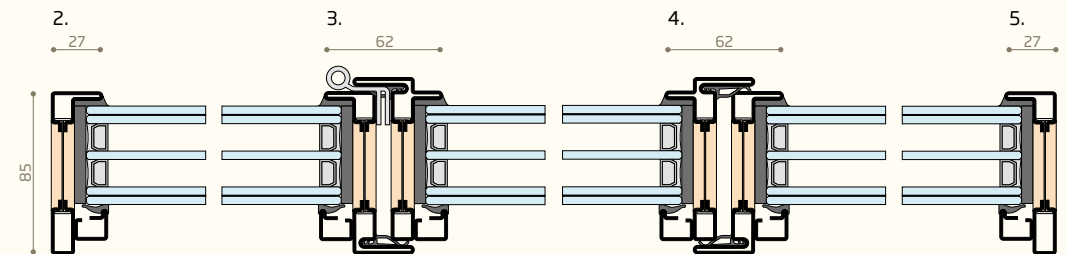


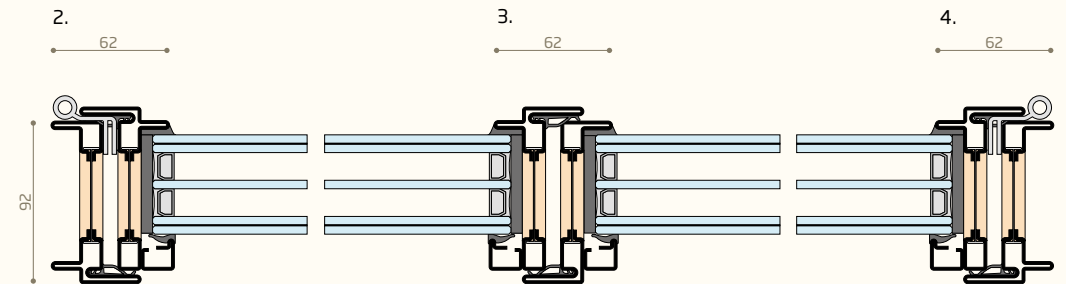




finestre OS2 75

sezioni
apertura
interna

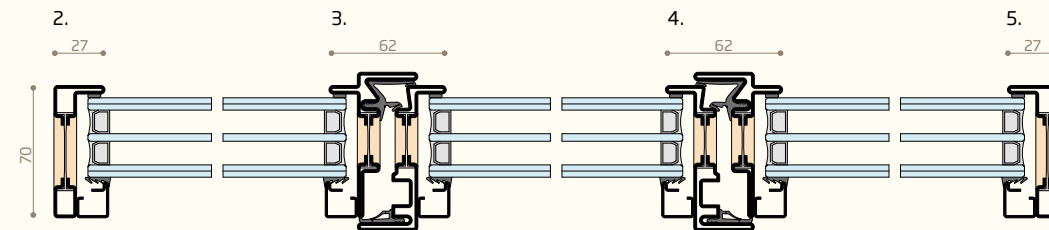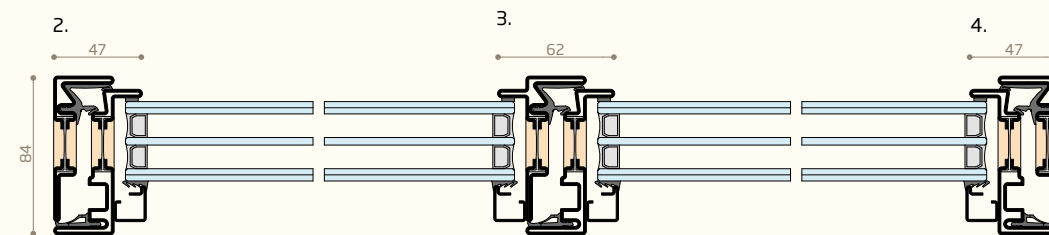





sezioni
apertura
esterna


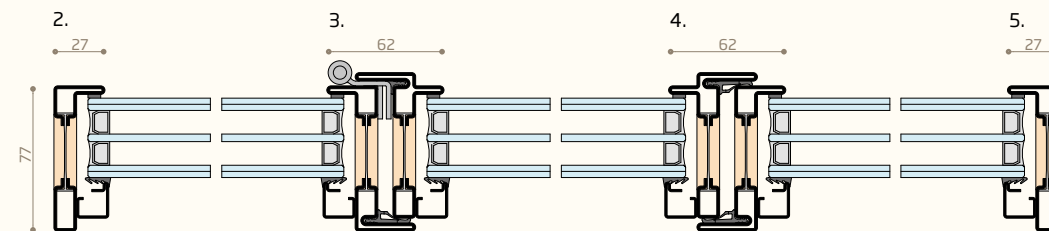


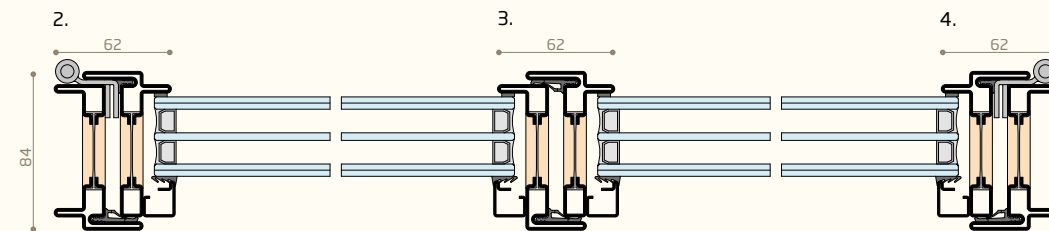




finestre OS2 65

sezioni
apertura
interna



58

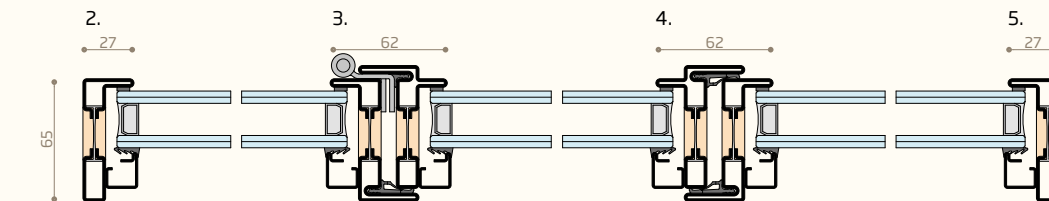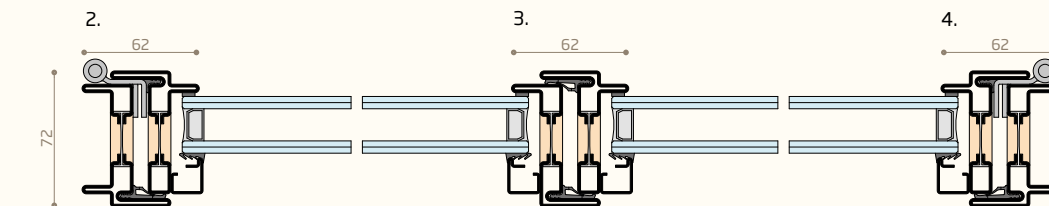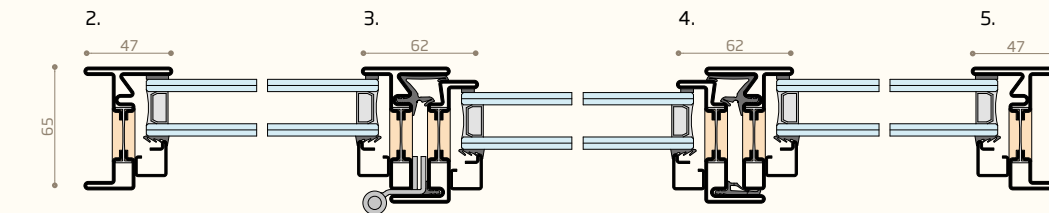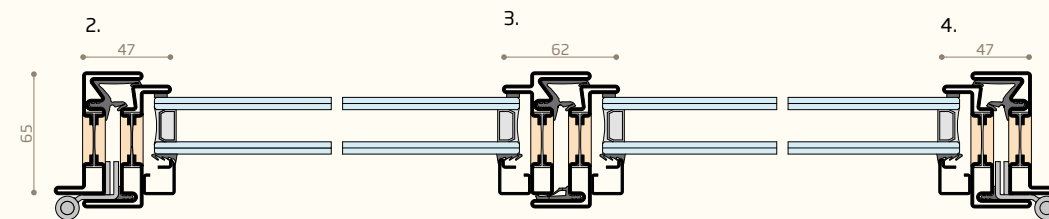



Fondaco dei Tedeschi - Venezia
arch. Rem Koolhaas

porte OS2

Le porte di OS2 sono realizzate, per continuità di design, con profili aventi le stesse dimensioni delle finestre, nodo laterale da soli 47mm e nodo centrale tra le due ante di 62 mm.

Le cerniere, elemento fondamentale per la funzionalità e durata del serramento, sono realizzate appositamente e hanno le stesse finiture dei profili.



VARIANTI	85	75	65	40
<i>prestazioni massime certificate</i>				
permeabilità all'aria	4	4	4	4
tenuta all'acqua	7A	7A	7A	x
resistenza a carico del vento	B3	B3	B3	A2
trasmissione termica*	1,0	1,1	1,4	x
isolamento acustico	47 dB	47 dB	47 dB	x
spessore vetro	55	47	35	x

* porta normalizzata con $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

dis. tecnici
pag. 70


dis. tecnici
pag. 72

dis. tecnici
pag. 74


dis. tecnici
pag. 76

x = non disponibile

GEOMETRIE DISPONIBILI

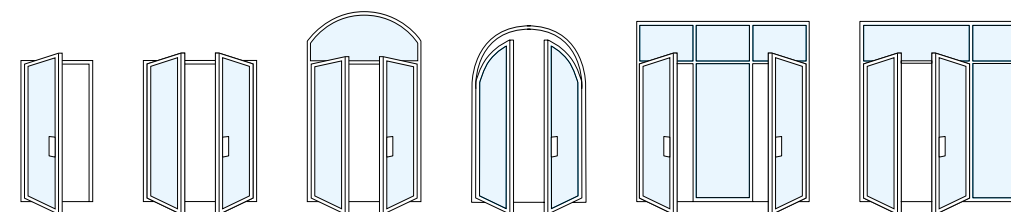

apertura interna

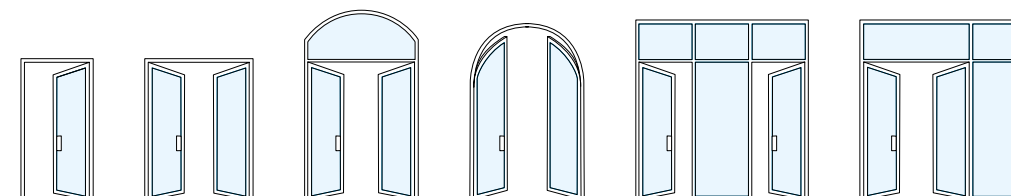

apertura esterna







OS2 40 - acciaio decapato verniciato
vista esterna








OS2 40 - acciaio decapato verniciato
vista interna

porte OS2 85

sezioni
apertura
interna







sezioni
apertura
esterna

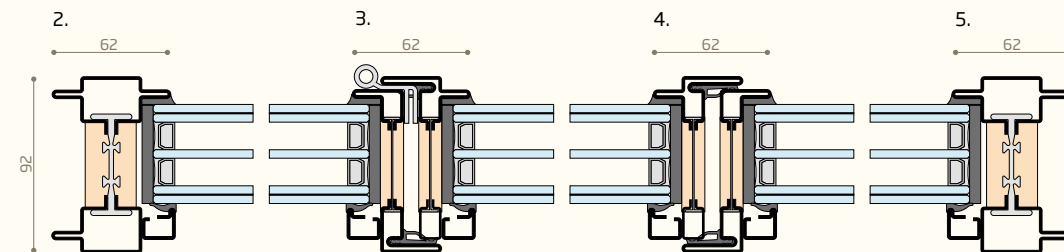
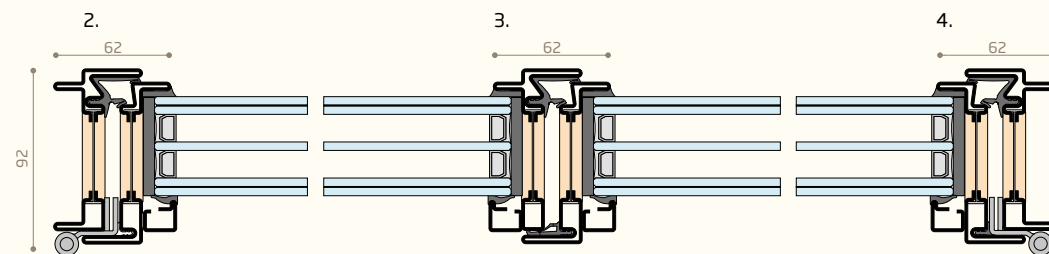
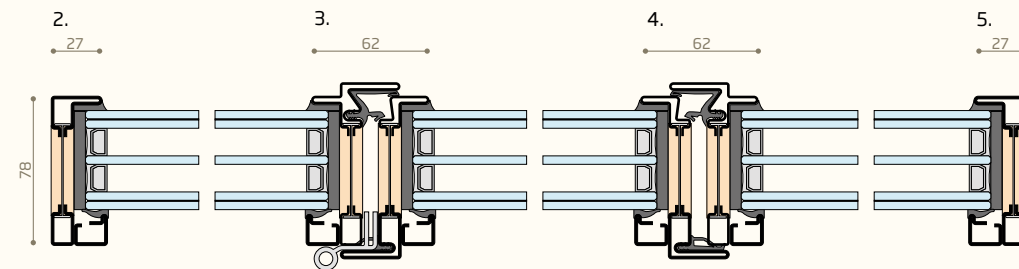




porte OS2 75

sezioni
apertura
interna







sezioni
apertura
esterna

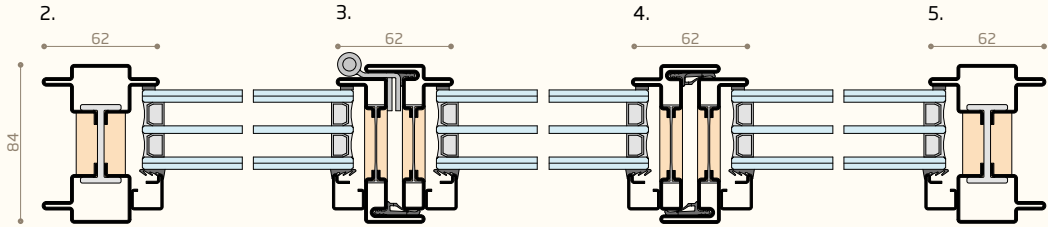
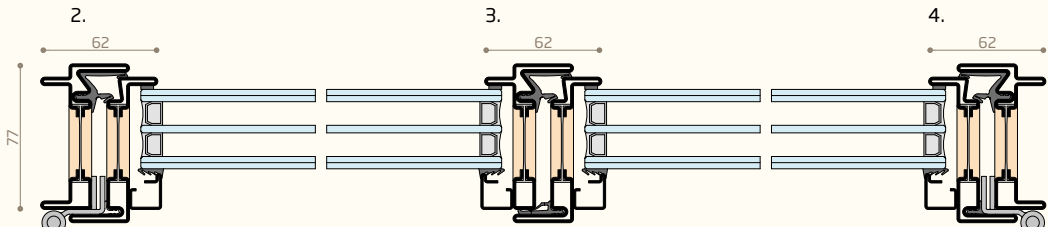
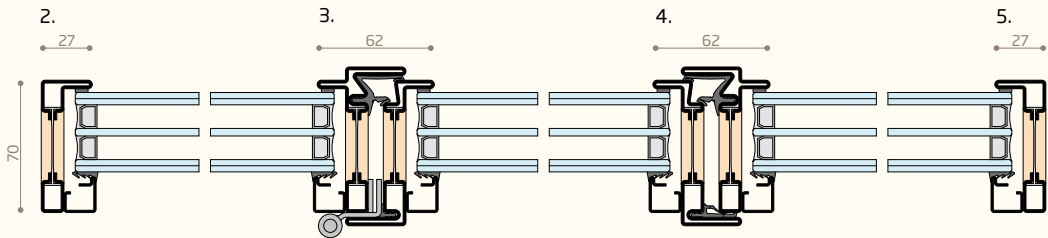




porte OS2 65

sezioni
apertura
interna





sezioni
apertura
esterna


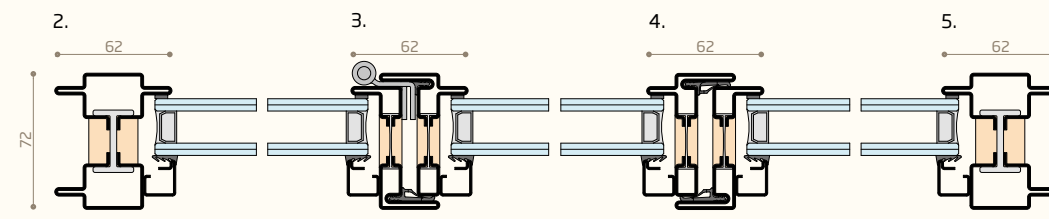
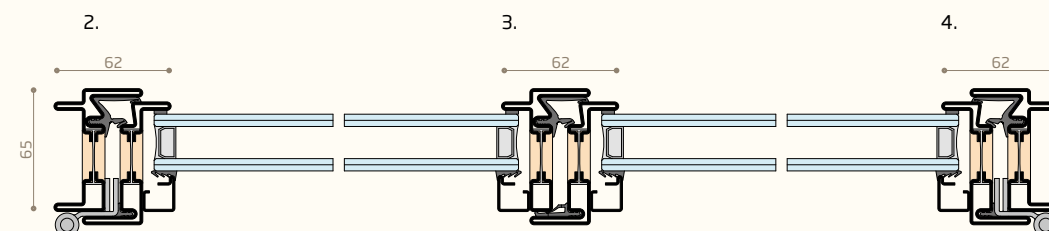
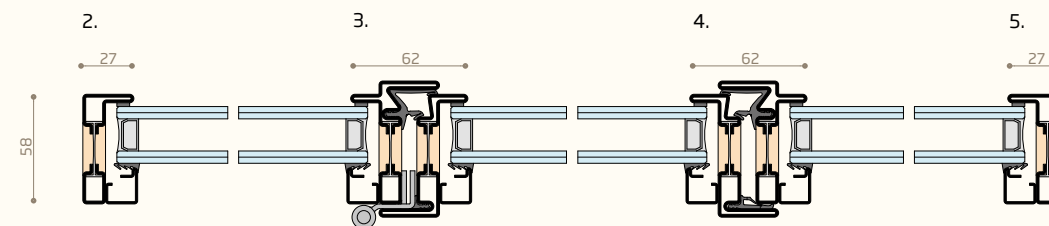




porte OS2 40

sezioni apertura interna

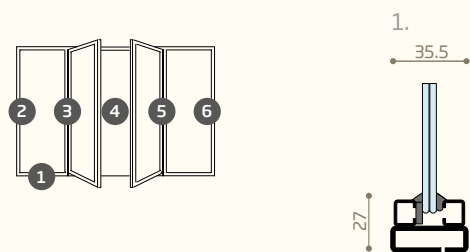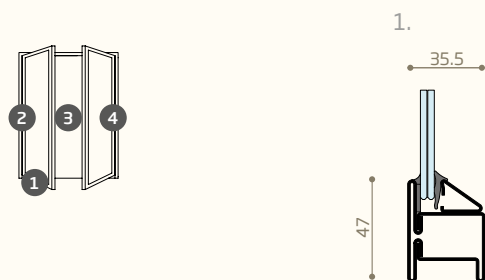

sezioni apertura esterna

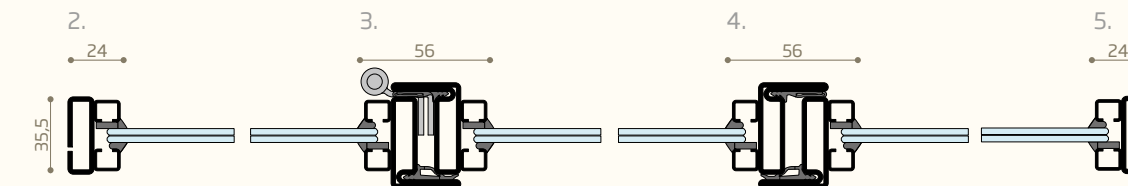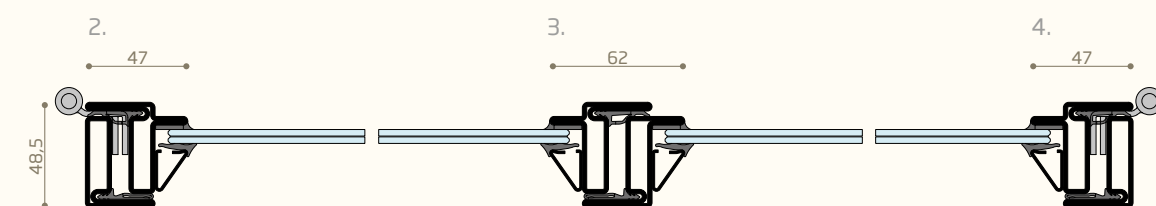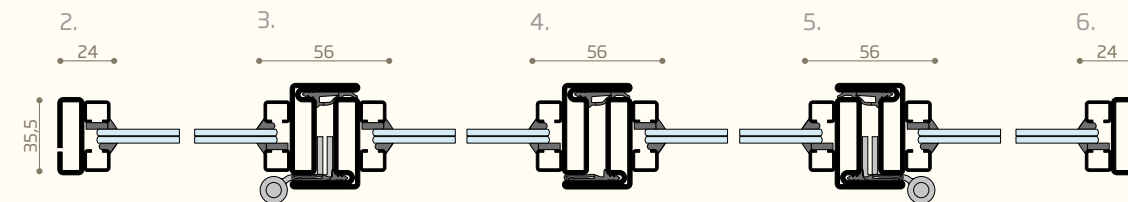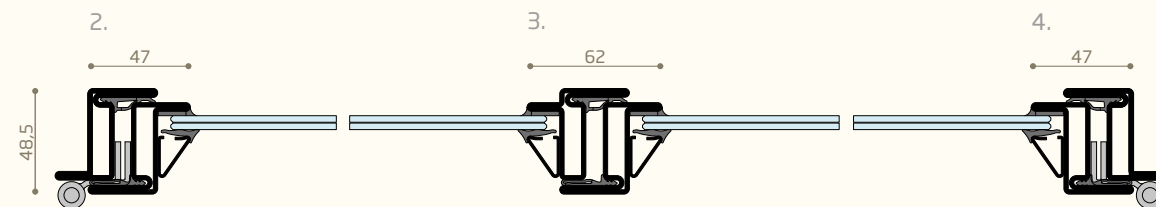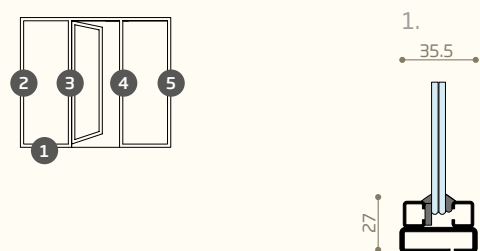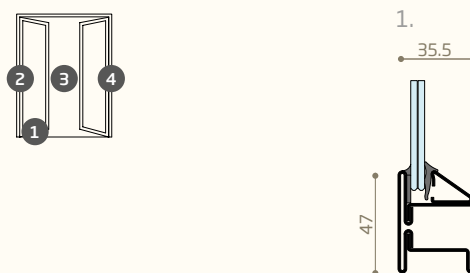



Casa PN - Ciudad de México
arch. Alejandro Escudero

scorrevole OS2

L'alzante scorrevole OS2 trova l'eleganza nei materiali pregiati e nell'accuratezza del design dei profili, costanti su tutto il perimetro dell'anta e con dimensioni di 47 mm o 62 mm, per abbinarsi ai profili delle finestre rispettivamente ad una o due ante.

La movimentazione dell'anta può avvenire con le tradizionali ruote o con l'innovativa levitazione magnetica ØG "Zero Gravity", premiata con l'Oscar del design, il Compasso d'Oro.



scarica il catalogo **Score**

VARIANTI

85 75 65 40


prestazioni massime certificate

permeabilità all'aria	x	4	x	x
tenuta all'acqua	x	9A	x	x
resistenza a carico del vento	x	B3	x	x
trasmissione termica*	x	1,3	x	x
isolamento acustico	x	x	x	x
spessore vetro	x	51	x	x
portata con sistema tradizionale su ruota	x	400	x	x
portata con sistema zero gravity	x	1000	x	x


* serramento normalizzato con $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

x = non disponibile

dis. tecnici
pag. 84/86

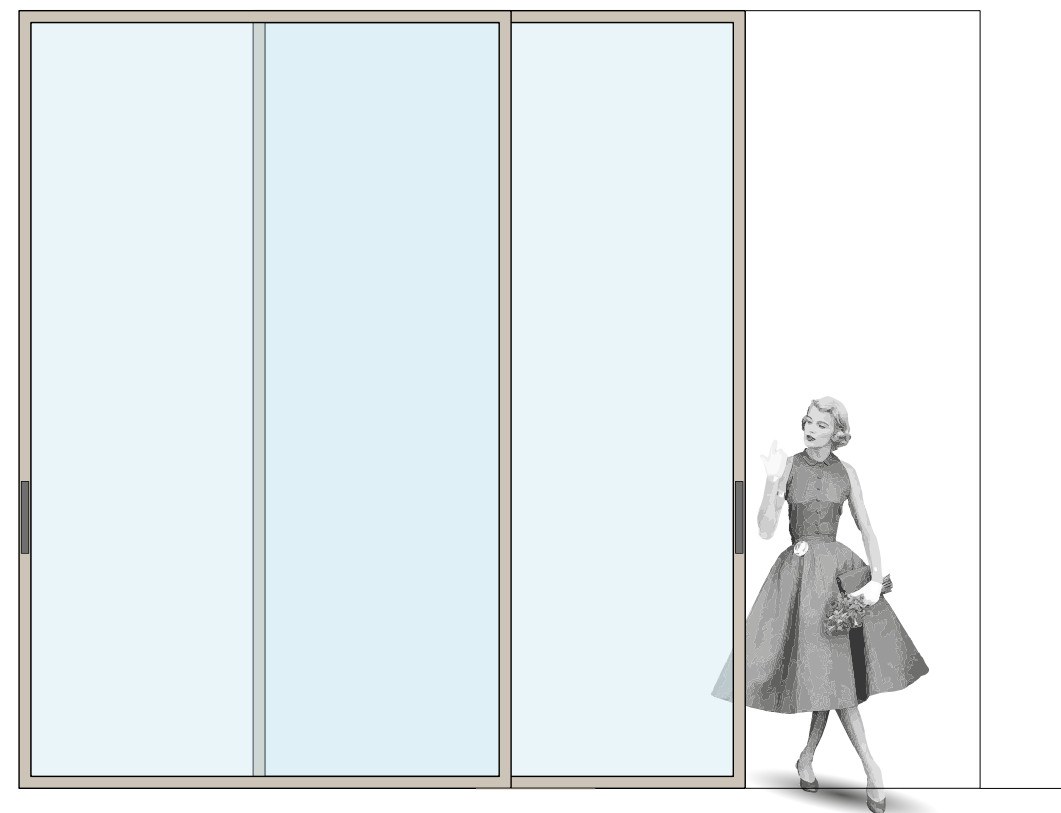

GEOMETRIE DISPONIBILI

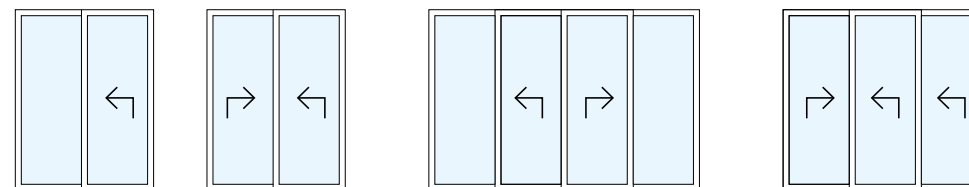

apertura in linea





OS2 75 AS - ottone brunito
vista interna


OS2 75 AS - ottone brunito
vista esterna

scorrevole OS2 75

sezione
alzante
scorrevole

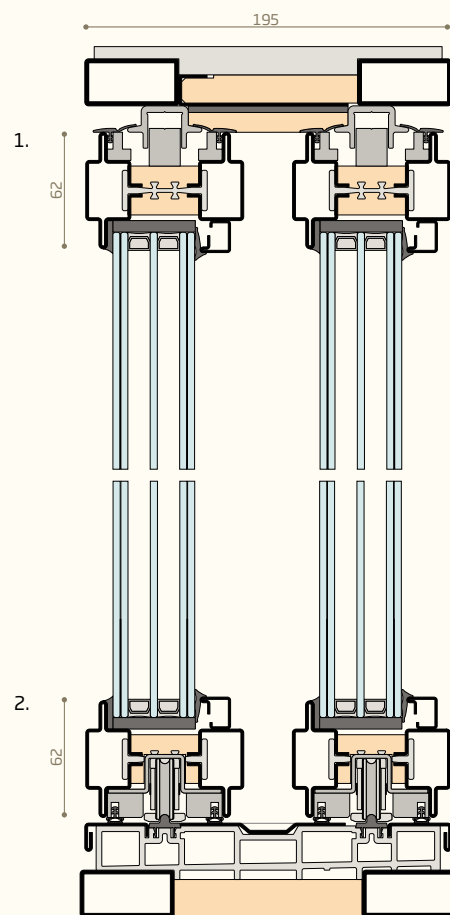

esempio alzante scorrevole
con movimentazione su ruota
e profilo da 62 mm costante
su tutti il perimetro
dell'anta, disponibile anche
con movimentazione a
levitazione magnetica
ØG (zero gravity)



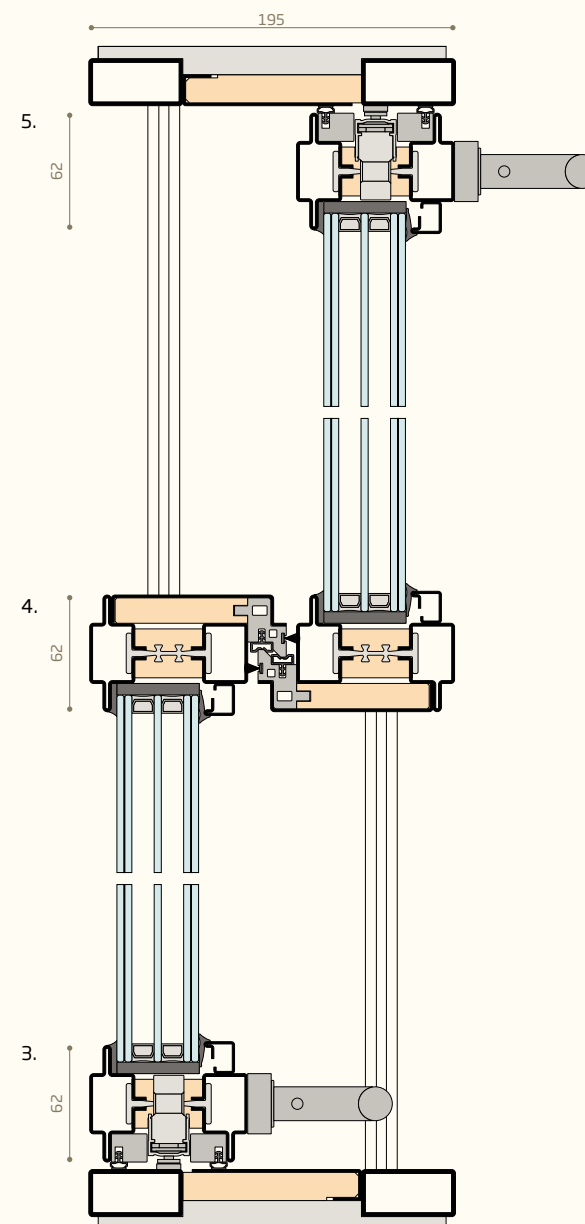


scorrevole ØG OS2 75

sezione
alzante
scorrevole a
levitazione
magnetica



esempio alzante scorrevole
con movimentazione a
levitazione magnetica - ØG
(zero gravity) e profilo da
47 mm costante su tutto
il perimetro dell'anta,
disponibile anche con
movimentazione su ruota

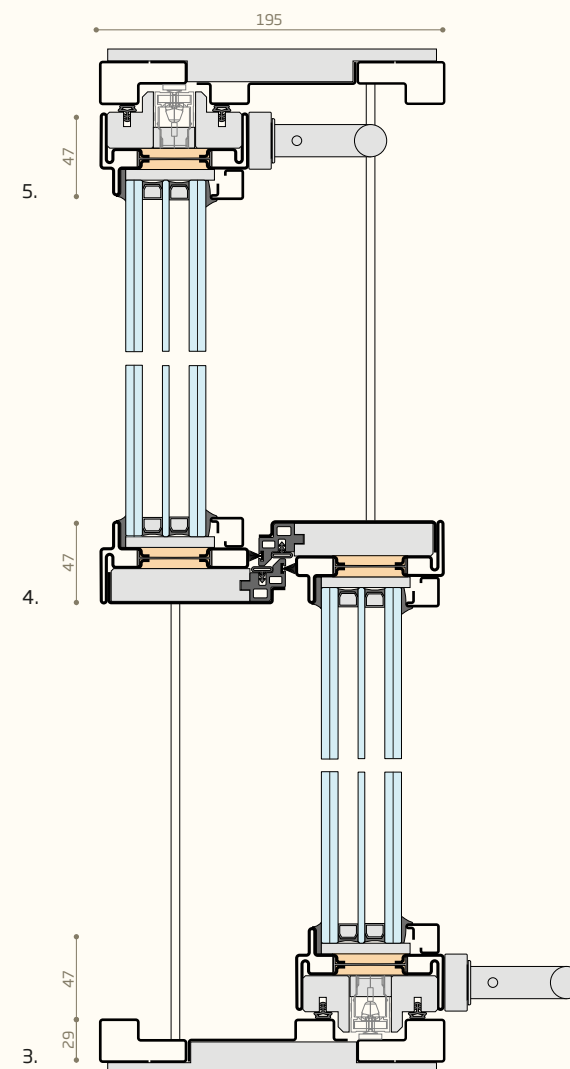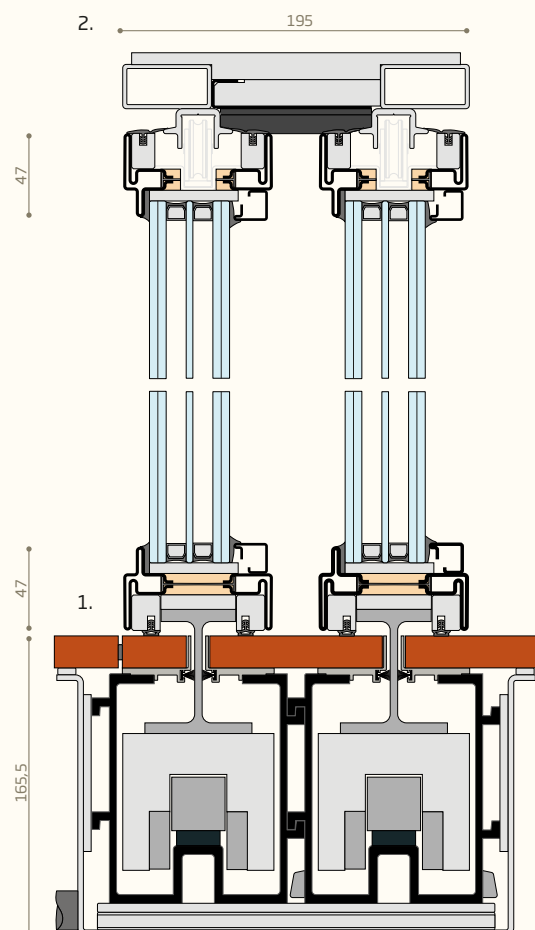



Villa Feltrin - ØG (zero gravity)
arch. ANK

bilico OS2

Elegante e scenografico, il bilico OS2 con le sue grandi dimensioni e i profili minimali ridefinisce il rapporto tra finestra e serramento, tra leggerezza e dimensioni.

Il bilico OS2 si configura come una soluzione raffinata che trae dalla tradizione la sua innovazione, riproponendosi con metalli pregiati, elevate prestazioni di tenuta ed isolamento e sezioni a vista ridotte: soli 62 mm costanti in tutto il perimetro del serramento.



scarica il catalogo **Equilibri**

VARIANTI	85	75	65	40
prestazioni massime certificate				
permeabilità all'aria	x	4	4	x
tenuta all'acqua	x	9A	7A	x
resistenza a carico del vento	x	C5	C5	x
trasmissione termica*	x	1,1	1,4	x
isolamento acustico	x	44 dB	x	x
spessore vetro	x	44	32	x
portata massima bilico verticale	x	350	100	x
portata massima bilico orizzontale	x	250	100	x

* serramento normalizzato con $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


x = non disponibile

dis. tecnici
pag. 94


dis. tecnici
pag. 96



GEOMETRIE DISPONIBILI

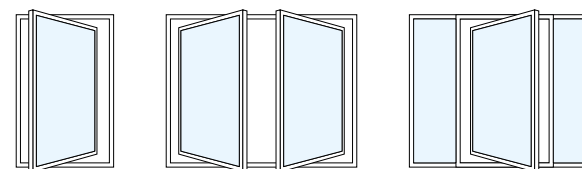

bilico verticale

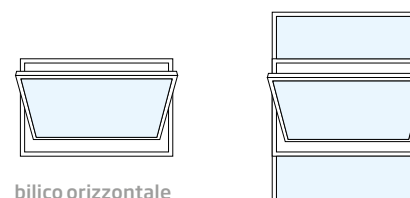







bilico orizzontale



bilico OS2 75

sezioni
bilico
orizzontale



sezioni
bilico
verticale

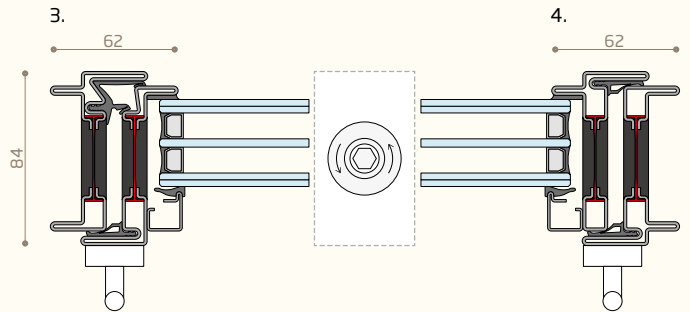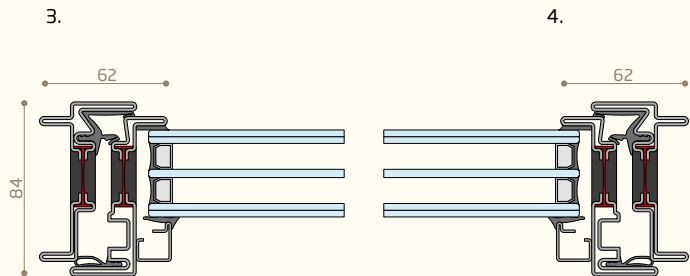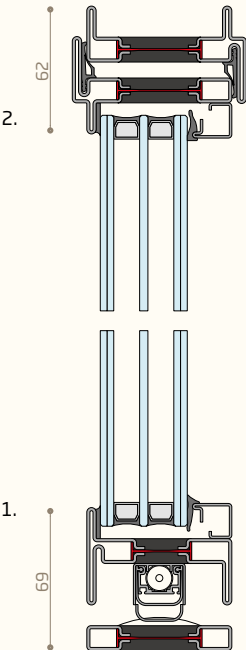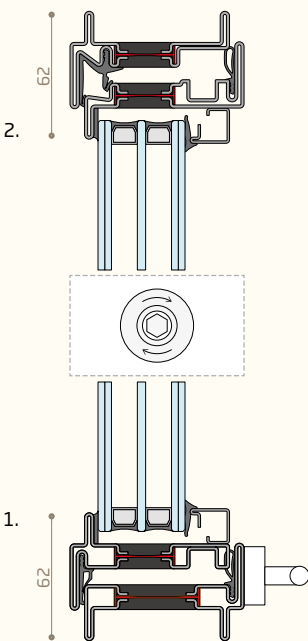

bilico OS2 65

sezioni
bilico
orizzontale

sezioni
bilico
verticale

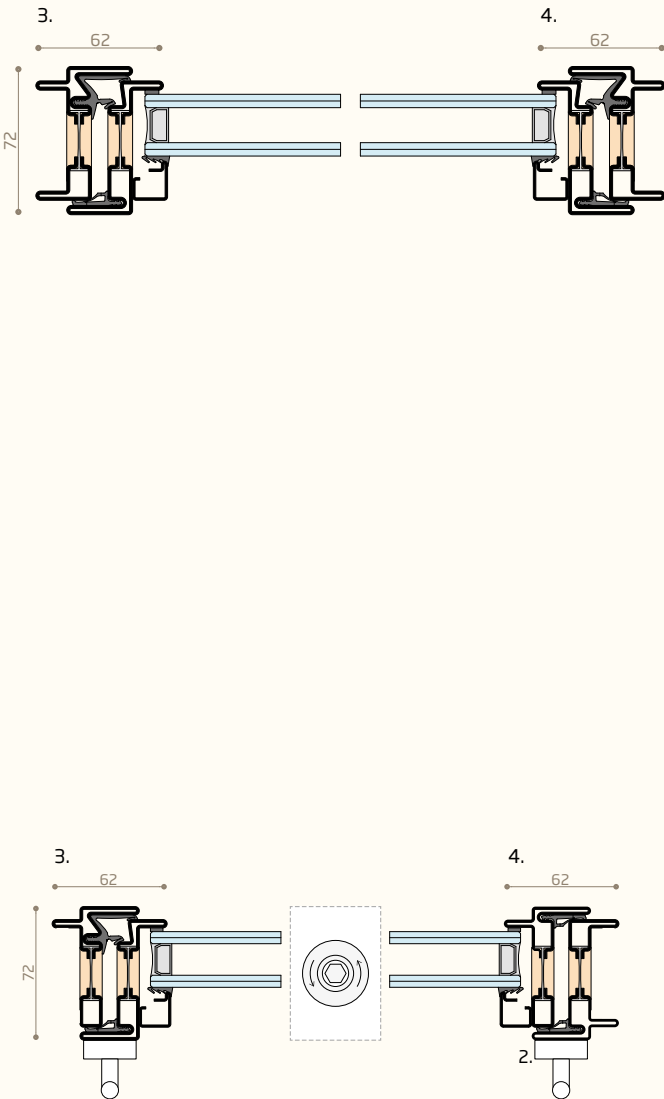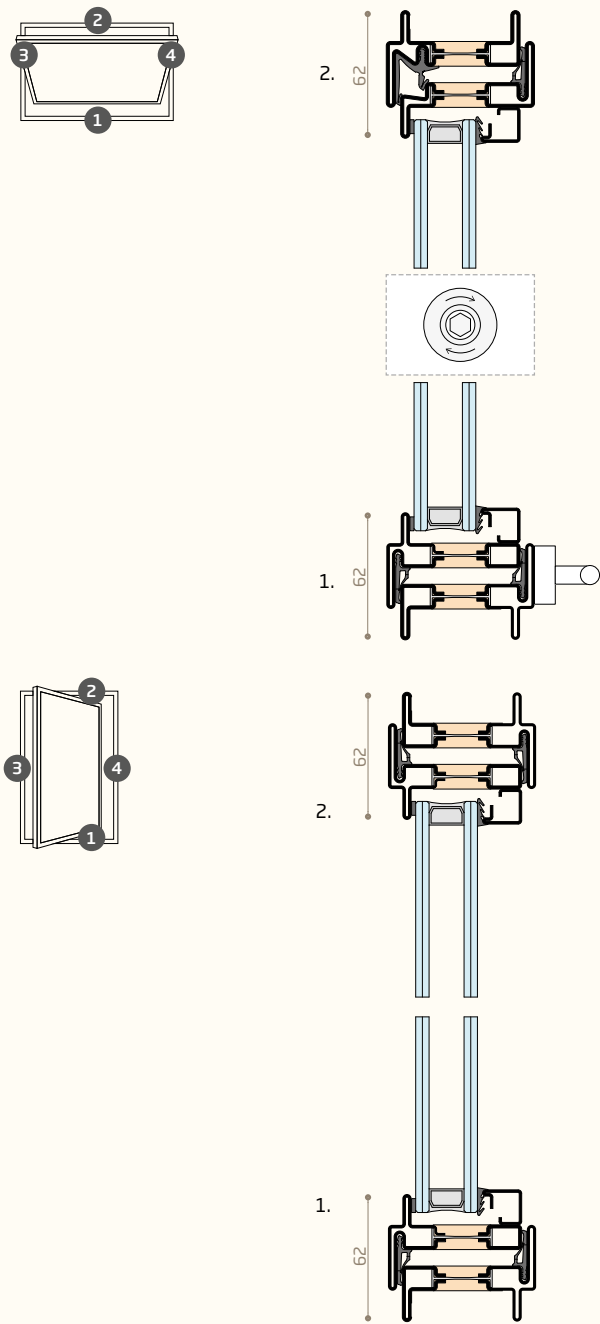



Casolare Crete Senesi

libro OS2

L’apertura a libro permette di creare ambienti versatili, che si aprono totalmente all’esterno con facilità e sicurezza.

Il libro OS2 risolve le insufficienze estetiche e funzionali dei tradizionali serramenti, proponendo un sistema con elevate prestazioni di isolamento e tenuta, abbinato a design essenziale con nodi a vista sempre uguali tra loro e di soli 62mm, binari di scorrimento superiore e inferiore incassati, e materiali pregiati dei profili.



VARIANTI	85	75	65	40
prestazioni massime certificate				
permeabilità all'aria	x	4	x	x
tenuta all'acqua	x	5A	x	x
resistenza a carico del vento	x	B3	x	x
trasmissione termica*	x	1,0	x	x
isolamento acustico	x	x	x	x
spessore vetro	x	40	x	x


* serramento normalizzato con Ug = 0,7 W/m²K

dis. tecnici


pag. 104/106

x = non disponibile

GEOMETRIE DISPONIBILI

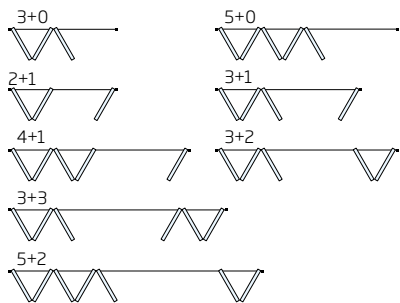

apertura interna

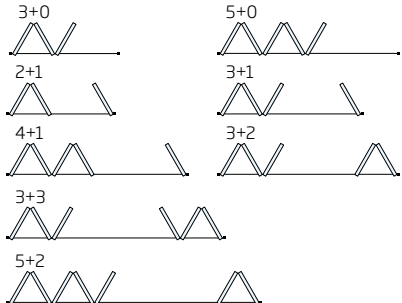

apertura esterna






OS2 75 LB - acciaio corten
vista interna



OS2 75 LB - acciaio corten
vista interna




libro OS2 75

sezioni
porte a
libro a
4 ante
apertura
interna

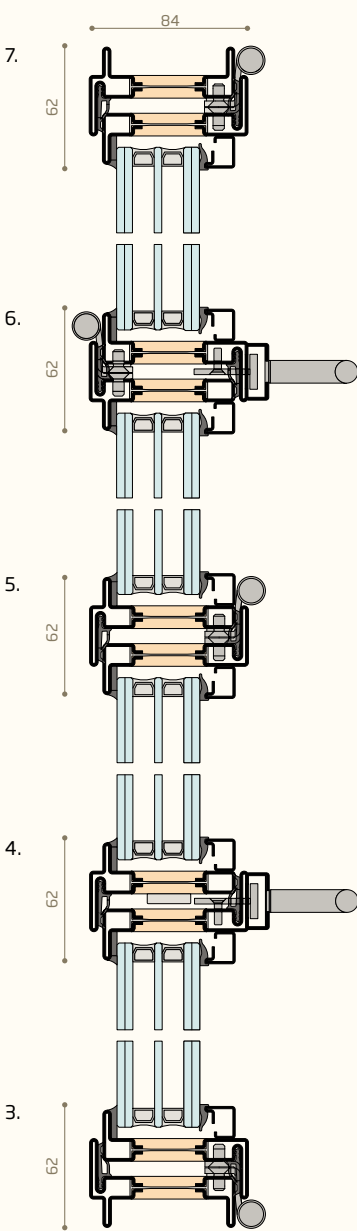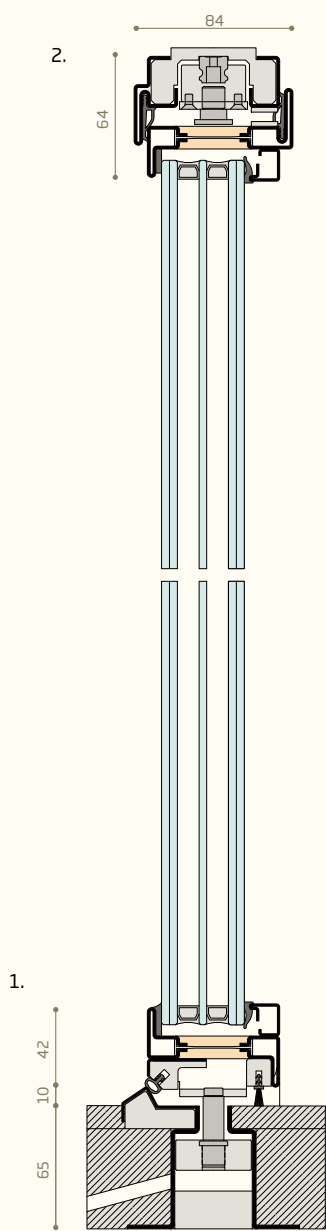

libro OS2 75

sezioni
porte a
libro a
4 ante
apertura
esterna

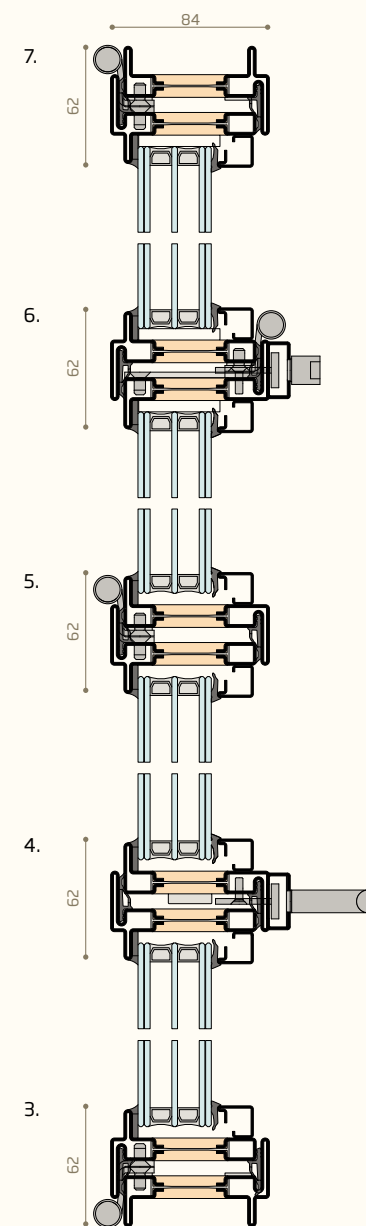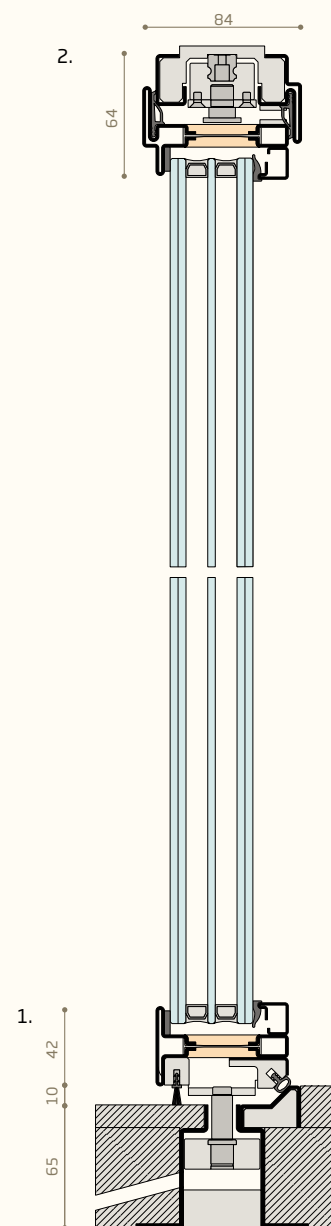



antiefrazione OS2

È nella natura del metallo, la materia prima dei prodotti Secco, la capacità di resistere ad urti e deformazioni, per questo anche le piccole sezioni di OS2 risultano robuste tanto da permettere la realizzazione di serramenti dai profili minimali ed elevate prestazioni di antiefrazione fino alla classe RC3.

I serramenti antiefrazione OS2 sono realizzati con le pregiate finiture come l'acciaio inox, zincato e le inedite finiture per RC, Ottone e Corten.



scarica il catalogo **Antiefrazione**

VARIANTI

85 75 65 40

prestazioni massime certificate


classe di antiefrazione 2	sì	sì	sì	x
classe di antiefrazione 3	sì	sì	x	x

x = non disponibile


dis. tecnici
pag. 114

dis. tecnici
pag. 116


dis. tecnici
pag. 118

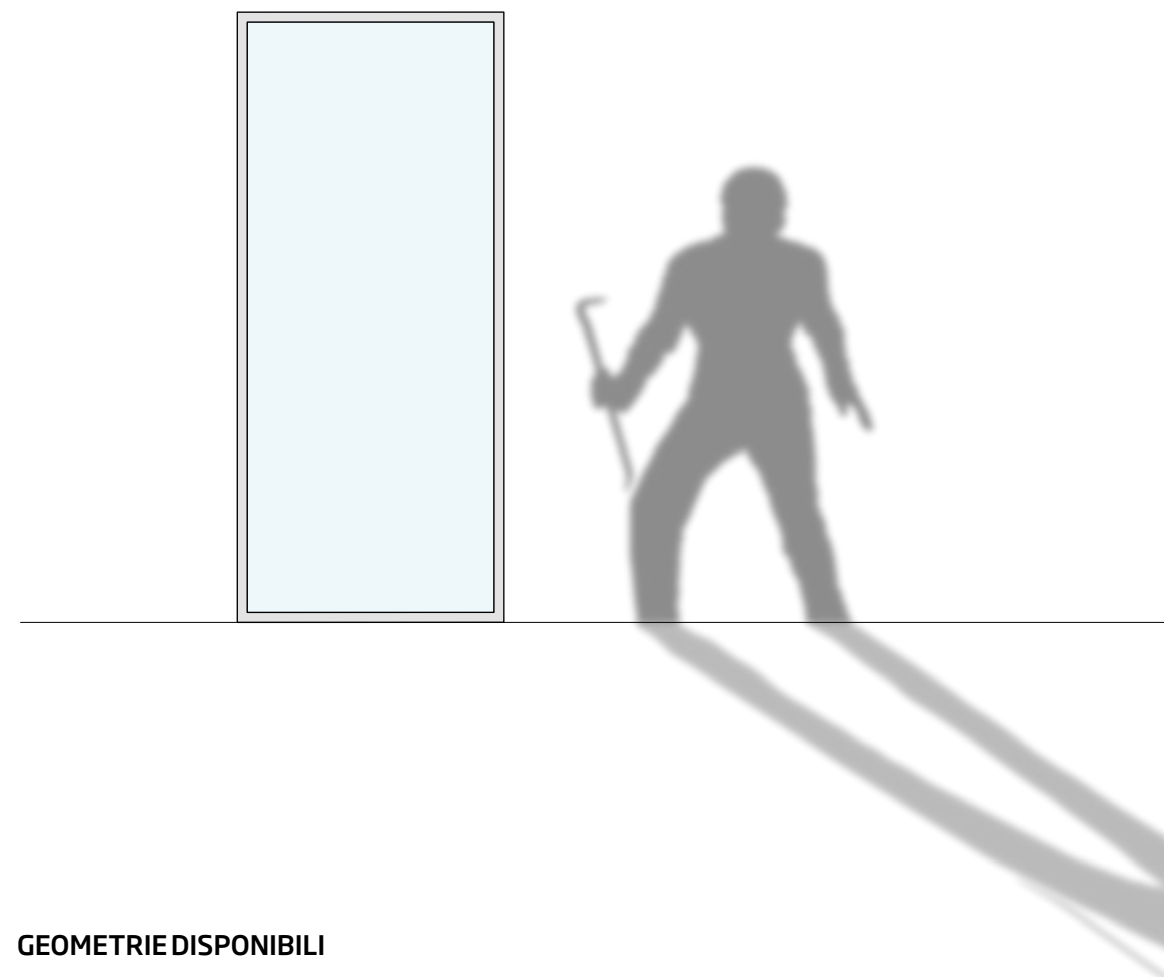


GEOMETRIE DISPONIBILI




finestre apertura interna



porte apertura interna



finestre apertura esterna






porte apertura esterna






antiefrazione OS2 85

sezioni
finestra due
ante apertura
interna

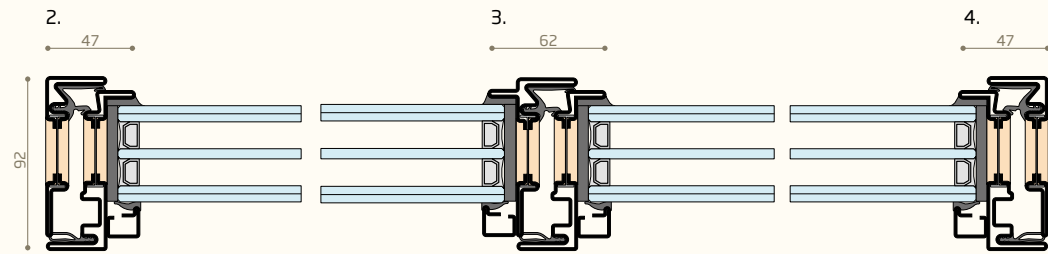




sezioni
finestra due
ante apertura
esterna

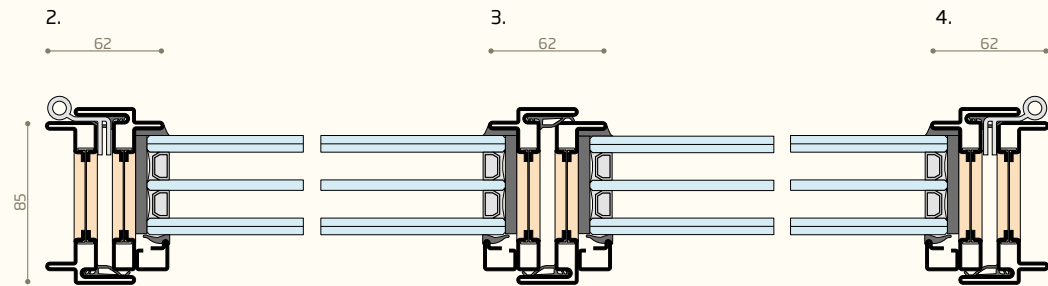




antiefrazione OS2 75

sezioni
finestra due
ante apertura
interna

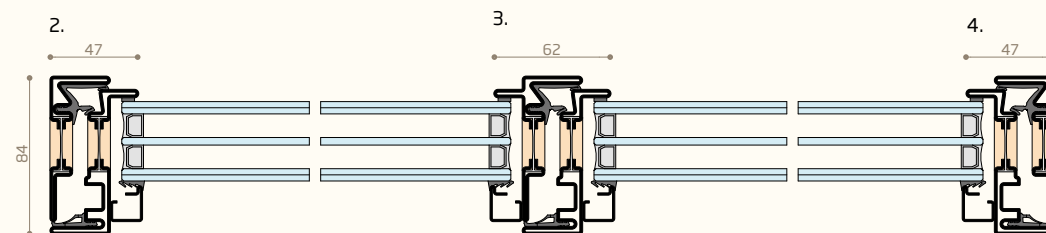




sezioni
finestra due
ante apertura
esterna

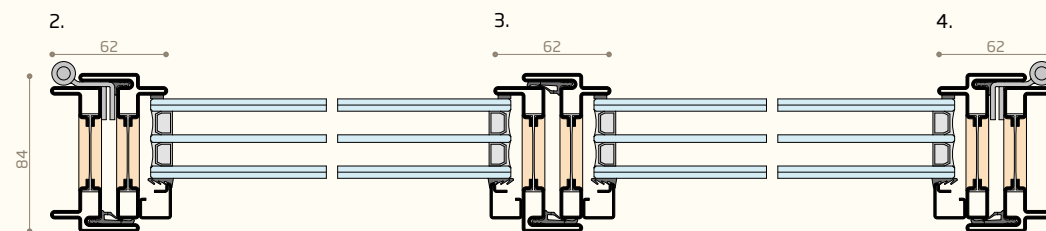




antiefrazione OS2 65

sezioni
finestra due
ante apertura
interna

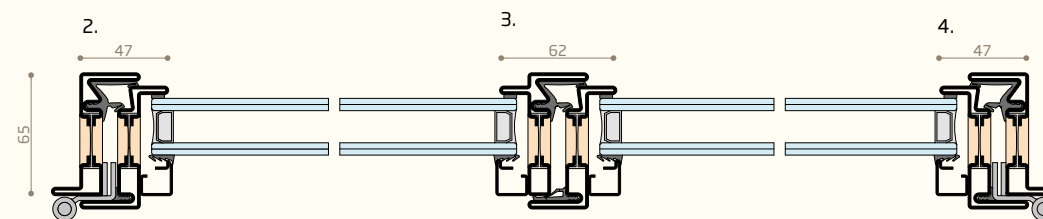

sezioni
finestra due
ante apertura
esterna

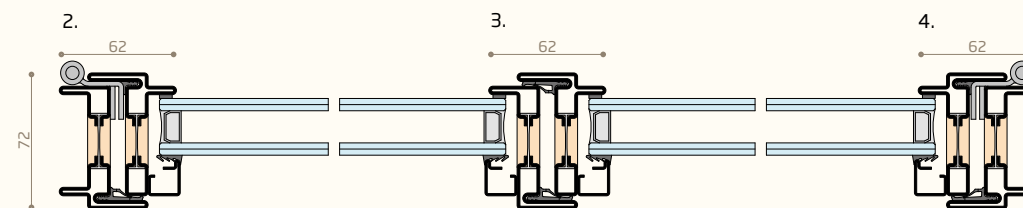



appartamento Milano
arch. Luca Bombassei


accessori

Studiati e prodotti per completare i sistemi Secco, gli accessori diventano parte integrante ed essenziale del serramento e lo rendono unico.

Fermavetri, maniglie e cerniere sono in armonia con i profili dell'infisso perché sono realizzati con le stesse finiture dei profili che quasi scompaiono, divenendo un elemento decorativo ma discreto.



scarica il catalogo **Accessori**

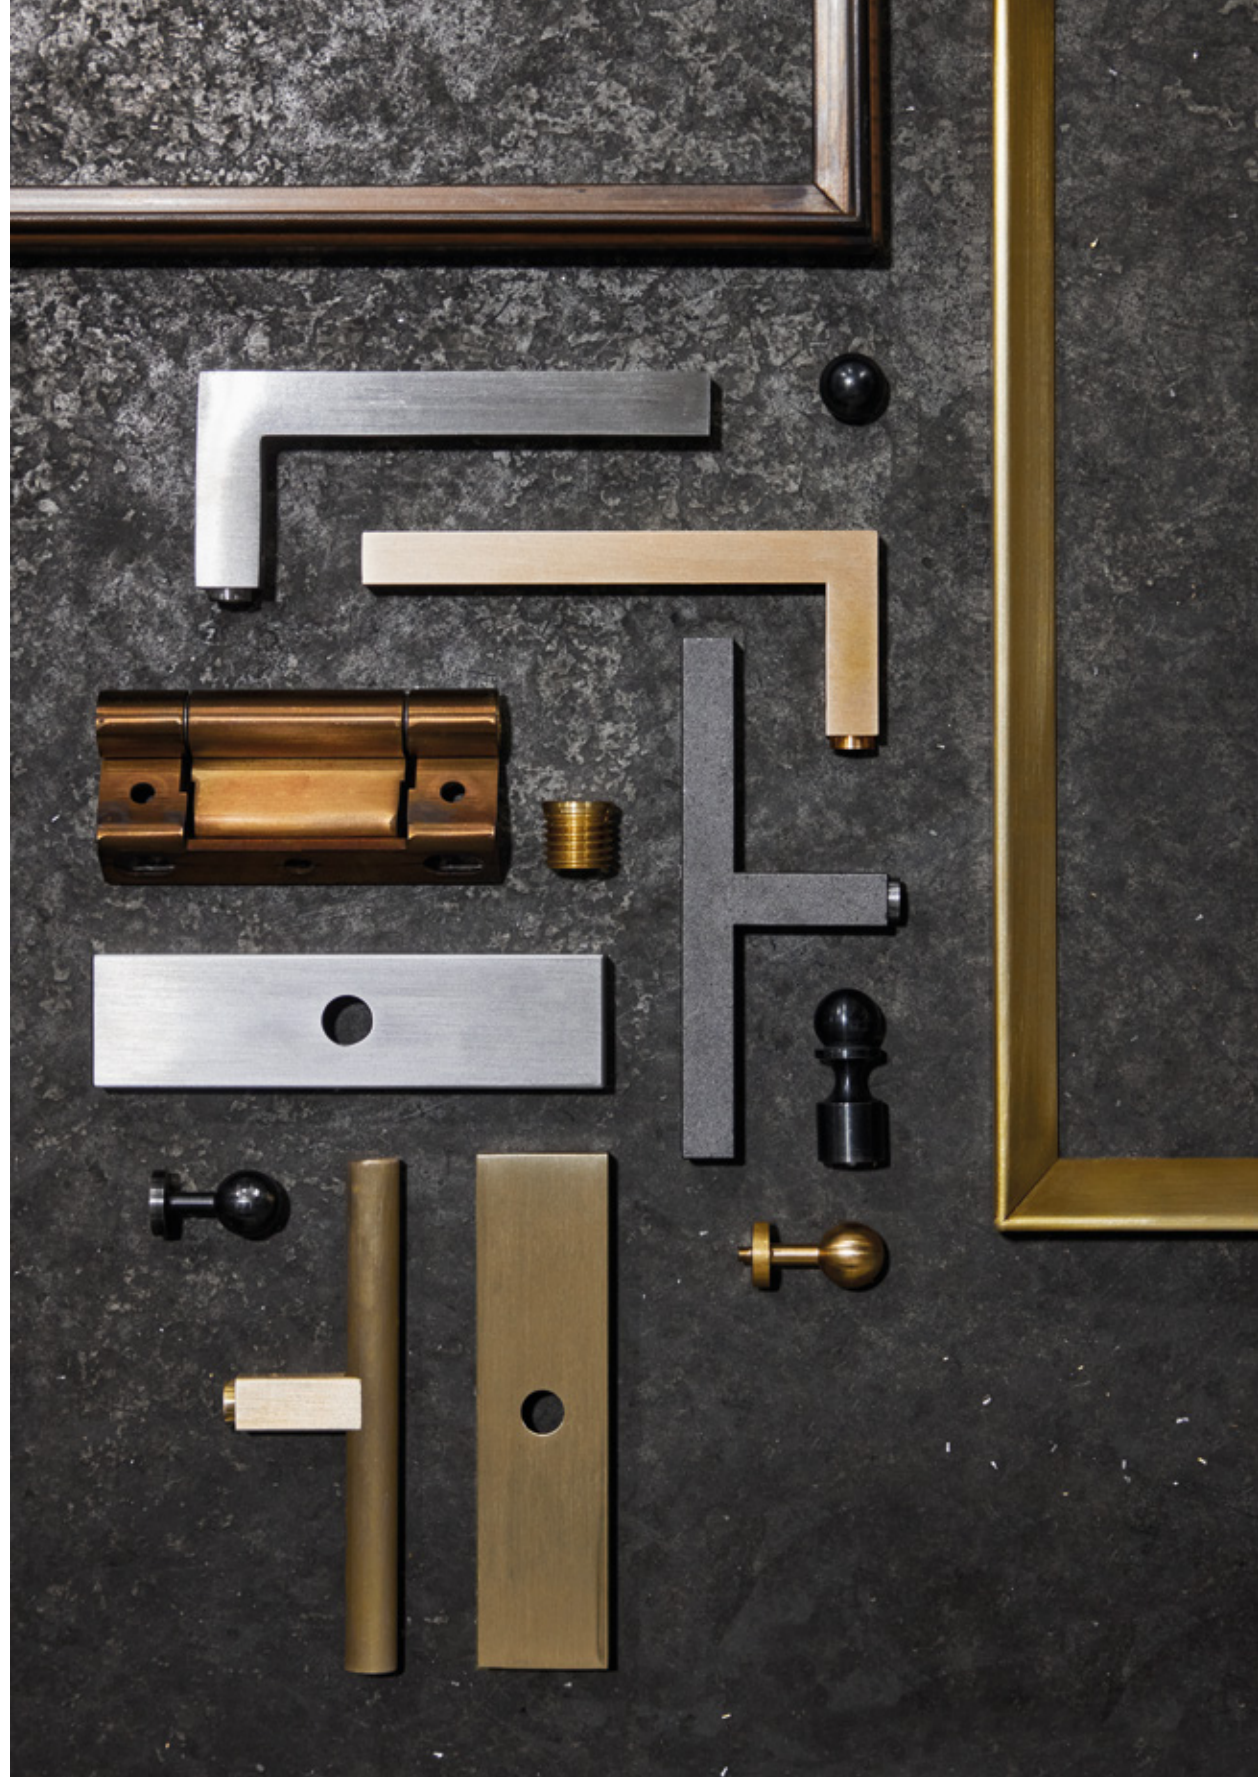


maniglie

Complementi eleganti e discreti in armonia con le linee essenziali del serramento, le maniglie vengono realizzate negli stessi preziosi materiali e finiture dei profili. Sono disponibili in due linee: Vitruvio e Raffaello.



scarica il catalogo **Accessori**

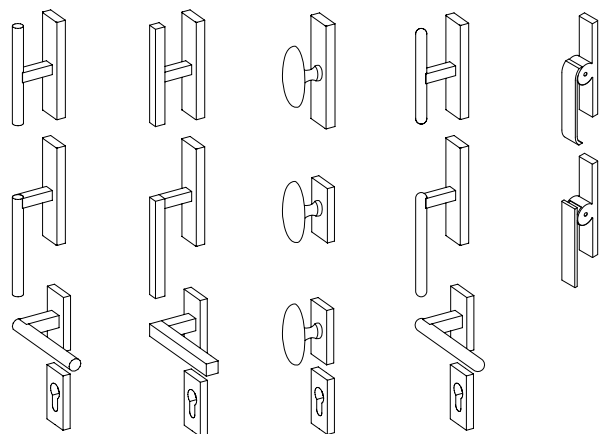

tronca

quadra

ovale

tonda

raffaello




fermavetri


Profili minuti per assicurare il vetro al telaio, i fermavetri sono elementi raffinati che completano e rendono unico il design del serramento e sono disponibili nelle forme geometriche essenziali: quadro, triangolo, ad L.



scarica il catalogo **Accessori**




thin




gotico



triangolare



quadro



incavo



beveled



dividivetro
gotico



dividivetro
beveled



dividivetro
piatto




cerniere


Sottili, leggere e piccole ma in grado di garantire la movimentazione di ante grandi dal peso elevato, le cerniere compongono il disegno del serramento con eleganza, sono realizzate nello stesso materiale e finitura dei profili e possono essere sia dispositivi tecnologici che elementi plastici. Le cerniere sono regolabili e sono state testate da rigorose normative che ne certificano la qualità e la durata.



scarica il catalogo **Accessori**



a due ali
Ø 12 mm



a tre ali
Ø 15 mm



a saldare
Ø 13 mm



scarico acqua

Anche all'esterno del serramento il dettaglio diventa pregio.

Lo scarico acqua è un dispositivo fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di tenuta all'acqua degli infissi.


La sua geometria permette, anche con vento a sfavore, il deflusso dell'eventuale acqua presente nel serramento. Lo scarico d'acqua è prodotto nelle stesse finiture dei profili dei telai e proposto in due versioni, tradizionale dalla forma trapezoidale e l'inedito tondo.



scarica il catalogo **Accessori**


tondo

scarico acqua tondo
da applicare sempre
in coppia



trapezio

scarico acqua a trapezio
con doppio scarico





Carmel Villa - California
arch. Luca studio of architecture



Casa di Confine - Polverigi
arch. Simone Subissati



Serre Reali - Venezia
arch. Alberto Torsello

consigli

suggerire degli accorgimenti per portare all'attenzione i dettagli che spesso passano inosservati, non valutati, ma che influiscono molto nella resa estetica e funzionale del serramento.

Vetro se possibile extrachiaro perché, non avendo la tipica colorazione "verde" dei vetri standard, lascia inalterato l'aspetto desiderato del serramento.

Canalina del vetro, se non valutata, è quasi sempre in alluminio lucido, finitura vistosa che irrompe nell'armonia del serramento; consigliamo quindi di abbinare il colore della canalina alle guarnizioni del vetro (nero opaco) o a quello dell'infisso così da armonizzare tra loro i vari componenti a vista del serramento.

Posa, l'operazione di montaggio degli infissi determina più di ogni altra azione, il buon funzionamento e la finitura del serramento; consigliamo quindi di consegnare il lavoro di posa ad aziende esperte e con esperienze dei sistemi Secco.

Dettagli prestare sempre attenzione ai DETTAGLI perché sono la chiave per aprire e chiudere il progetto degli infissi.





Secco Sistemi è un marchio italiano espressione d'innovazione e design premiato "Compasso d'Oro".

Da 70 anni contribuisce all'evoluzione dell'ingegneria del serramento: inventa sistemi e profili che diventano modelli di riferimento per l'industria del settore e continua a perfezionarli, per interpretare progetti e tendenze dell'architettura contemporanea e del restauro.

Produce ogni anno 1 milione di metri lineari di profili negli oltre 300 modelli che permettono di realizzare 35 diverse tipologie di apertura in 4 metalli pregiati - acciaio zincato, acciaio inox, acciaio corten e ottone - e in 9 finiture. Adatta la sua capacità industriale alla sensibilità artigianale per risolvere e produrre ogni anno più di 50 progetti speciali.