

OS2

élégance
italienne de
la fenêtre
compasso
d'oro

Ce catalogue présente le système de fenêtres et portes OS2, un produit de Secco Sistemi primé du Compasso d'Oro, né de l'expérience acquise par l'entreprise dans la conception de fenêtres et portes à faible impact visuel, réalisées en métaux précieux pour l'architecture.

Un aperçu des opportunités qu'OS2 offre à la conception architecturale, synthèse de 70 ans de compétence dans les domaines de la restauration et de l'architecture contemporaine.



ADI COMPASSO D'ORO
Winner 25 th Award



Index

6	Valeurs
8	Design
18	Matériaux
42	Technologie
46	Variantes
50	Types d'ouverture
52	<i>fenêtres</i>
66	<i>portes</i>
80	<i>coulissante à levage</i>
90	<i>pivotante</i>
100	<i>accordéon</i>
110	<i>anti-effraction</i>
122	Accessoires
124	<i>poignées</i>
126	<i>parclores</i>
128	<i>charnières</i>
130	<i>busettes de drainage</i>
138	<i>conseils</i>



Ditton House
arch. Surman Weston

OS2 valeurs

OS2 reprend dans son nom la classification pour la restauration des œuvres d'art, pour rappeler sa vocation à l'architecture du passé, résultat de la longue relation fructueuse avec les concepteurs. Avec ses lignes essentielles, les types d'ouverture innovants et les accessoires originaux, OS2 se conjugue également avec l'architecture contemporaine.

La menuiserie OS2 se distingue par son élégance et son souci artisanal du détail, mais surtout par la solution réussie du rapport entre la transparence du verre et la solidité légère du cadre réalisé en métaux précieux comme le laiton, le Corten, l'inox et l'acier galvanisé.



OS2 design

Le fondement du système est son design soigné, primé Compasso d'Oro, l'Oscar du design, avec la motivation suivante du jury. Le rapport entre l'ouverture et la surface transparente a toujours été l'un des défis de l'industrie des menuiseries. OS2 établit une nouvelle norme en combinant la rupture thermique et l'isolation, à des dimensions extrêmement réduites et une flexibilité esthétique intéressante grâce aux profils en Corten, acier et laiton bruni.

OS2 met à disposition pas moins de 70 profils différents pour réaliser le design préféré de la menuiserie, permettant de libérer la créativité du concepteur et de revenir à dessiner la menuiserie.


1. poignées dans le même matériau que le profil
2. parclores de différentes formes
3. nœud central pour les deux battants de seulement 62mm
4. charnières réduites, même matériau que les profils
5. nœud latéral de seulement 47 mm
6. profils constants sur tout le périmètre




exemples de design *des profils*



Fenêtre à deux battants avec sections de 47 mm constantes sur le périmètre et nœud central de 62 mm.

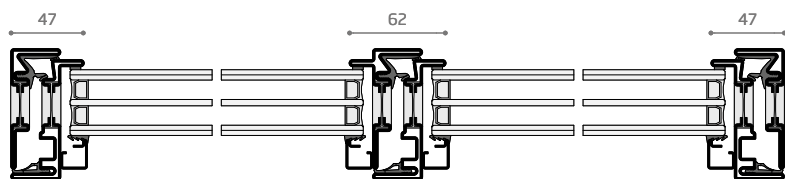


Fenêtres à deux battants avec sections constantes de 62 mm, tant sur le périmètre que sur le nœud central.

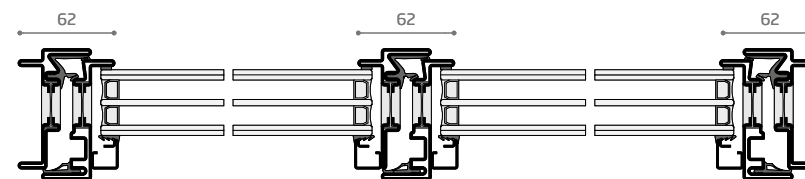


exemples de design *des profils*



Menuiserie avec vitrages non coplanaires et ouvertures en évidence. **Variante 1** d'OS2 pour des menuiseries type fenêtre traditionnel.

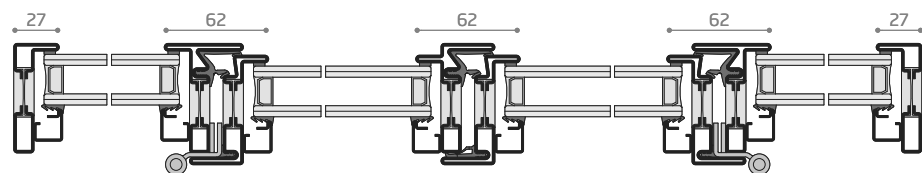


Menuiserie avec vitrages coplanaires et profils indifférenciés entre fixes et ouvrants qui rendent les ouvertures imperceptibles. **Variante 2** d'OS2 pour des menuiseries type Secco.

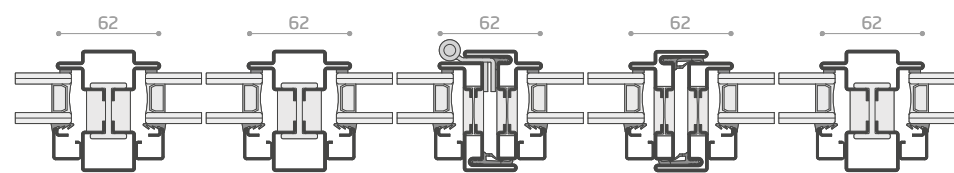

exemples de design *des profils*



Menuiserie pivotante verticale avec nœuds constants sur tout le périmètre et charnières invisibles.

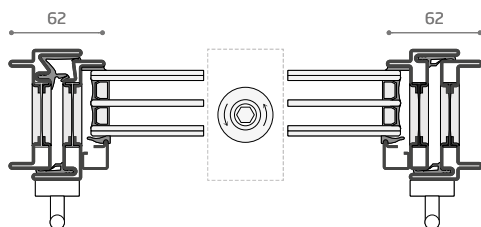


Vitrine fixe avec profils constants sur tout le périmètre et la division horizontale.




exemples de design *des profils*



Porte à deux battants avec profils constants y compris le nœud central et la section au sol.

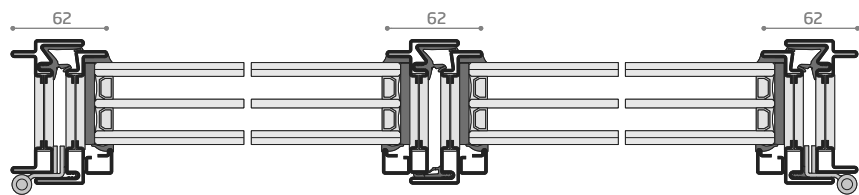

Fenêtre à un vantail avec nœuds constants sur tout le périmètre, aussi celui fixe inférieur

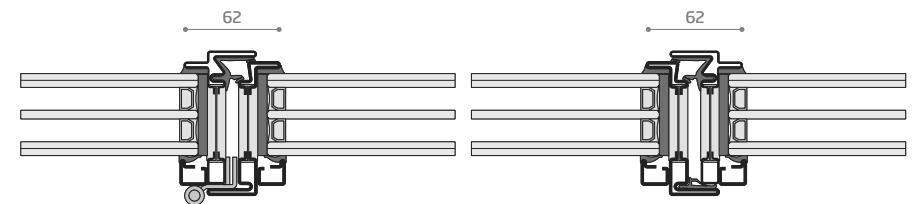

OS2 matériaux

Les profils OS2 sont réalisés en matériaux solides et résistants aux qualités certifiées de résistance à l'oxydation et à la corrosion. Les matériaux pour Secco sont également source de design, avec leurs surfaces naturelles influençant l'apparence de la menuiserie et pouvant capturer ou réfléchir la lumière, avec des couleurs chaudes ou austères et, en même temps, présentant des surfaces jamais homogènes pour une variation continue qui souligne l'aspect artisanal du produit. Tous les métaux utilisés sont 100% recyclables et durables, concrétisant la durabilité du produit.






acier inox scotch brite

AISI 316 L (marin)

alliage de fer-chrome-nickel et molybdène, laminé à froid avec finition scotch brite

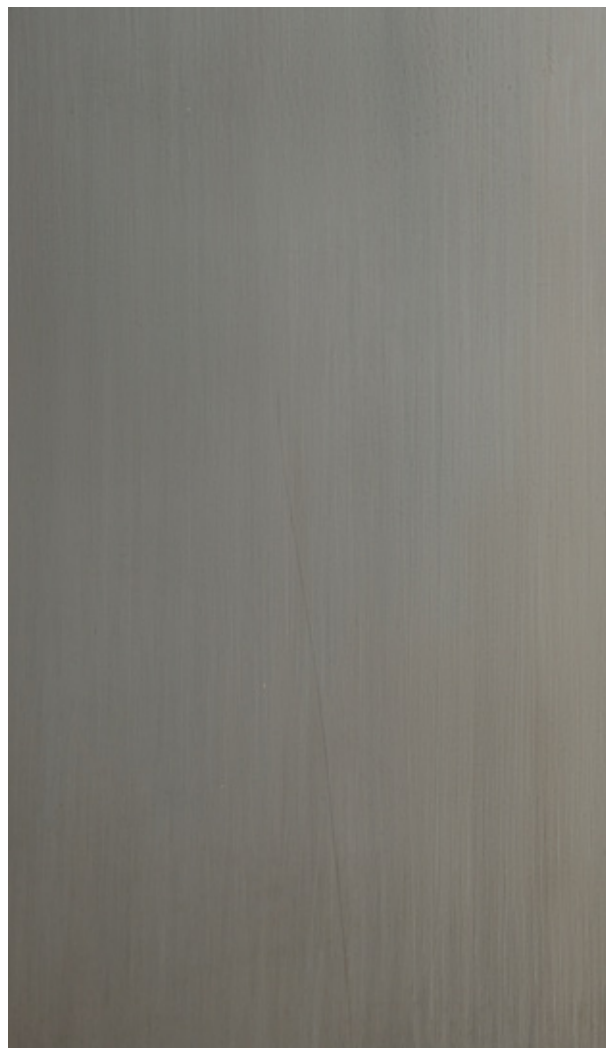

acier inox bruni

AISI 316 L (marin)

alliage de fer-chrome-nickel et molybdène, laminé à froid avec finition brunie à la main



laiton satiné

CuZn33 CW506L

alliage de cuivre et zinc OT67, laminé à froid et écroui à l'état brut, avec finition satinée



laiton bruni

CuZn33 CW506L

alliage de cuivre et zinc OT67, laminé à froid et écroui à l'état brut, avec finition brunie à la main



acier galvanisé

DX51D Z200 / ZM120

alliage de fer-carbone galvanisé à chaud avec système Sendzimir, finition skinpassée. Nécessite une peinture liquide ou en poudre



acier Corten

Fe 510 X

alliage fer-carbone à haute résistance à la corrosion (Cor) et au fluage (ten), avec finition oxydée





laiton satiné



acier inox bruni



acier inox bruni



laiton bruni



laiton satiné

laiton bruni



laiton bruni



acier Corten



laiton bruni



laiton satiné



acier Corten



acier galvanisé peint



acier galvanisé peint



acier Corten



acier galvanisé



acier Corten



acier galvanisé peint




acier Corten

OS2 technologie

Fruit de plusieurs années d'expérience, la technologie appliquée à OS2 soutient le design tout en permettant des performances élevées, d'isolation et d'étanchéité, même avec des profils minimaux et des menuiseries de grandes dimensions.

Les profils à rupture thermique d'OS2 sont réalisés par deux coques métalliques (profilées à froid) reliées entre elles par un extrudé de polyamide (9) solidarisé aux parties par une résine polyuréthane (8). Les étanchéités à l'eau à l'air sont garanties par des joints à lèvres (5, 6, 7). La quincaillerie de mouvement et de fermeture, spécifiquement conçue pour OS2, est logée dans une chambre adéquate (4) et les parclose (1) sont fixées au cadre avec une fixation invisible.

1. parclose
2. chambre d'accueil des vitrages jusqu'à 58 mm
3. recouvrement intérieur/extérieur
4. rainure de quincaillerie
5. joint d'étanchéité intérieur
6. joint d'étanchéité extérieur
7. joint à lèvres
8. rupture thermique structurelle en polyuréthane
9. rupture thermique structurelle en polyamide

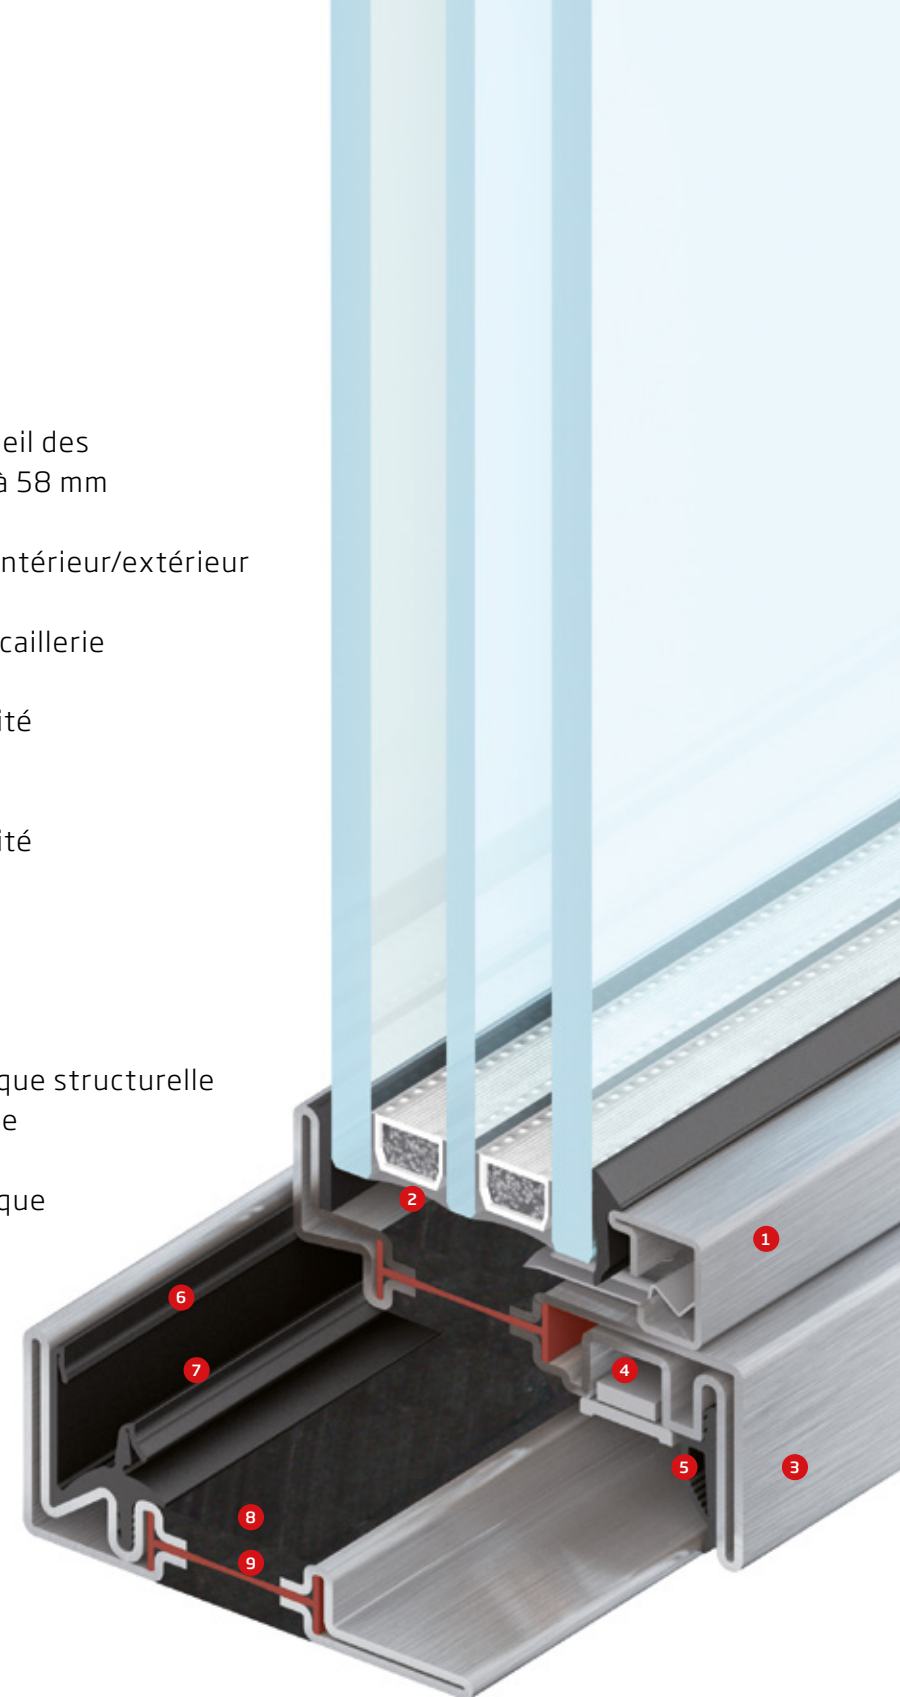



Harella House - London
arch. Piercy & Company

OS2 variantes

Les variantes d'OS2 ont été conçues pour répondre aux diverses exigences d'isolation thermique et pour permettre la réalisation de types d'ouverture inédits pour cette gamme de profils minimaux.


OS2 85

Système pour la réalisation de fenêtres (compris oscillo-battantes) et de portes avec des vitrages de 55 mm à 40 mm d'épaisseur.



OS2 75


Système pour la réalisation de fenêtres (compris oscillo-battantes), portes, coulissante à levage, pivotante, accordéon avec des vitrages de 47 mm à 34 mm d'épaisseur.

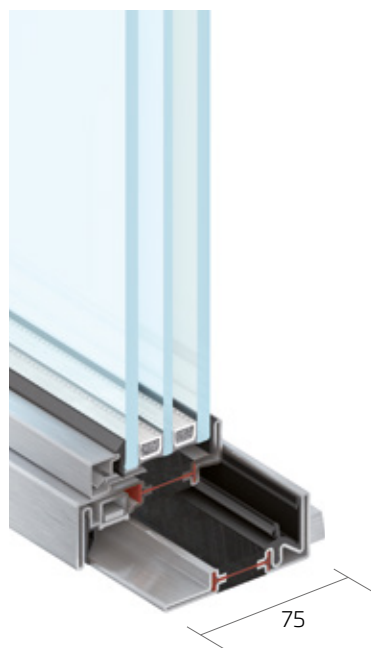

Les chiffres qui accompagnent OS2 correspondent à l'épaisseur visible du profil. Plus le chiffre est élevé, plus la menuiserie peut accueillir des vitrages de grande épaisseur, ce qui se traduit par une isolation accrue.


OS2 65

Système pour la réalisation de fenêtres, portes, pivotante, avec des vitrages de 35 mm à 24 mm d'épaisseur.

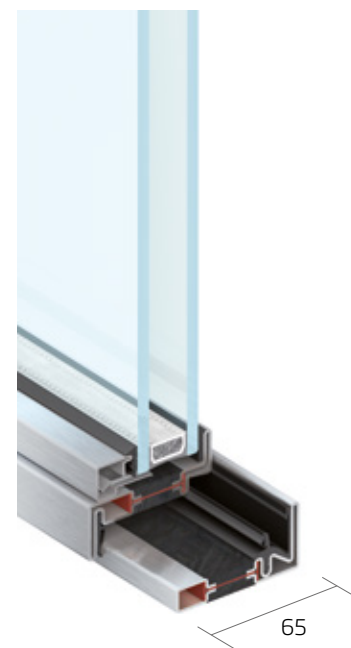

OS2 40

Système pour la réalisation de portes et fixes avec des vitrages de 21 mm à 6,5 mm d'épaisseur.

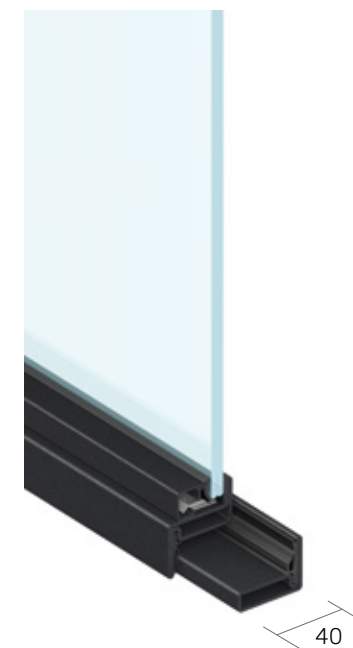




M3 - Mestre
ANK architects


OS2 types d'ouverture

Les types d'ouverture développés par Secco Sistemi ne sont pas seulement dictés par la tradition, mais aussi pour participer à l'harmonie de la façade du bâtiment, pour rendre un environnement plus accessible et résoudre des projets dans l'architecture contemporaine ou de restauration.


OS2 propose les types d'ouverture usuels avec des profils et des technologies inédites dans le but de “redessiner la fenêtre”.




fenêtres **pag. 52**




portes **pag. 66**




coulissant à levage **pag.80**



pivot **pag. 90**



accordéon **pag. 100**



anti-effraction **pag. 110**

fenêtres OS2

La fenêtre, ou plus précisément le châssis de fenêtre, est l'élément fondamental d'un bâtiment et avec OS2, elle peut en devenir l'élégante protagoniste.

La fenêtre OS2 a des caractéristiques inédites pour ce type de profils : nœud central entre les deux vantaux de 62 mm, nœud latéral de seulement 47 mm, elle peut avoir une ouverture intérieure et extérieure et un vantail oscillo-battant.



VARIANTES	85	75	65	40
performances maximales certifiées				
perméabilité à l'air	4	4	4	x
étanchéité à l'eau	9A	9A	8A	x
résistance au vent	C5	C5	C4	x
transmittance thermique*	1,1	1,1	1,4	x
isolation acoustique	45 dB	45 dB	43 dB	x
épaisseur de verre	55	47	35	x
vantail oscillo-battant (kg)	150	150	x	x

* fenêtre normalisée avec Ug = 1,0 W/m²K


x = non disponible

dessins
techniques
pag. 58


dessins
techniques
pag. 60

dessins
techniques
pag. 62

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES

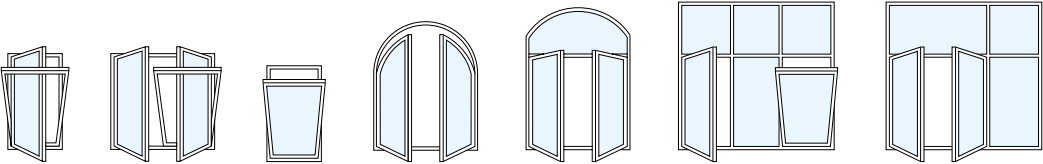

ouverture intérieure

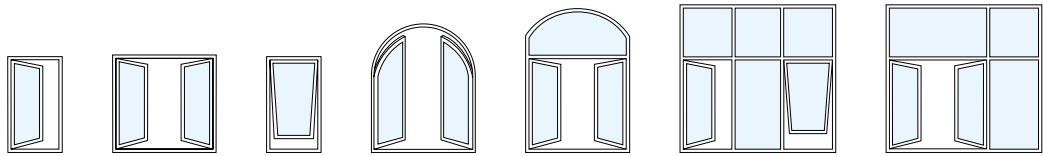

ouverture extérieure



OS2 75 - acier inoxydable bruni
vue extérieure



OS2 75 - acier inoxydable bruni
vue intérieure







OS2 65 - acier corten
vue extérieure











OS2 65 - acier corten
vue intérieure

fenêtres OS2 85

sections
ouverture
intérieure





sections
ouverture
extérieure

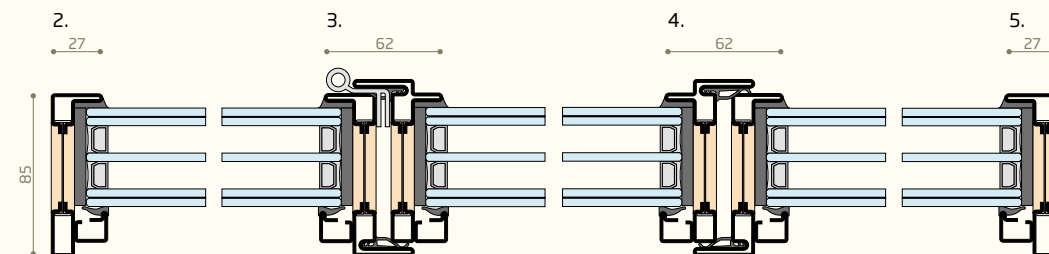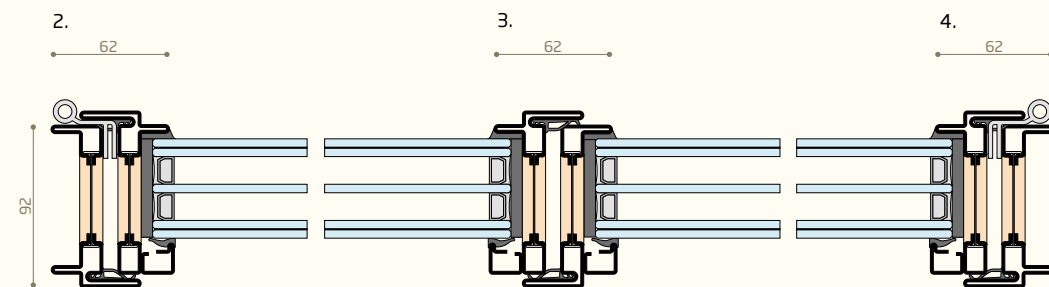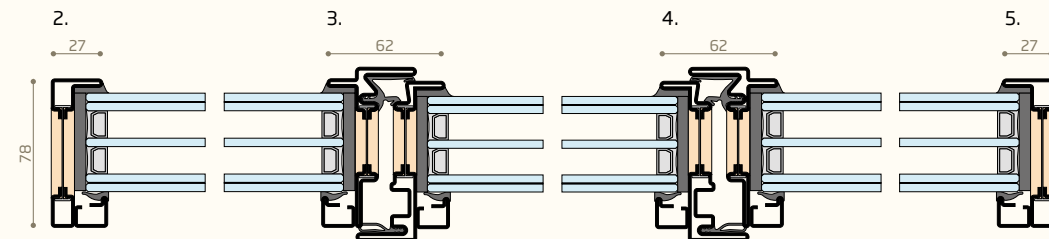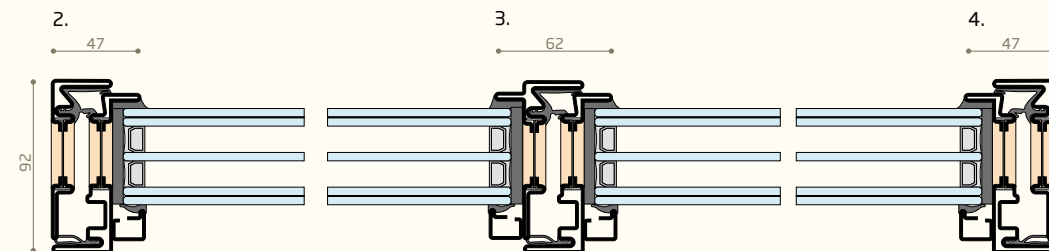



fenêtres OS2 75

sections
ouverture
intérieure



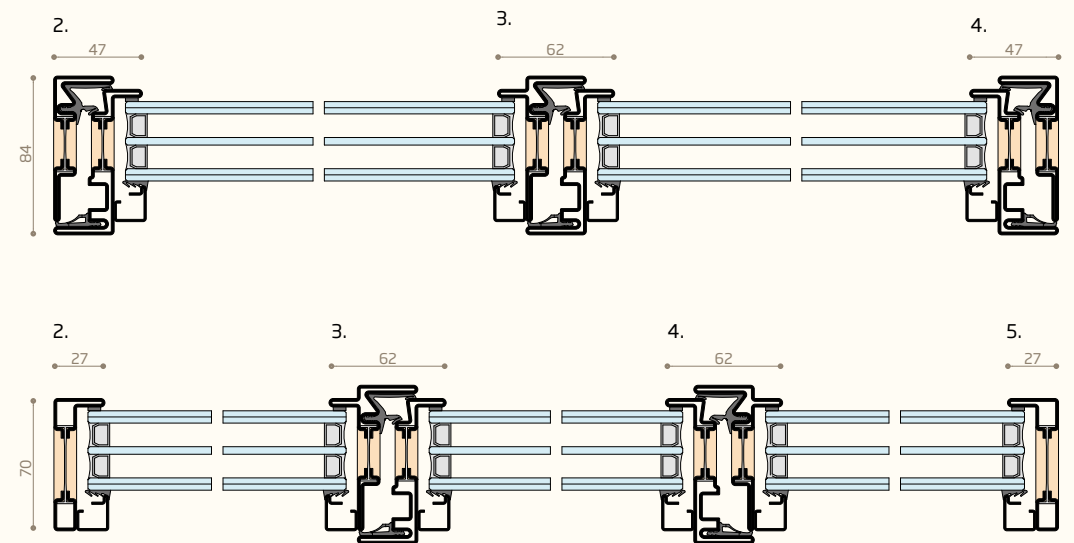
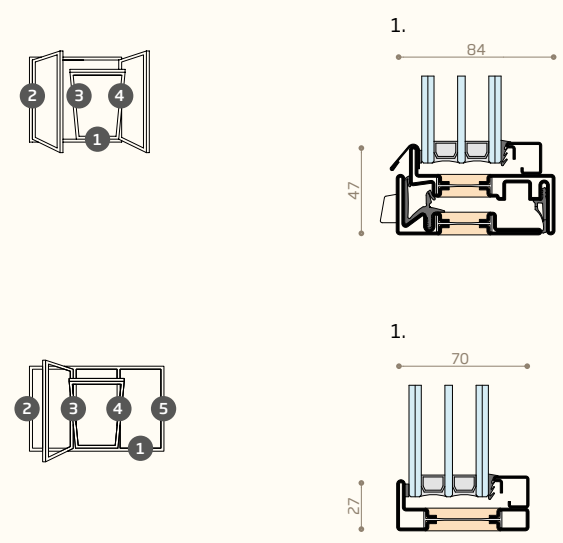


sections
ouverture
extérieure







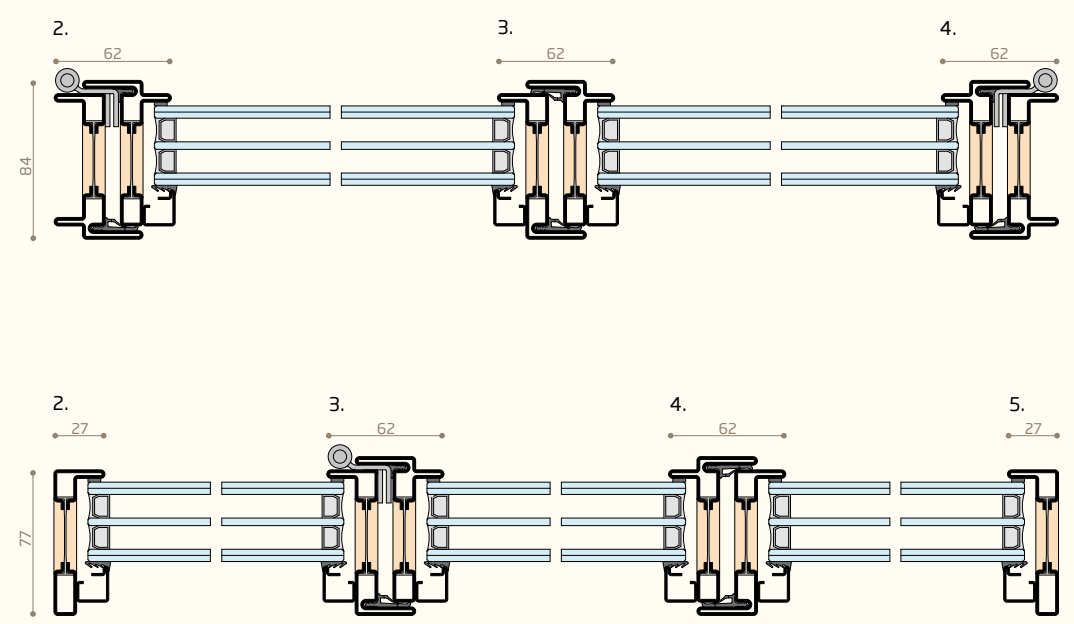
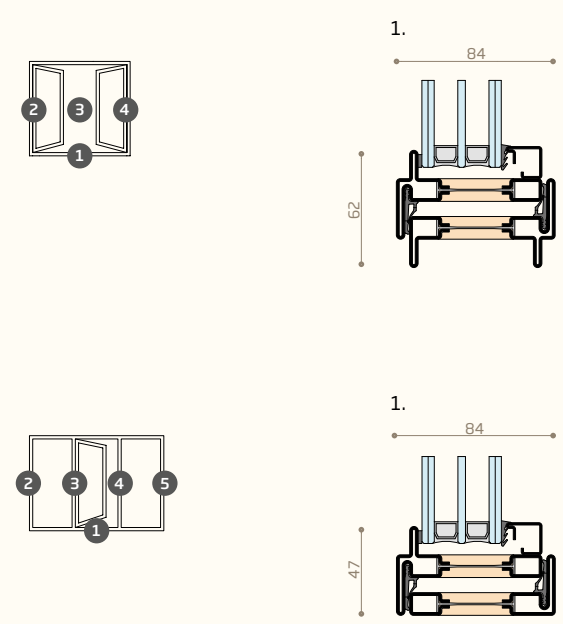


fenêtres OS2 65

sections
ouverture
intérieure



58

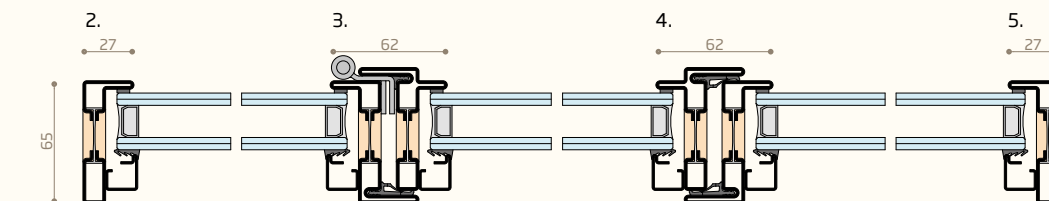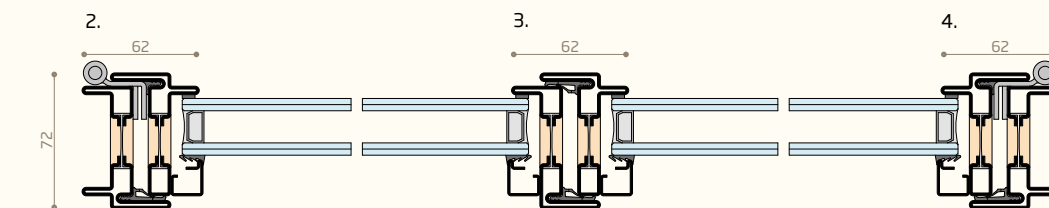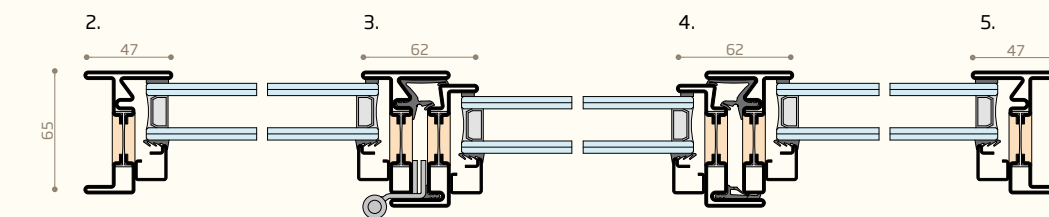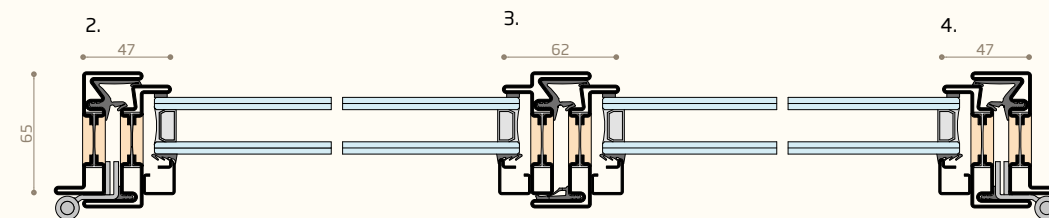



Fondaco dei Tedeschi - Venice
arch. Rem Koolhaas

portes OS2

Les portes OS2 sont réalisées, pour la continuité du design, avec des profils ayant les mêmes dimensions que les fenêtres, nœud latéral de seulement 47 mm et nœud central entre les deux vantaux de 62 mm.

Les charnières, élément fondamental pour la fonctionnalité et la durabilité du châssis, sont spécialement réalisées et ont les mêmes finitions que les profils.



VARIANTES	85	75	65	40
performances maximales certifiées				
perméabilité à l'air	4	4	4	4
étanchéité à l'eau	7A	7A	7A	x
résistance au vent	B3	B3	B3	A2
transmittance thermique*	1,0	1,1	1,4	x
isolation acoustique	47 dB	47 dB	47 dB	x
épaisseur de verre	55	47	35	x

* porte normalisée avec $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

x = non disponible


dessins techniques
pag. 70

dessins techniques
pag. 72


dessins techniques
pag. 74

dessins techniques
pag. 76

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES

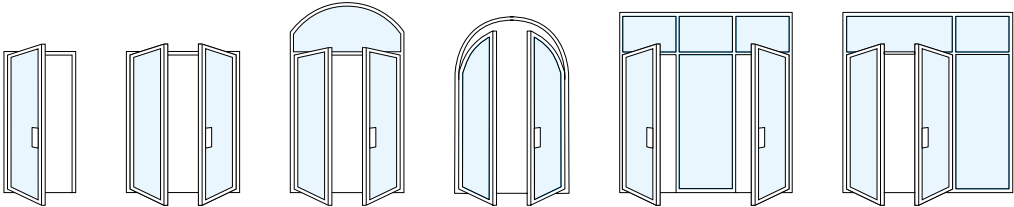

ouverture intérieure

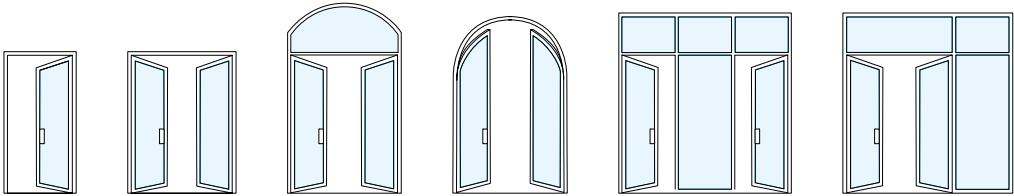

ouverture extérieure





OS2 40 - acier décapé peint
vue extérieure







OS2 40 - acier décapé peint
vue intérieure

portes OS2 85

sections
ouverture
intérieure

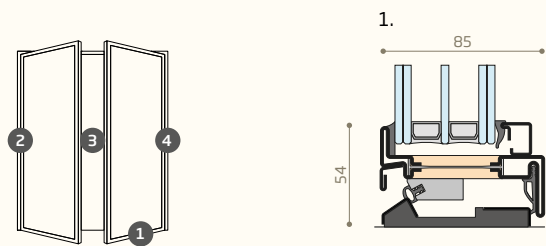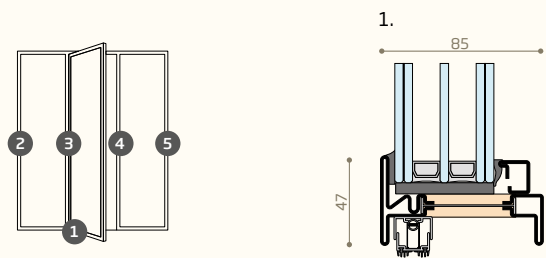


sections
ouverture
extérieure

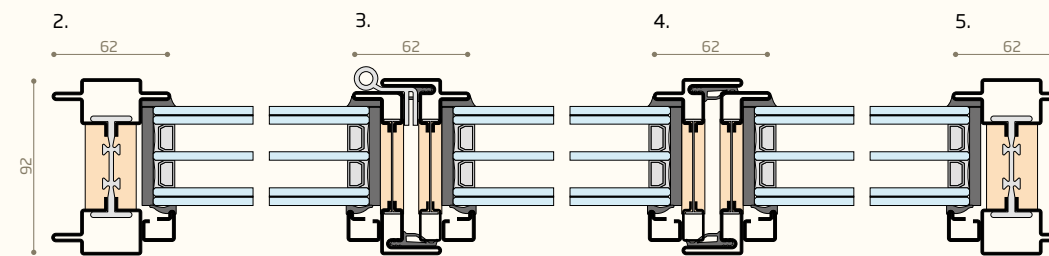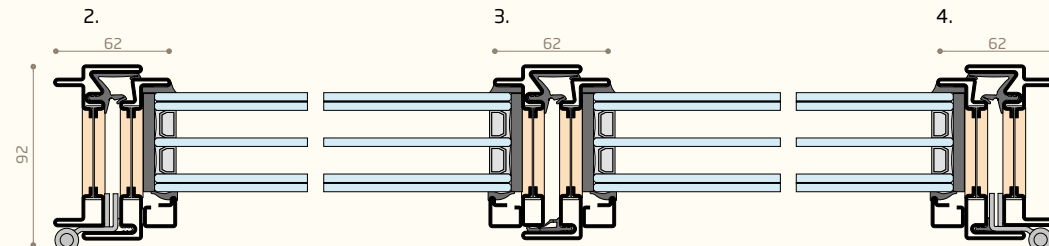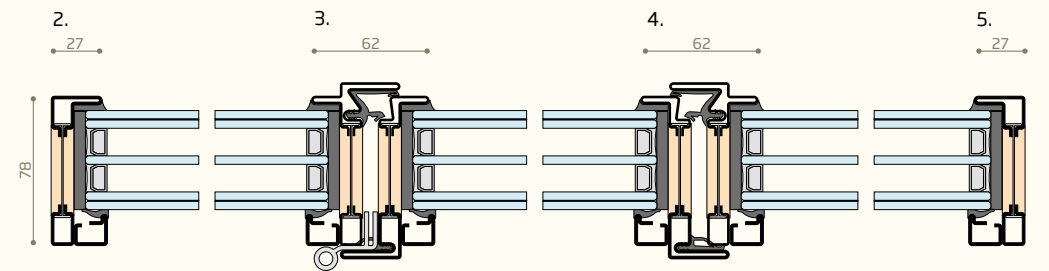
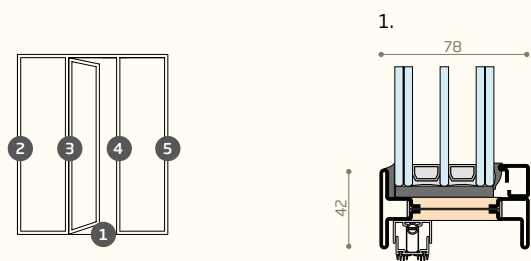


portes OS2 75

sections
ouverture
intérieure




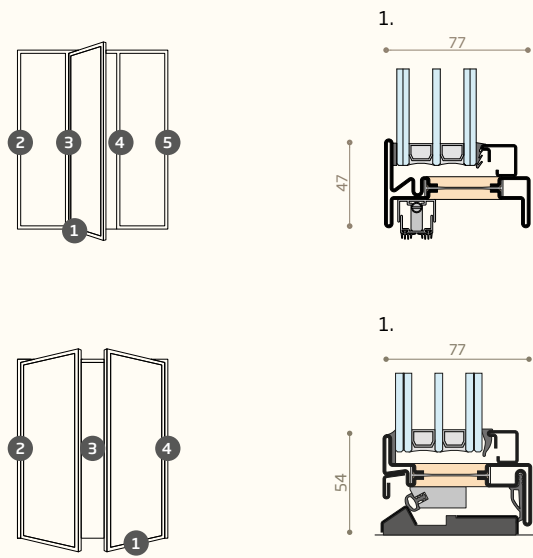


sections
ouverture
extérieure




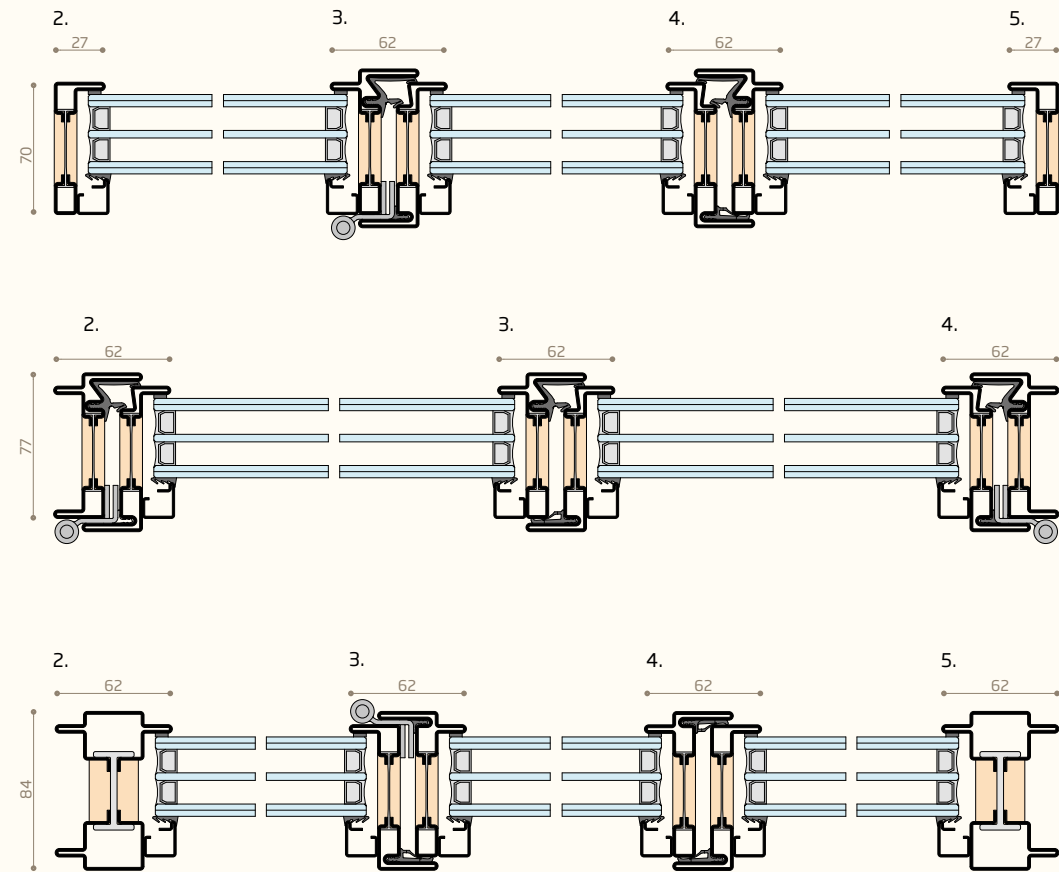
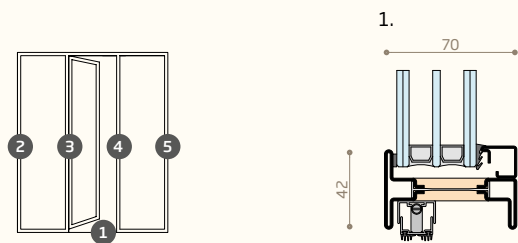


portes OS2 65

sections
ouverture
intérieure





sections
ouverture
extérieure

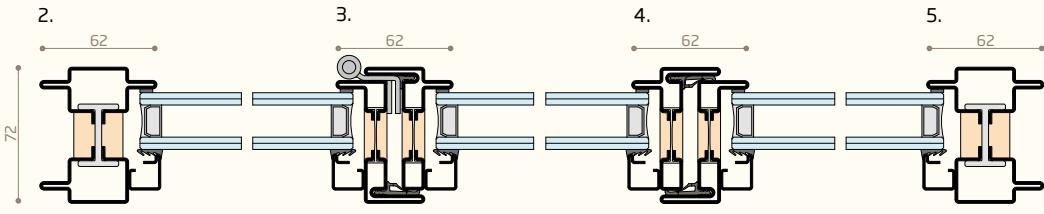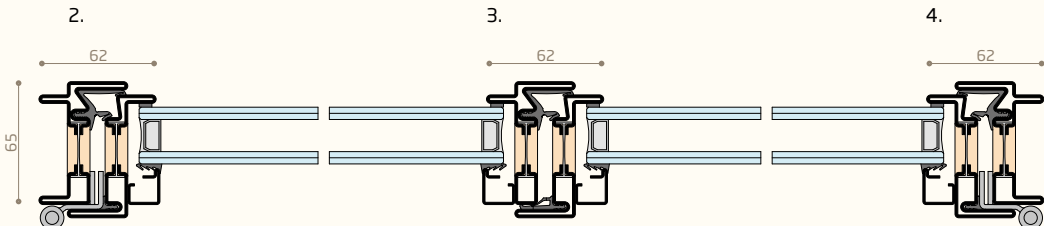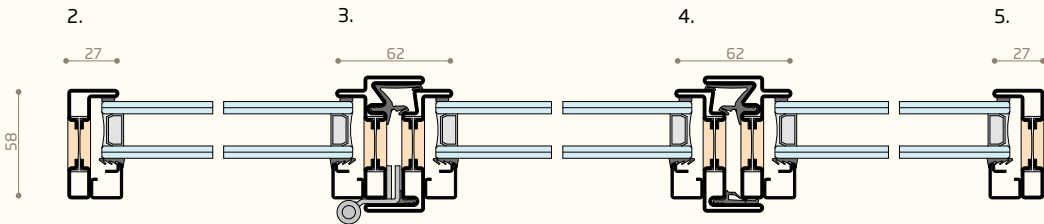



portes OS2 40

sections
ouverture
intérieure

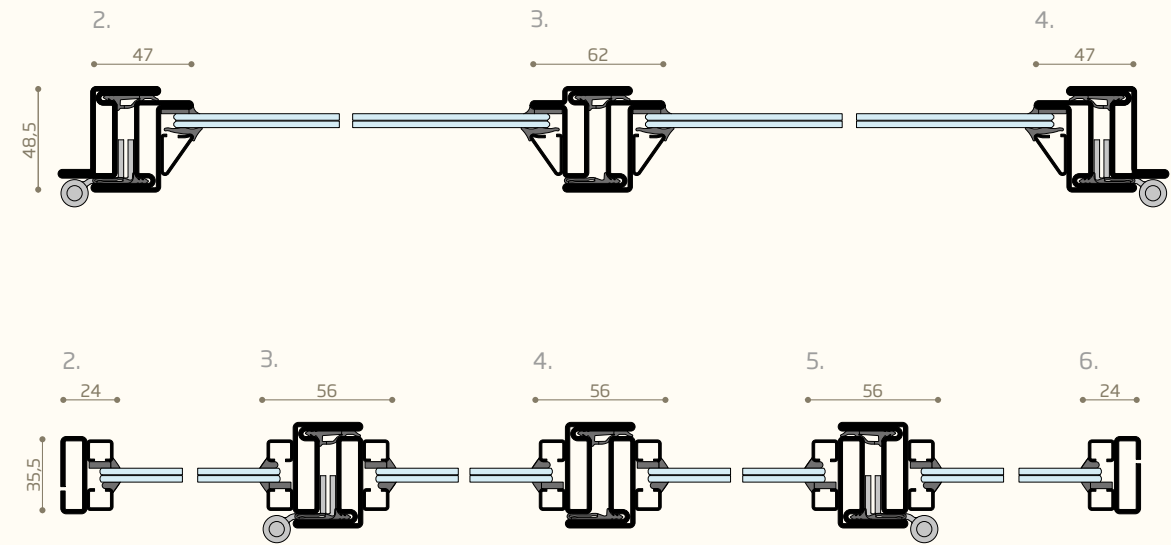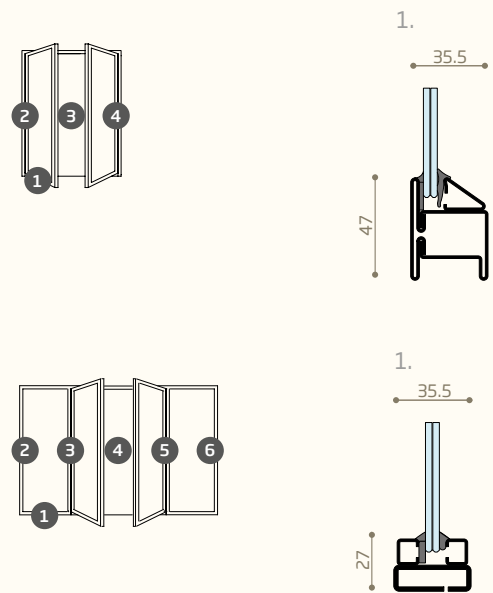

sections
ouverture
extérieure

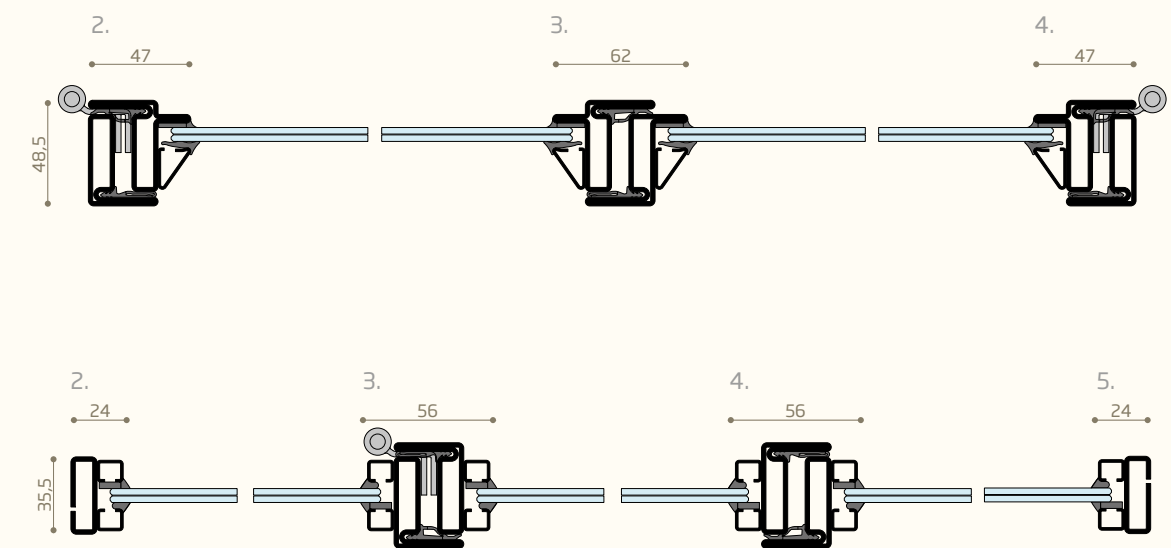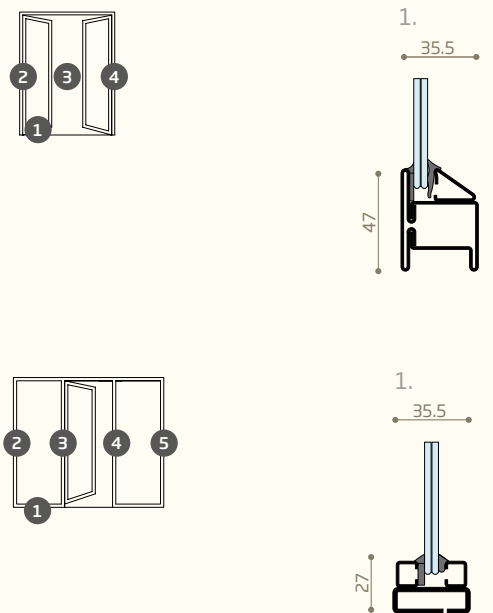



Maison PN - Ciudad de México
arch. Alejandro Escudero

coulissant OS2

Le coulissant à levage OS2 trouve son élégance dans les matériaux de qualité et la précision du design des profils, constants sur tout le périmètre du vantail et avec des dimensions de 47 mm ou 62 mm, pour s’harmoniser avec les profils des fenêtres à un ou deux vantaux respectivement.

Le mouvement du vantail peut se faire avec les roues traditionnelles ou avec la lévitation magnétique innovante ØG Zero Gravity, récompensée par l’Oscar du design, le Compasso d’Oro.




télécharger le catalogue **Slide**

VARIANTES	85	75	65	40
performances maximales certifiées				
perméabilité à l'air	x	4	x	x
étanchéité à l'eau	x	9A	x	x
résistance au vent	x	B3	x	x
transmittance thermique*	x	1,3	x	x
isolation acoustique	x	x	x	x
épaisseur de verre	x	51	x	x
charge avec système traditionnel sur roue	x	400	x	x
charge avec système zéro gravity	x	1000	x	x


* châssis normalisé avec Ug = 0,7 W/m²K

x = non disponible

dessins techniques
pag. 84/86

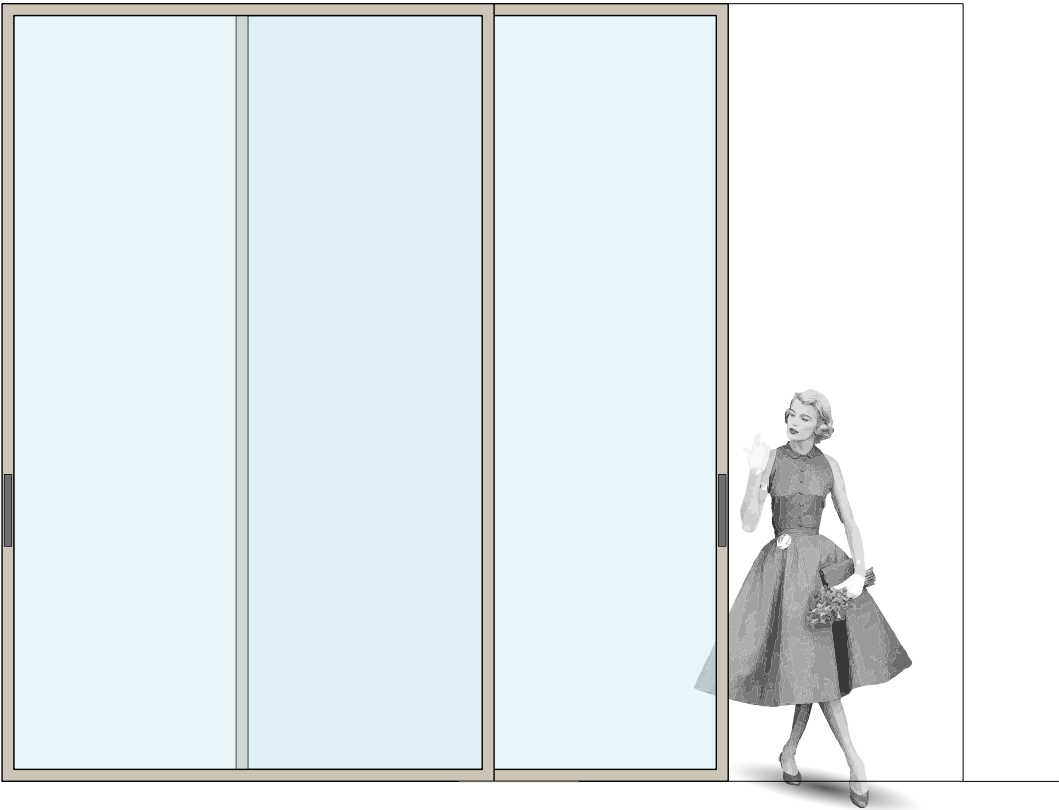

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES

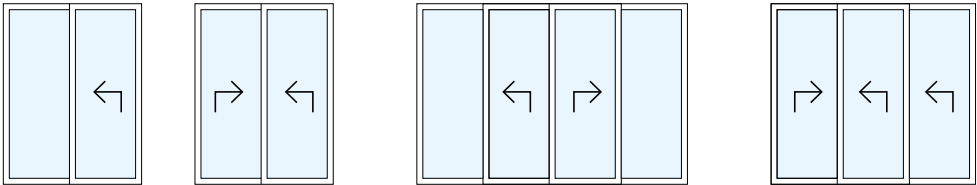

ouverture en ligne





OS275 AS - laiton bruni
vue intérieure


OS275 AS - laiton bruni
vue extérieure

coulissant *OS2 75*

section
coulissant
à levage

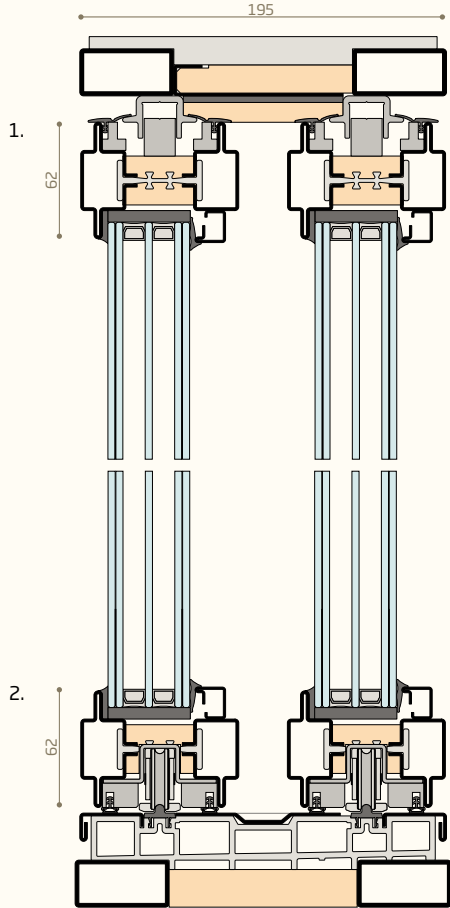

exemple coulissant à levage
avec mouvement sur roue et
profil de 62 mm constant sur
tout le périmètre du vantail,
disponible également avec
mouvement à lévitation
magnétique ØG (zero gravity)



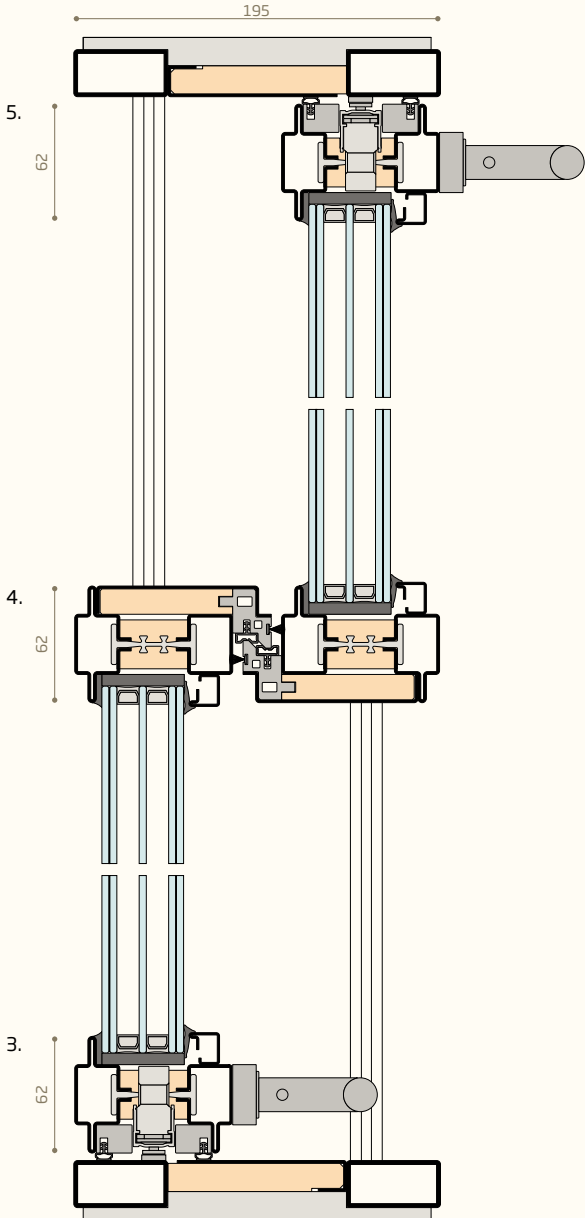


coulissant ØG OS2 75

section
coulissant
à levage
à lévitation
magnétique



exemple coulissant à
levage vec mouvement à
lévitation magnétique - ØG
(zero gravity) et profil de
47 mm constant sur tout
le périmètre du vantail,
disponible également avec
mouvement sur roue

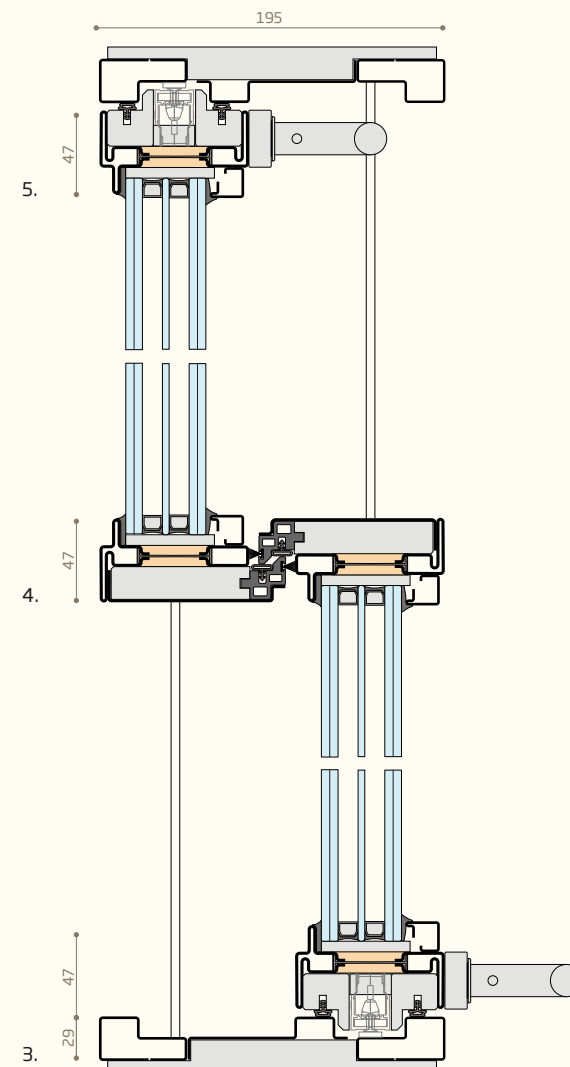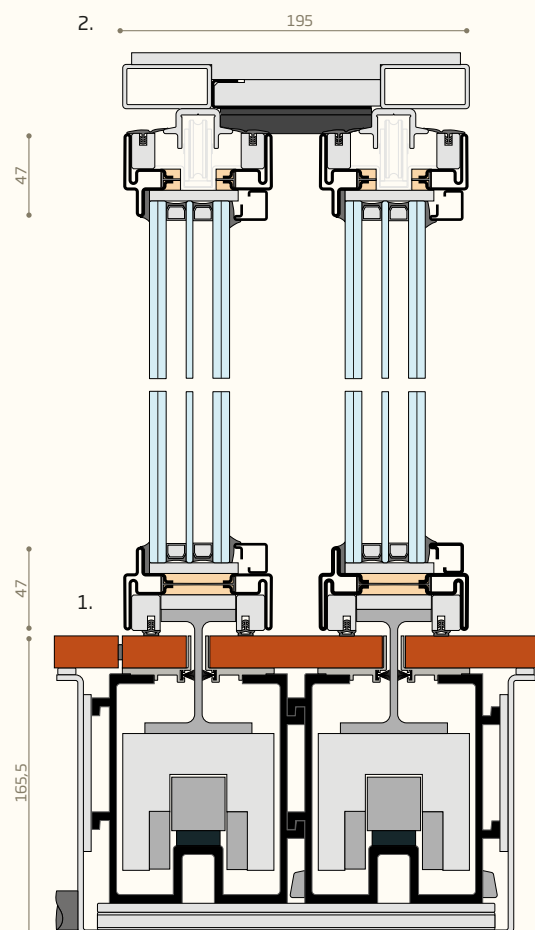



Villa Feltrin - ØG (zero gravity)
arch. ANK

pivot OS2

Élégant et spectaculaire, le pivot OS2 avec ses grandes dimensions et ses profils minimalistes redéfinit la relation entre fenêtre et châssis, entre légèreté et dimensions.

Le pivot OS2 se configure comme une solution raffinée qui tire son innovation de la tradition, en se présentant avec des métaux de qualité, des performances élevées d'étanchéité et d'isolation et des sections visibles réduites : seulement 62 mm constants sur tout le périmètre du châssis.



télécharger le catalogue **Pivot**

VARIANTES

85 75 65 40

performances maximales certifiées

performances maximales certifiées	85	75	65	40
perméabilité à l'air	x	4	4	x
étanchéité à l'eau	x	9A	7A	x
résistance au vent	x	C5	C5	x
transmittance thermique*	x	1,1	1,4	x
isolation acoustique	x	44 dB	x	x
épaisseur de verre	x	44	32	x
capacité maximale pivot vertical	x	350	100	x
capacité maximale pivot horizontal	x	250	100	x

* châssis normalisé avec $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


x = non disponible

dessins
techniques
pag. 94


dessins
techniques
pag. 96



GÉOMÉTRIES DISPONIBLES

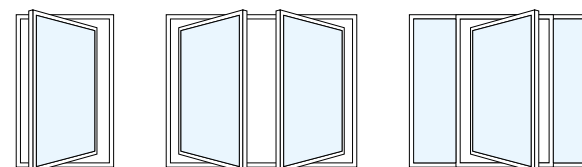

pivot vertical

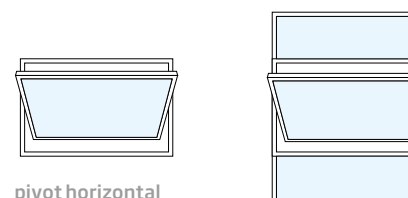



pivot horizontal



pivot OS2 75


sections
pivot
horizontal

sections
pivot
vertical

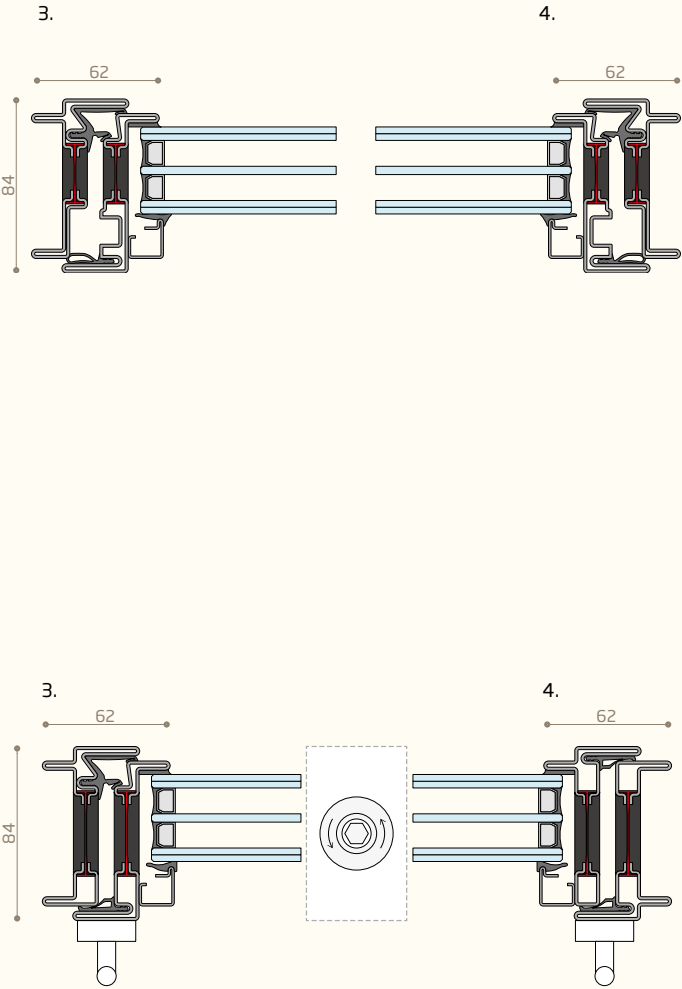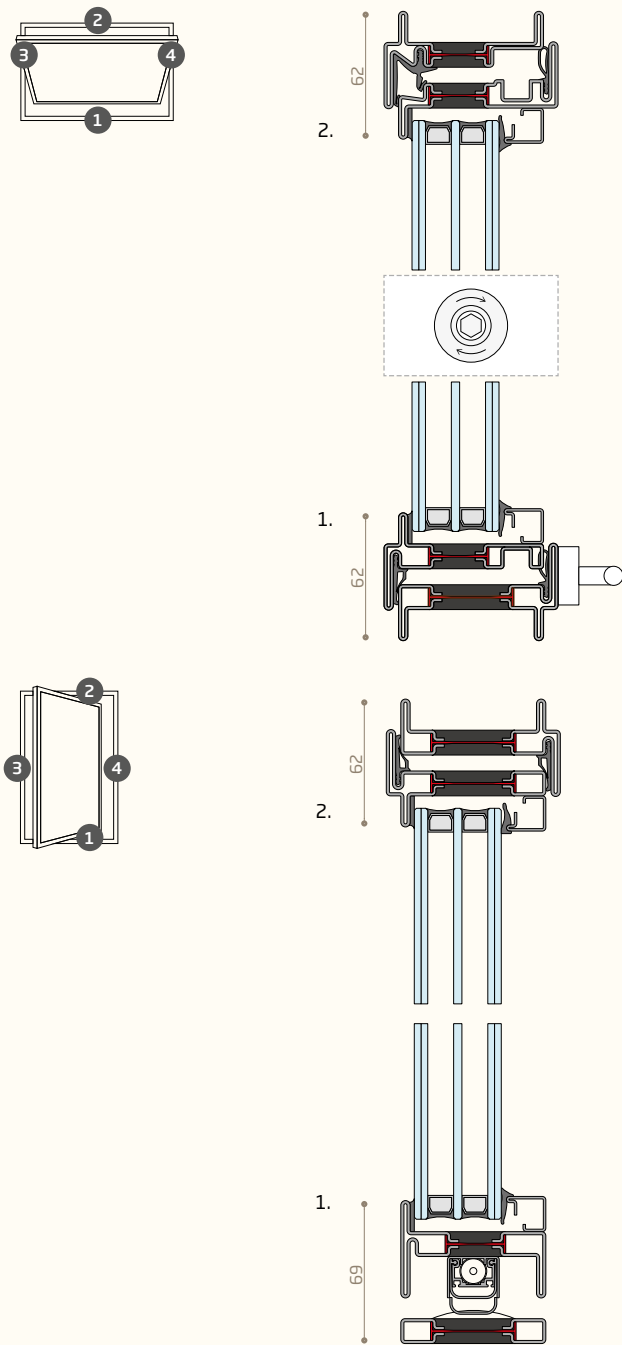


pivot OS2 65

sections
pivot
horizontal

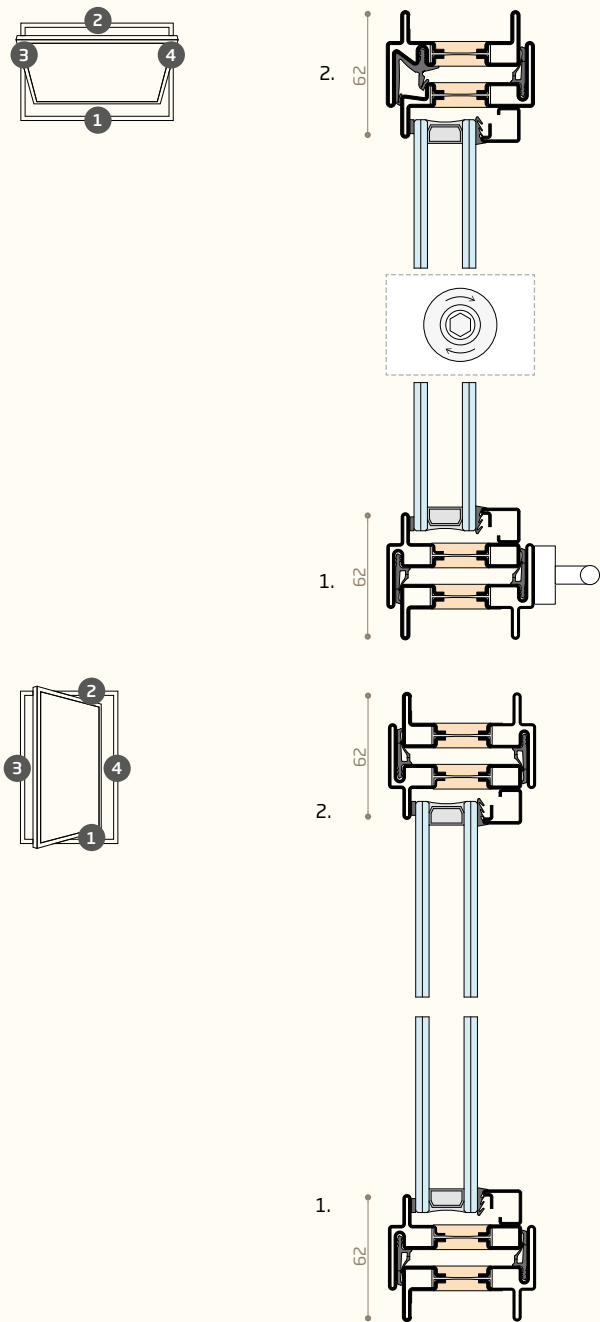

sections
pivot
vertical

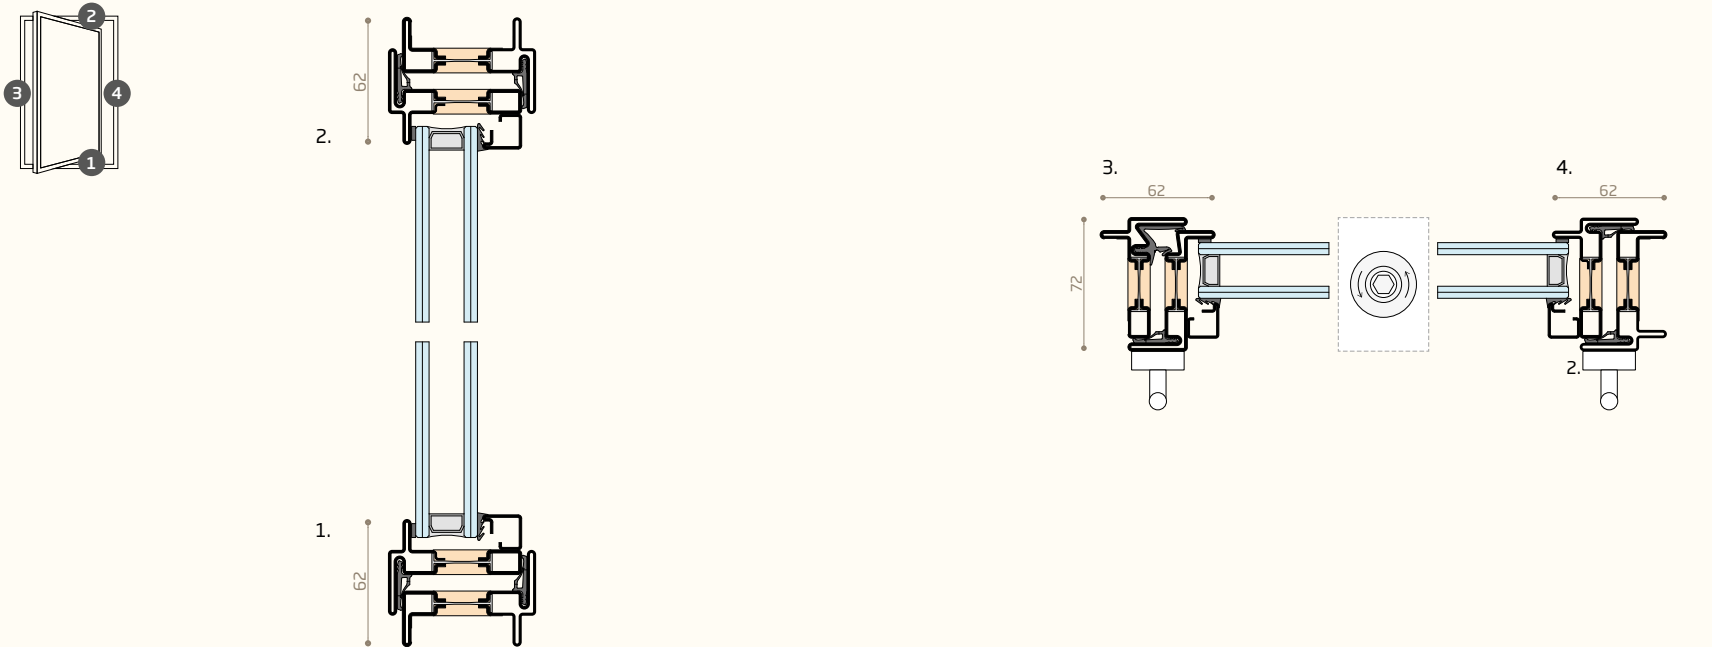



Chalet Crete Senesi

accordéon OS2

L'ouverture à accordéon permet de créer des environnements polyvalents, qui s'ouvrent totalement vers l'extérieur avec facilité et sécurité.

Le accordéon OS2 résout les insuffisances esthétiques et fonctionnelles des châssis traditionnels, en proposant un système avec des performances élevées d'isolation et d'étanchéité, associé à un design essentiel avec des nœuds visibles toujours égaux entre eux et de seulement 62 mm, des rails de glissement supérieurs et inférieurs encastrés et des matériaux de qualité pour les profils.




VARIANTES	85	75	65	40
performances maximales certifiées				
perméabilité à l'air	x	4	x	x
étanchéité à l'eau	x	5A	x	x
résistance au vent	x	B3	x	x
transmittance thermique*	x	1,0	x	x
isolation acoustique	x	x	x	x
épaisseur de verre	x	40	x	x

* châssis normalisé avec Ug = 0,7 W/m²K


x = non disponible

dessins techniques
pag. 104/106

GÉOMÉTRIES DISPONIBLES

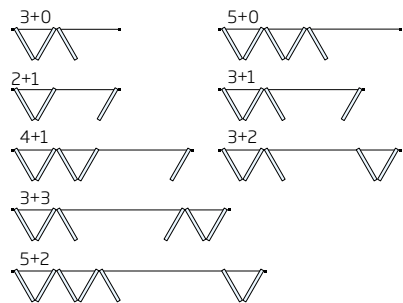

ouverture intérieure

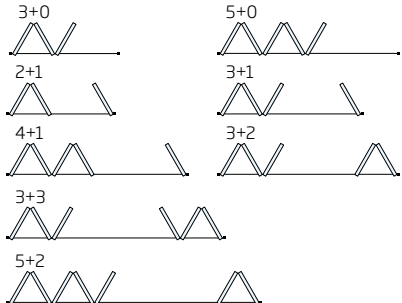

ouverture extérieure






OS2 75 LB - acier corten
vue intérieure



OS2 75 LB - acier corten
vue intérieure




accordéon *OS2 75*

sections
portes à
accordéon
à 4 vantaux
ouverture
intérieure

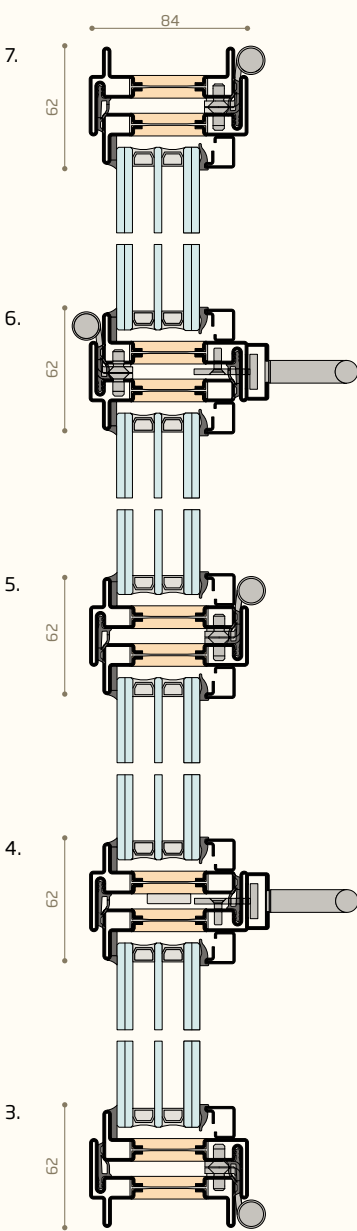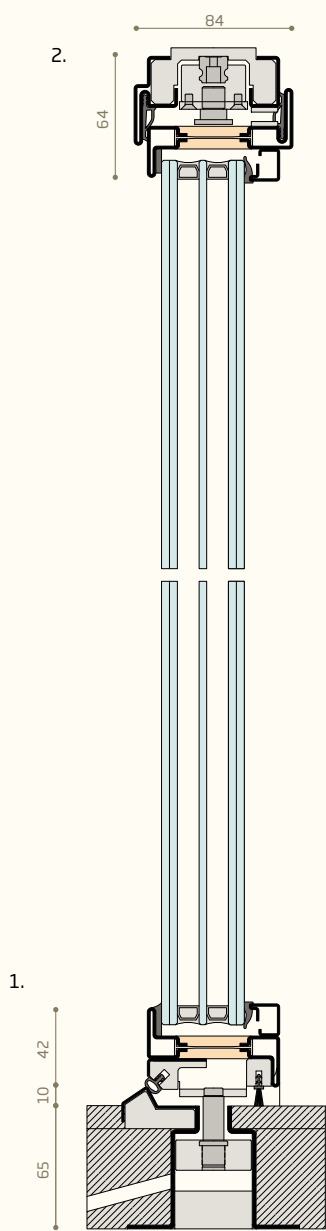

accordéon *OS2 75*

sections
portes à
accordéon
à 4 vantaux
ouverture
extérieure

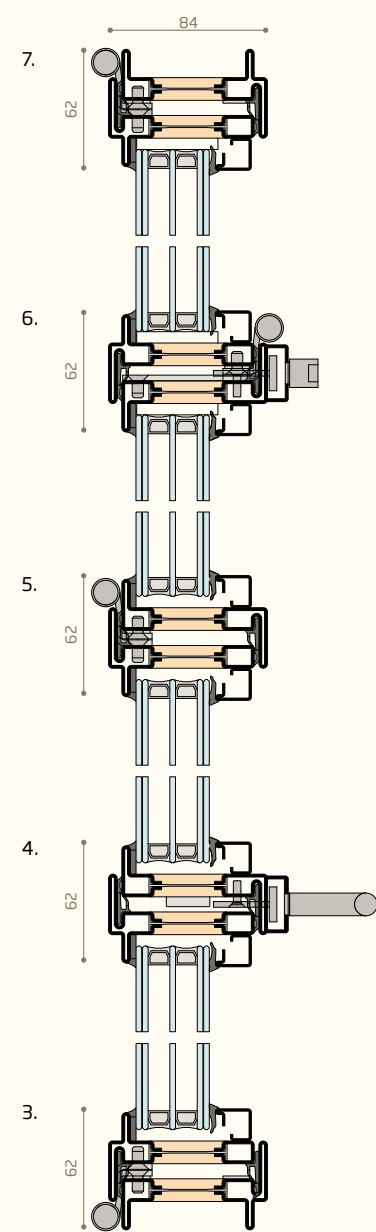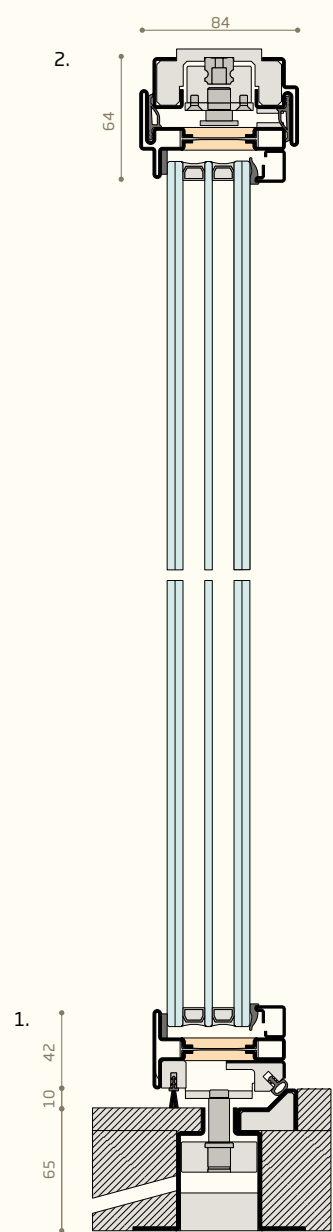



antieffraction OS2

Dans la nature du métal, matière première des produits Secco, la capacité de résister aux chocs et déformations, c'est pourquoi même les petites sections de OS2 sont robustes, permettant la réalisation de châssis aux profils minimaux et aux performances élevées d'antieffraction jusqu'à la classe RC3.

Les châssis antieffraction OS2 sont réalisés avec des finitions de qualité telles que l'acier inoxydable, galvanisé et les finitions inédites pour RC, Laiton et Corten.



télécharger le catalogue **RC**


VARIANTES	85	75	65	40
performances maximales certifiées				
classe anti-effraction 2	oui	oui	oui	x
classe anti-effraction 3	oui	oui	x	x

x = non disponible


dessins techniques
pag. 114

dessins techniques
pag. 116

dessins techniques
pag. 118

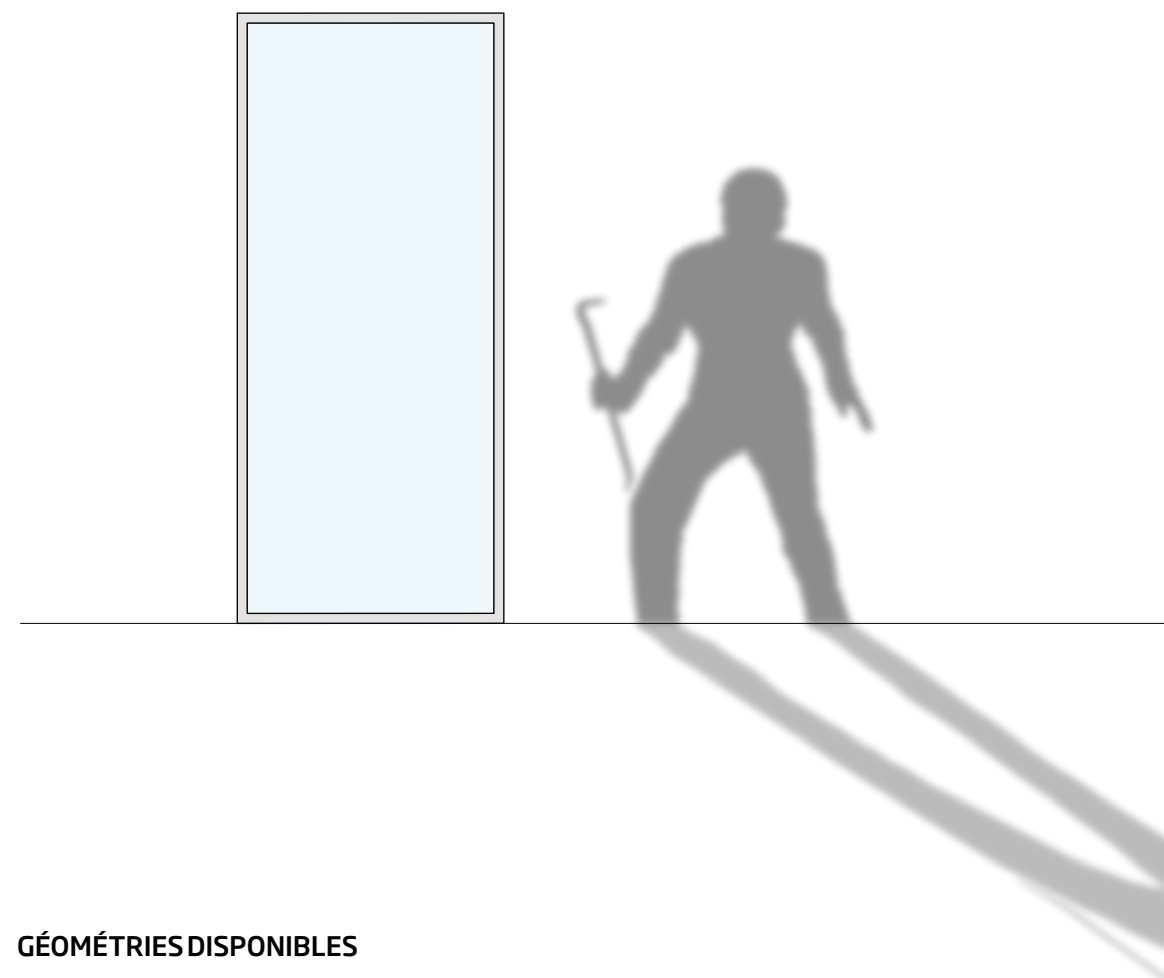




GÉOMÉTRIES DISPONIBLES

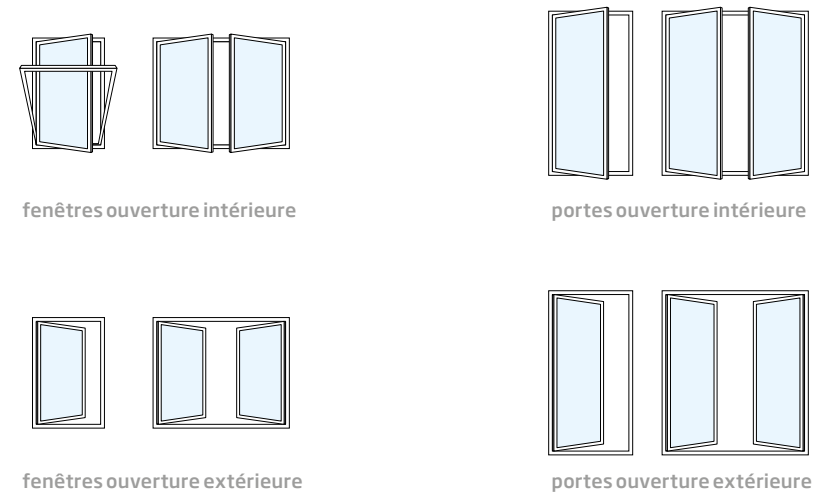






antieffraction OS2 85

sections
fenêtre deux
vantaux
ouverture
intérieure

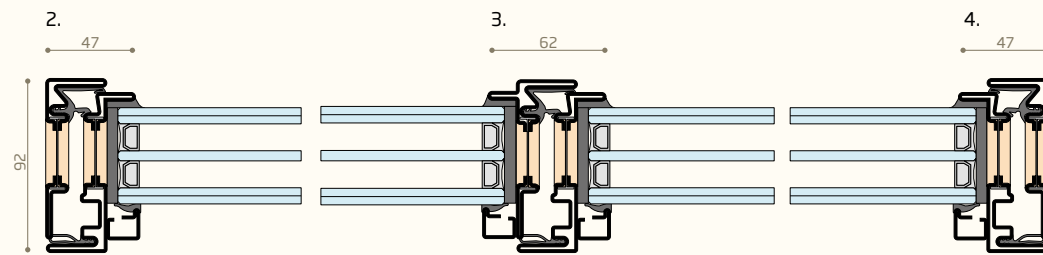




sections
fenêtre deux
vantaux
ouverture
extérieure

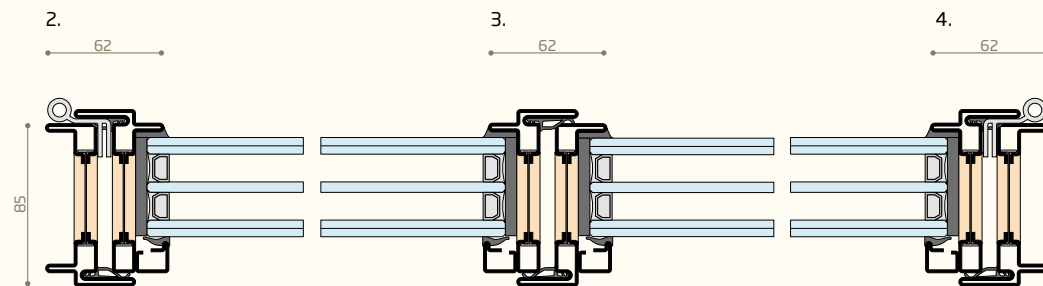




antieffraction OS2 75

sections
fenêtre deux
vantaux
ouverture
intérieure

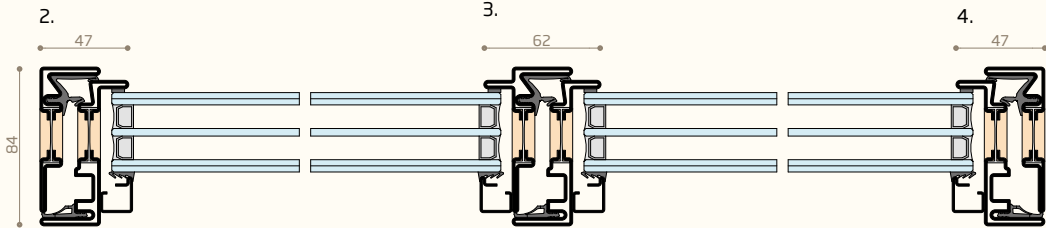




sections
fenêtre deux
vantaux
ouverture
extérieure

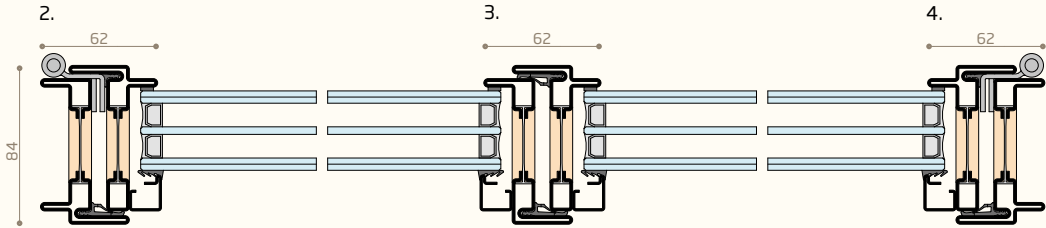




antieffraction OS2 65

sections
fenêtre deux
vantaux
ouverture
intérieure

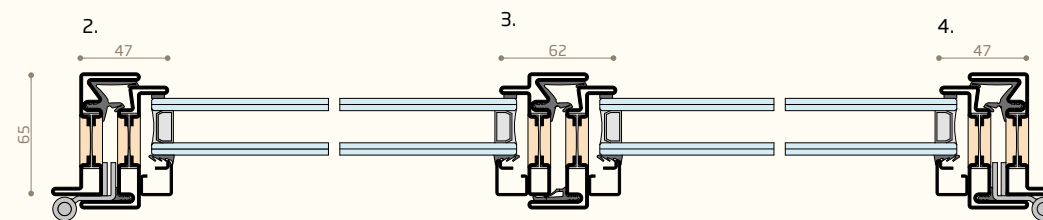

sections
fenêtre deux
vantaux
ouverture
extérieure

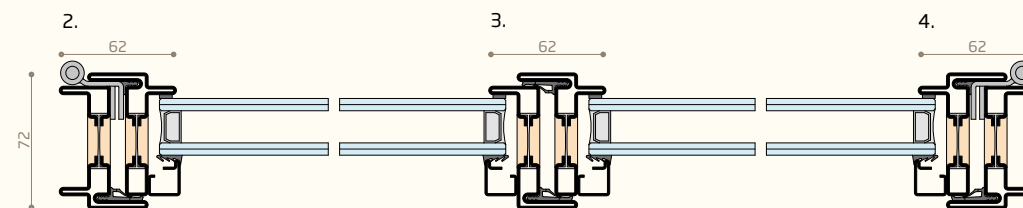



appartement Milano
arch. Luca Bombassei


accessoires

Étudiés et produits pour compléter les systèmes Secco, les accessoires deviennent partie intégrante et essentielle du châssis, le rendant unique.

Les parclose, poignées et charnières sont en harmonie avec les profils des châssis car ils sont réalisés avec les mêmes finitions, disparaissant presque et devenant un élément décoratif mais discret.



télécharger le catalogue **Accessoires**

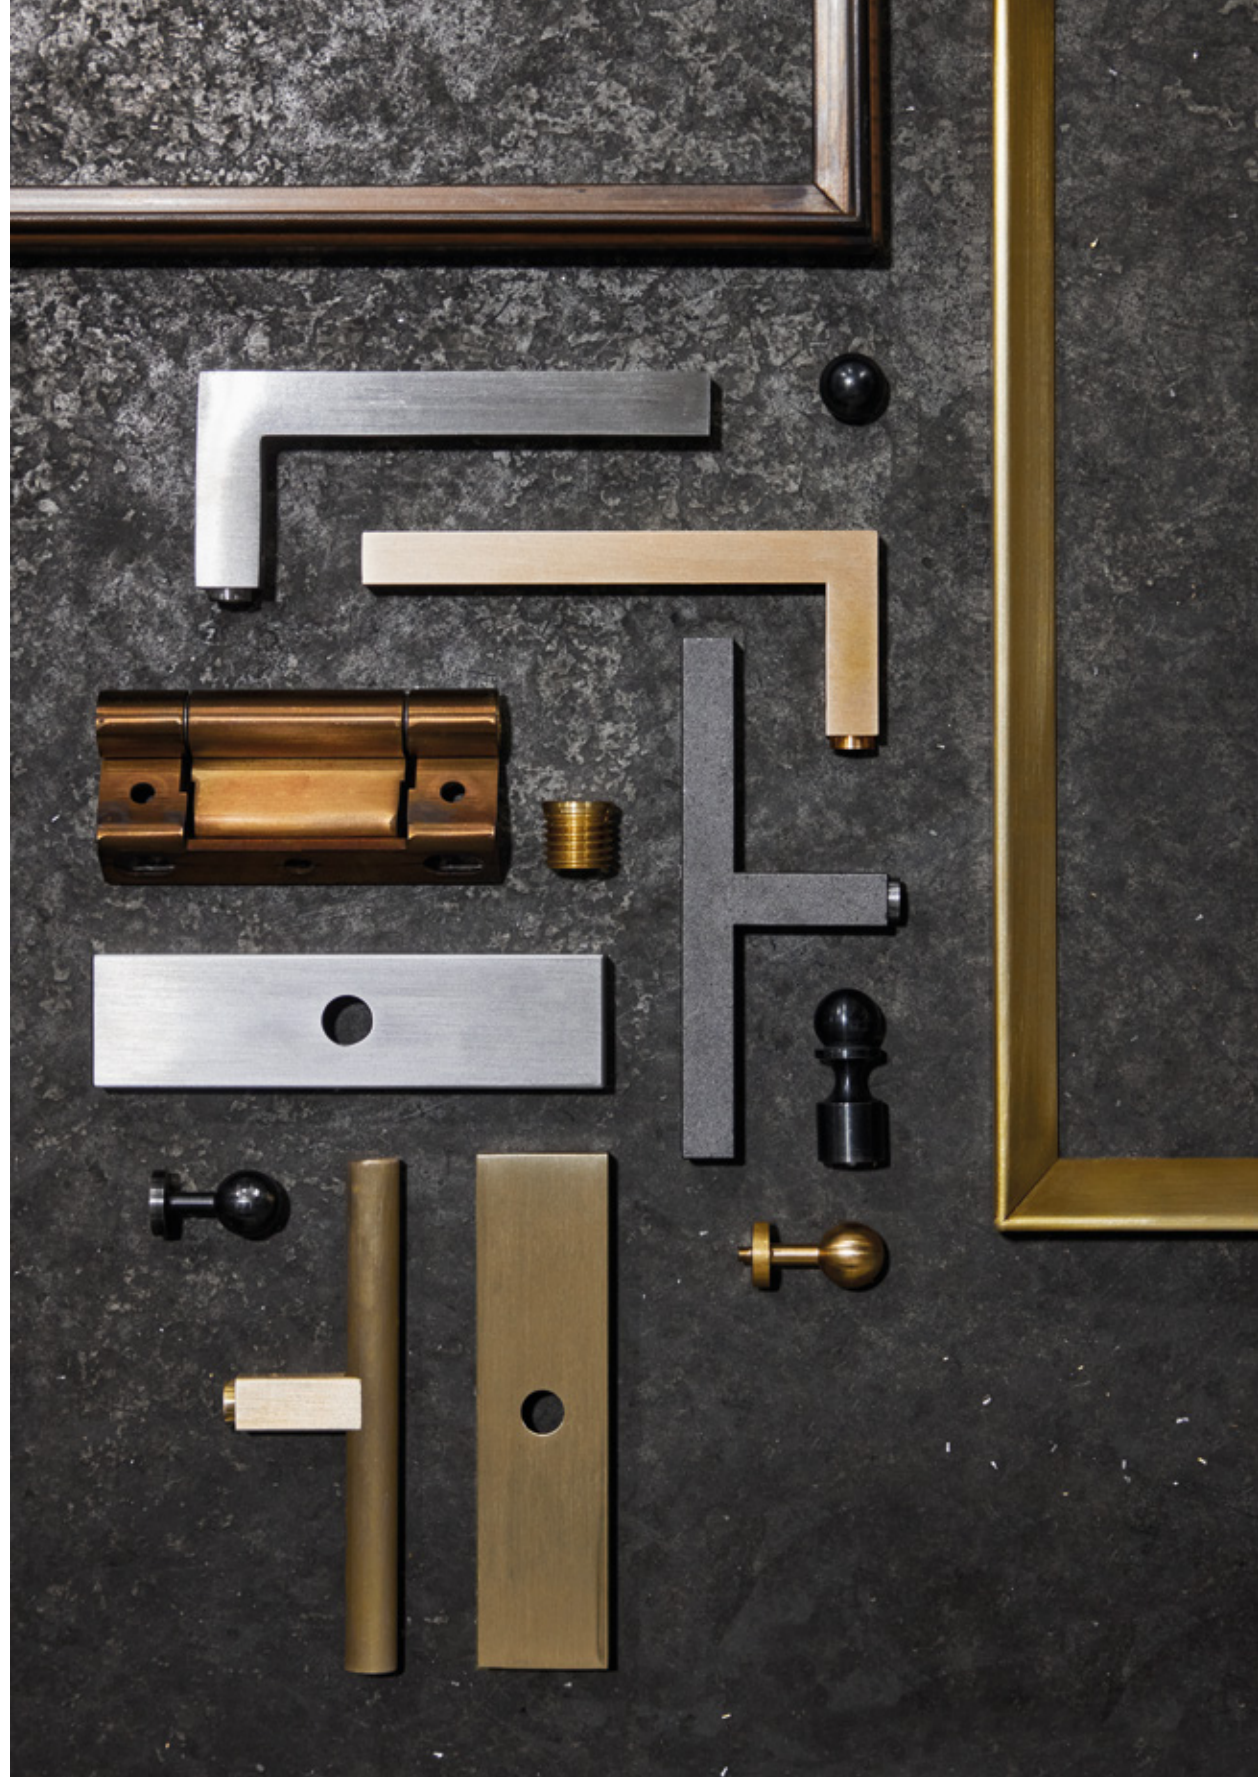


poignées

Compléments élégants et discrets en harmonie avec les lignes essentielles du châssis, les poignées sont réalisées dans les mêmes matériaux précieux et finitions que les profils. Elles sont disponibles en deux lignes : Vitruvio et Raffaello.



télécharger le catalogue **Accessoires**

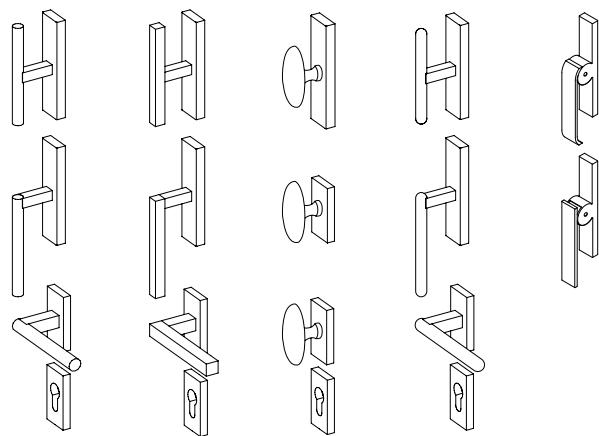

tronquer

carrée

ovale

ronde

raffaello




parcloses


Profils fins pour assurer le verre au cadre, les parcloses sont des éléments raffinés qui complètent et rendent unique le design du châssis et sont disponibles dans des formes géométriques essentielles : carré, triangle, en L.



télécharger le catalogue **Accessoires**




thin




gothique



triangulaire



rectangulaire



encastrée



biseautée



diviseur de vitre
gothique



dividivetro
biseauté



dividivetro
plat




paumelles


Fines, légères et petites mais capables de garantir le mouvement de grands vantaux lourds, les charnières composent le design du châssis avec élégance, elles sont réalisées dans le même matériau et finition que les profils et peuvent être des dispositifs technologiques ou des éléments plastiques. Les charnières sont réglables et ont été testées selon des normes rigoureuses certifiant leur qualité et leur durabilité.



télécharger le catalogue **Accessoires**



à deux ailes
Ø 12 mm



à trois ailes
Ø 15 mm



à souder
Ø 13 mm



busettes de drainage


Même à l'extérieur du châssis, le détail devient un atout. L'busettes de drainage est un dispositif essentiel pour le bon fonctionnement du système d'étanchéité à l'eau des menuiseries. Sa géométrie permet, même avec un vent défavorable, l'écoulement de l'eau éventuellement présente dans le châssis. L'busettes de drainage est produite avec les mêmes finitions que les profils des cadres et est proposée en deux versions : la version traditionnelle de forme trapézoïdale et la version inédite de forme ronde.



télécharger le catalogue **Accessoires**


ronde

busettes de drainage ronde
toujours appliquer
par deux



trapèze

busettes de drainage
trapézoïdal avec
double drain





Carmel Villa - California
arch. Luca studio of architecture



Maison des frontaliers - Polverigi
arch. Simone Subissati



Serres Royal - Venice
arch. Alberto Torsello

conseils

suggérer des précautions pour attirer l'attention sur des détails souvent ignorés, non évalués, mais qui influencent beaucoup le rendu esthétique et fonctionnel du châssis.

Verre si possible extra-clair car, n'ayant pas la coloration verte typique des verres standards, il laisse intact l'aspect désiré du châssis.

Intercalaire du verre, si non évalué, est presque toujours en aluminium brillant, finition voyante qui rompt l'harmonie du châssis; nous conseillons donc d'assortir la couleur de l'intercalaire aux joints du verre (noir mat) ou à celle du châssis afin d'harmoniser les différents composants visibles du châssis.

Pose, l'opération de montage des châssis détermine plus que toute autre action, le bon fonctionnement et la finition du châssis ; nous conseillons donc de confier le travail de pose à des entreprises expérimentées et ayant une expérience des systèmes Secco.

Détails prêter toujours attention aux DÉTAILS car ils sont la clé pour ouvrir et fermer le projet des châssis.





Secco Sistemi est une marque italienne, expression d'innovation et de design récompensée par le Compasso d'Oro.

Depuis 70 ans, elle contribue à l'évolution de l'ingénierie des châssis : elle invente des systèmes et des profils qui deviennent des modèles de référence pour l'industrie du secteur et continue de les perfectionner, pour interpréter des projets et des tendances de l'architecture contemporaine et de la restauration.

Elle produit chaque année 1 million de mètres linéaires de profils dans plus de 300 modèles qui permettent de réaliser 35 types d'ouverture différents en 4 métaux précieux - acier galvanisé, acier inoxydable, acier corten et laiton - et en 9 finitions. Elle adapte sa capacité industrielle à la sensibilité artisanale pour résoudre et produire plus de 50 projets spéciaux chaque année.