


OS2 75 bilico | pivot

con ghigliottina

with automatic seal


Secco Sistemi si riserva di variare la presente documentazione senza obbligo di preavviso e raccomanda di utilizzare sempre l'ultima versione della nota tecnica scaricabile dal proprio sito www.seccosistemi.com

Secco Sistemi reserves the right to modify this documentation without prior notice and recommends always using the latest version of the technical catalogue, available for download from its website www.seccosistemi.com

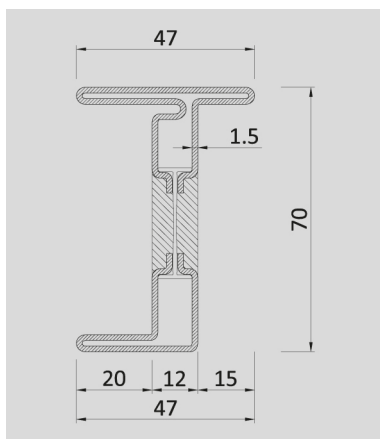**PR2974V3.xx**


Profilo zoccolo per porta pivot
barra da 3 m

*Bottom profile for pivot door
3 m profile*

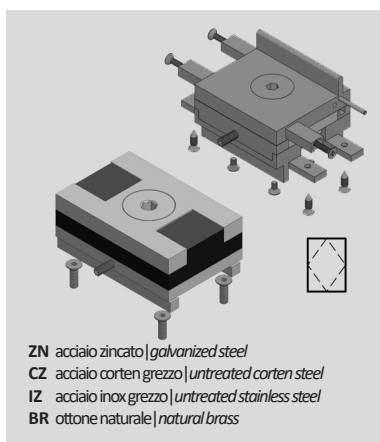**AC2533VG.xx**


Kit cerniere per porta bilico
verticale senza sopraluce
superiore
Telaio PR2915 | PR2965

*Hinges kit for vertical door pivot
without top light
Frame PR2915 | PR2965*

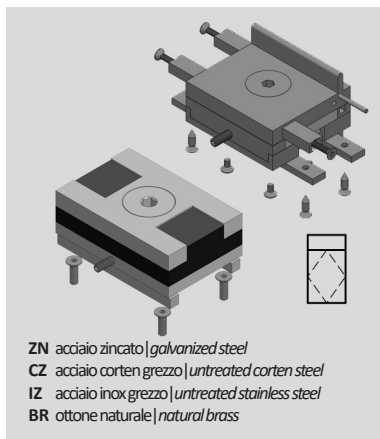**AC2537VG.xx**

Kit cerniere per porta bilico
verticale con sopraluce
superiore
Telaio PR2915 | PR2965
Telaio PR2942 | PR2963


*Hinges kit for vertical door pivot
with top light
Frame PR2915 | PR2965
Frame PR2942 | PR2963*

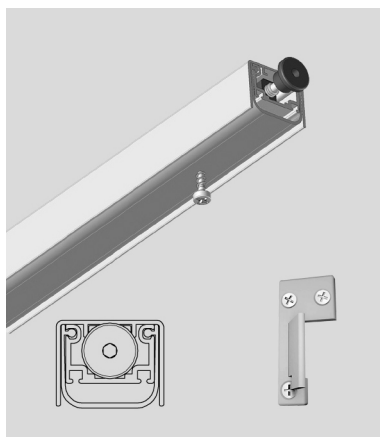
**AC1081P.x**

Ghigliottina per porta pivot

Guillotine for pivot door

AC1081P.W: 280 → 330 mm
 AC1081P.X: 320 → 430 mm
 AC1081P.Y: 380 → 530 mm
 AC1081P.Z: 480 → 630 mm
 AC1081P.A: 580 → 730 mm
 AC1081P.B: 680 → 830 mm
 AC1081P.C: 780 → 930 mm
 AC1081P.D: 880 → 1030 mm
 AC1081P.E: 980 → 1130 mm
 AC1081P.F: 1080 → 1230 mm
 AC1081P.G: 1180 → 1330 mm
 AC1081P.H: 1280 → 1430 mm

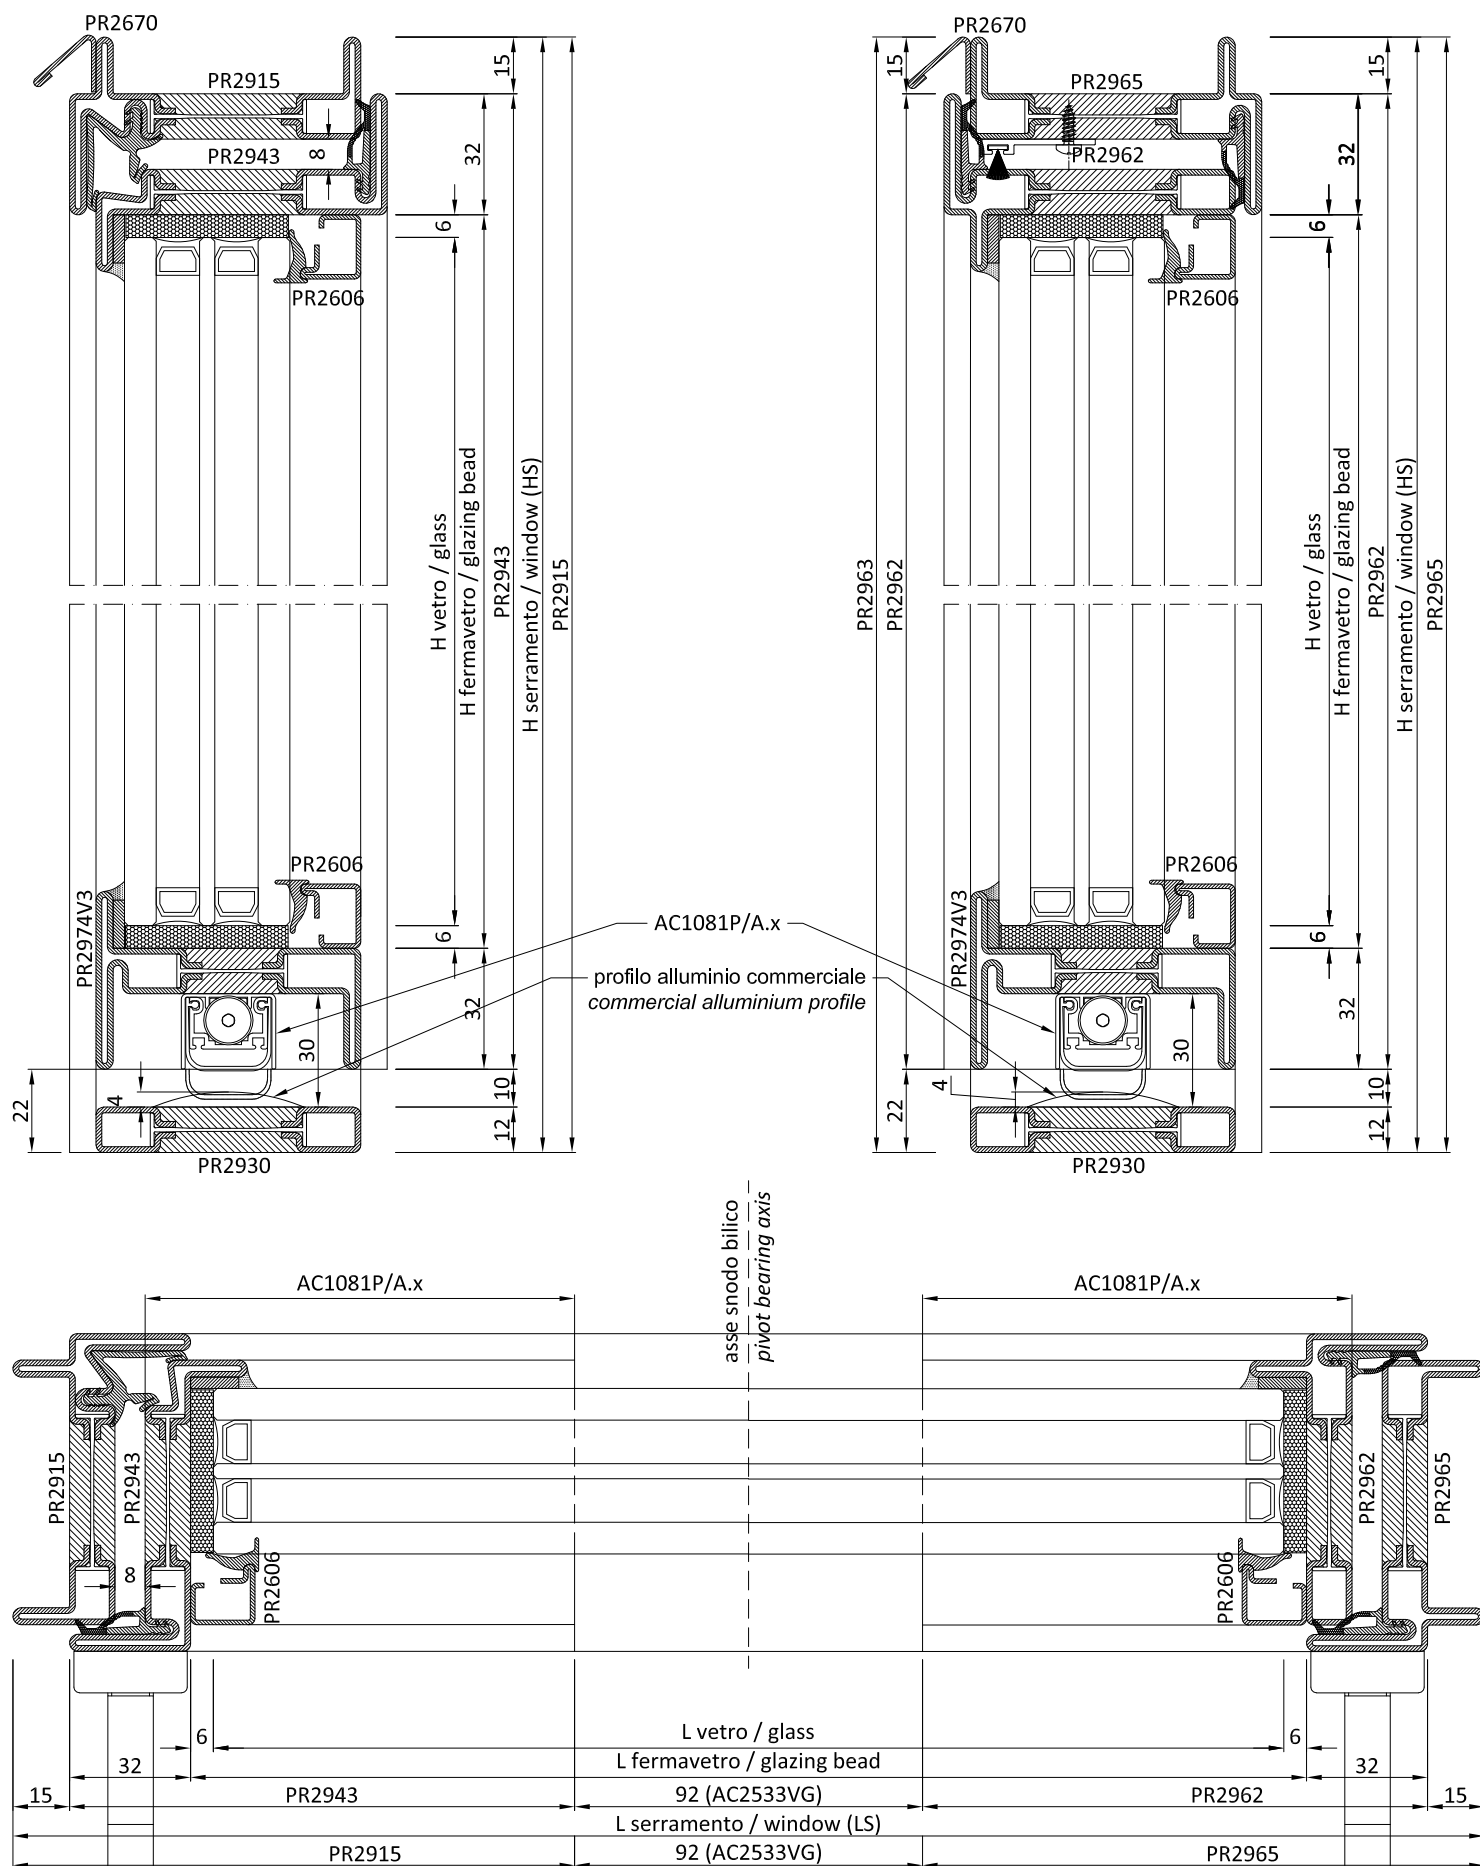

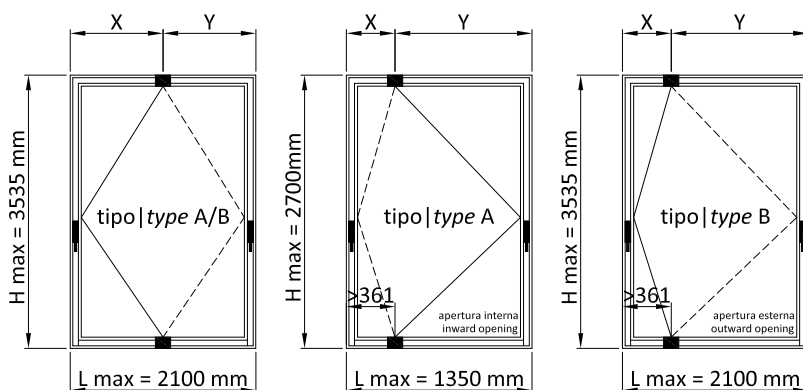

peso massimo anta
maximum leaf weight

350 kg


PROFILI <i>PROFILES</i>						
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>		Dim.	Taglio <i>Cutting</i>		
Telaio <i>Frame</i>						
PR2915	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	(LS-92)/2	45°	90°
PR2915	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	HS	45°	90°
PR2965	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	(LS-92)/2	45°	90°
PR2965	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	HS	90°	45°
PR2974V3	Profilo telaio	<i>Profile frame</i>	1	LS-54	90°	90°
Anta <i>Leaf</i>						
PR2943	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	(LS-122)/2	45°	90°
PR2943	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	HS-37	45°	90°
PR2962	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	(LS-122)/2	90°	45°
PR2962	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	HS-37	90°	45°
PR2974V3	Profilo anta	<i>Profile leaf</i>	1	HS-94	90°	90°
PR2670	Profilo battiacqua	<i>Water drip profile</i>	1	LS-5	90°	90°
Fermavetri <i>Glazing beads</i>						
PR2606	Profilo fermavetro	<i>Glazing beads profile</i>	2	LS-94	45°	45°
PR2606	Profilo fermavetro	<i>Glazing beads profile</i>	2	HS-101	45°	45°
Vetri <i>Glass</i>						
	Vetro camera	<i>Double Glazing</i>	1	LS-106 x HS-113		
ACCESSORI <i>HARDWARE</i>						
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>				Dim.	
AC2608	Clips fissaggio fermavetri	<i>Clips to secure glazing beads</i>			var.	
AC1081P.x	Guarnizione automatica	<i>Automatic underdoor seal gasket</i>			2	
AC2617NG	Guarnizione d'angolo	<i>Vulcanised corner gasket</i>			1	
AC2533VG	Coppia snodi bilico	<i>Pivot bearing</i>			1	
AC2625.D-S	Kit cremonese apertura interna	<i>Inwards opening cremone bolt set</i>			1	
AC2680..	Maniglia di trascinamento	<i>Dragging leaf handle</i>			1	
AC2683.D-S	Kit cremonese apertura esterna	<i>Outwards opening cremone bolt set</i>			1	
AC2626R	Kit per terza chiusura	<i>Three-point lock system kit</i>			var.	
AC2686	Braccetto limitatore apertura	<i>Casement opening stays</i>			1	
ACV...	Maniglie "Vitruvio"	<i>Handle " Vitruvio"</i>			2	
AC2803I*	Kit squadrette per PR2915	<i>Corner brackets kit for PR2915</i>			1	
AC2843I*	Kit squadrette per PR2943	<i>Corner brackets kit for PR2943</i>			1	
AC2862I*	Kit squadrette per PR2962	<i>Corner brackets kit for PR2962</i>			1	
AC2865I*	Kit squadrette per PR2965	<i>Corner brackets kit for PR2965</i>			1	
AC2986P #	Kit squadrette per rinforzo angoli	<i>Corner brackets kit</i>			1	
AC2986PX*I#	Rinforzo per anta	<i>Brackets kit for sash</i>			1	
GUARNIZIONI <i>WEATHER STRIP</i>						
GE2645TT	Guarnizione di battuta	<i>Internal weather strip</i>			1	2xLS+3xHS
GE2603	Guarnizione giunto aperto	<i>Weather strip for open joint</i>			1	LS+HS
GU2036	Piattina adesiva fondo giunto	<i>Adhesive shim for joint</i>			1	2xLS+2xHS
GU2865	Spazzolino superiore apertura esterna	<i>Upper brush seal outwards opening</i>			1	(LS-X)-67
GP0095	Guarnizione interna vetro	<i>Internal weather strip</i>			1	2xLS+2xHS


* solo con profili ottone | only with brass profiles


ante > 100 kg | sashes > 100 kg





N.B.: le dimensioni delle guarnizioni sono indicative e devono essere aumentate del 10% per adattamenti e ritiri del materiale nel tempo

Attention: the gasket dimensions are indicative and have to be increased by 10% owing to adaptation and contractions of the material over time




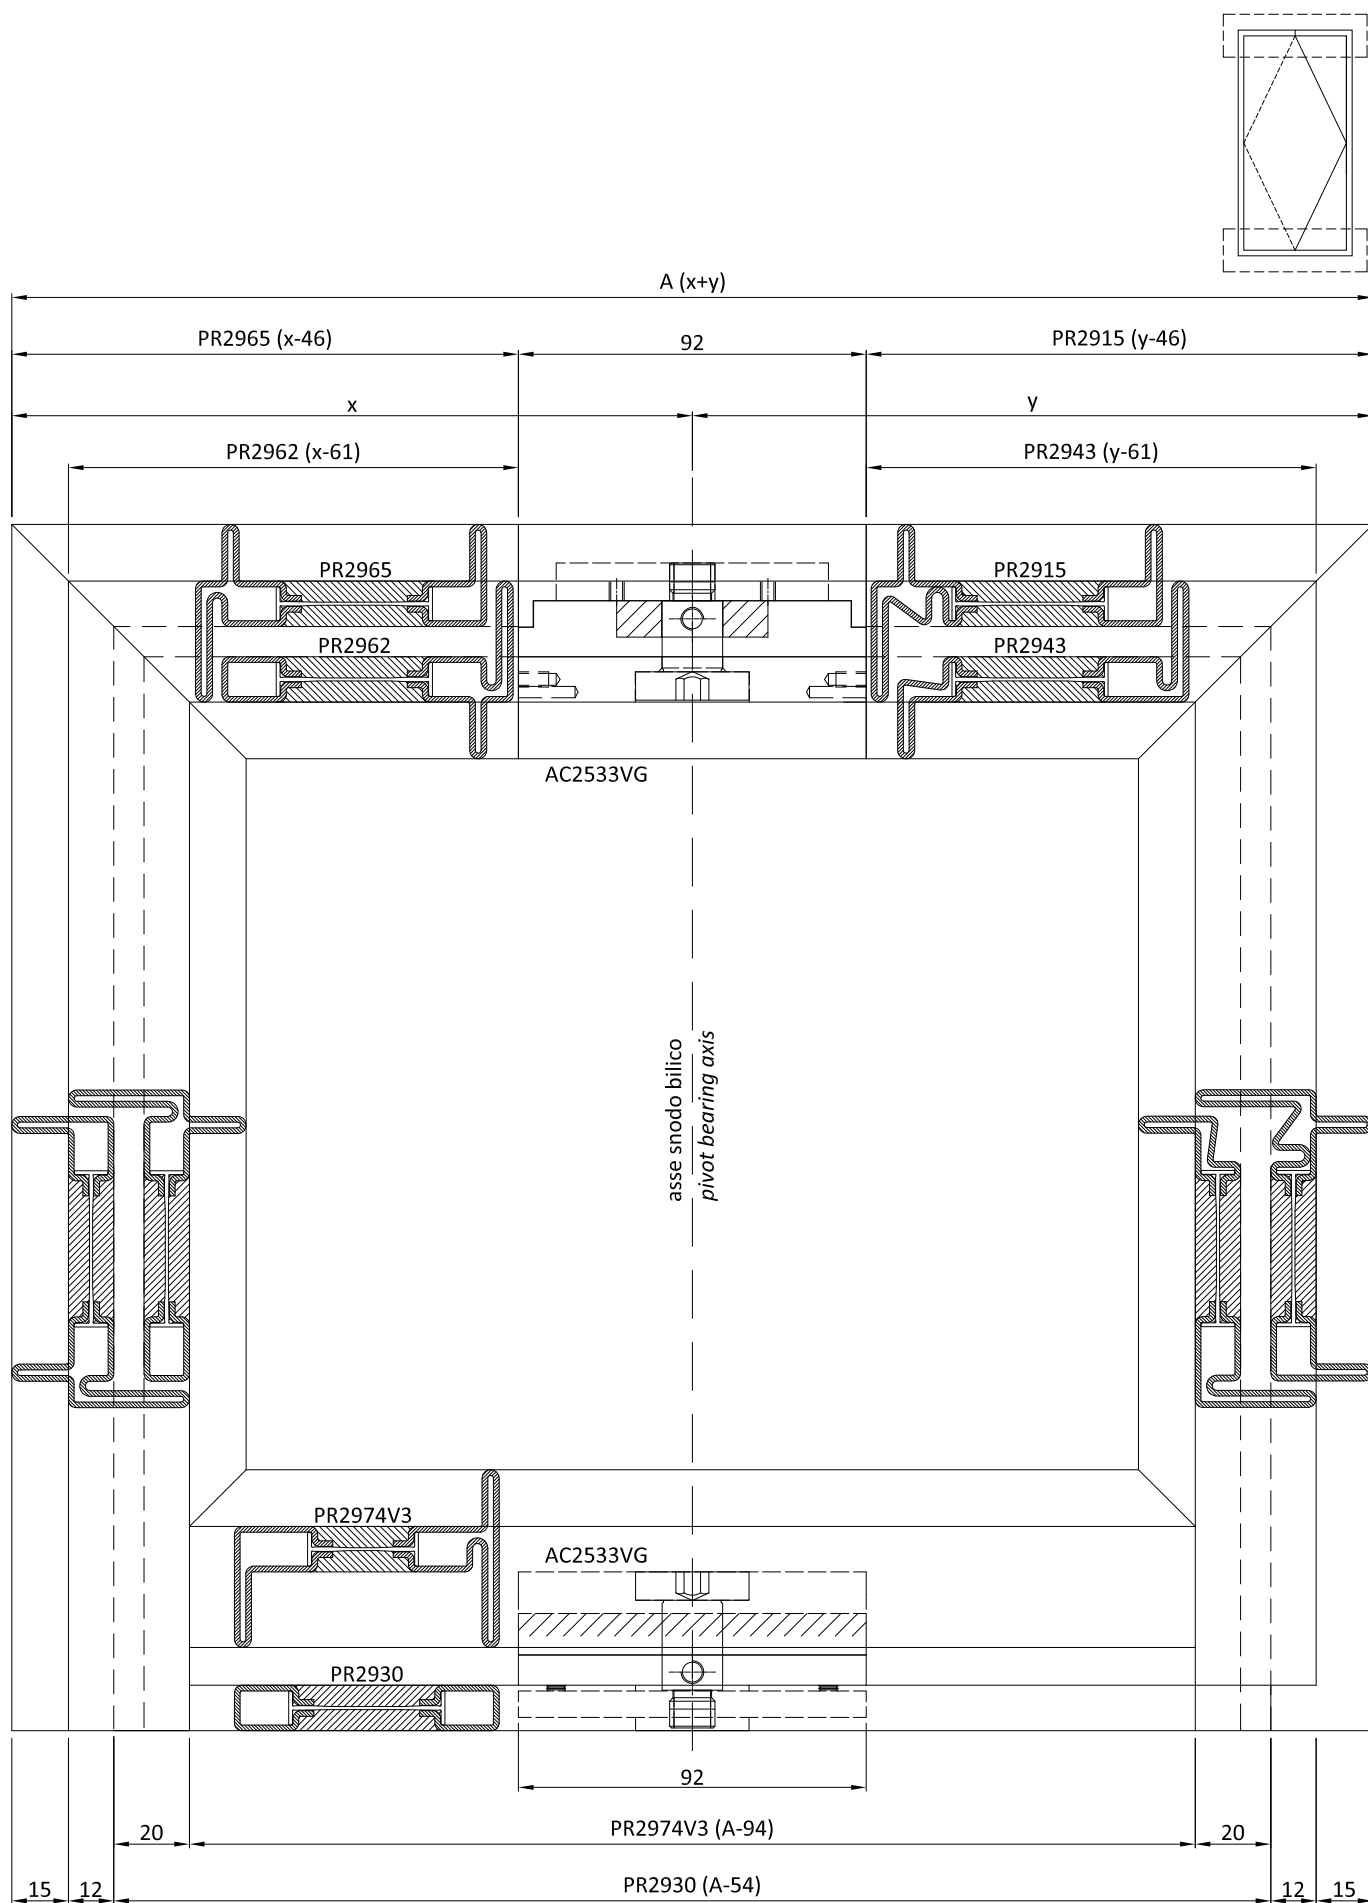


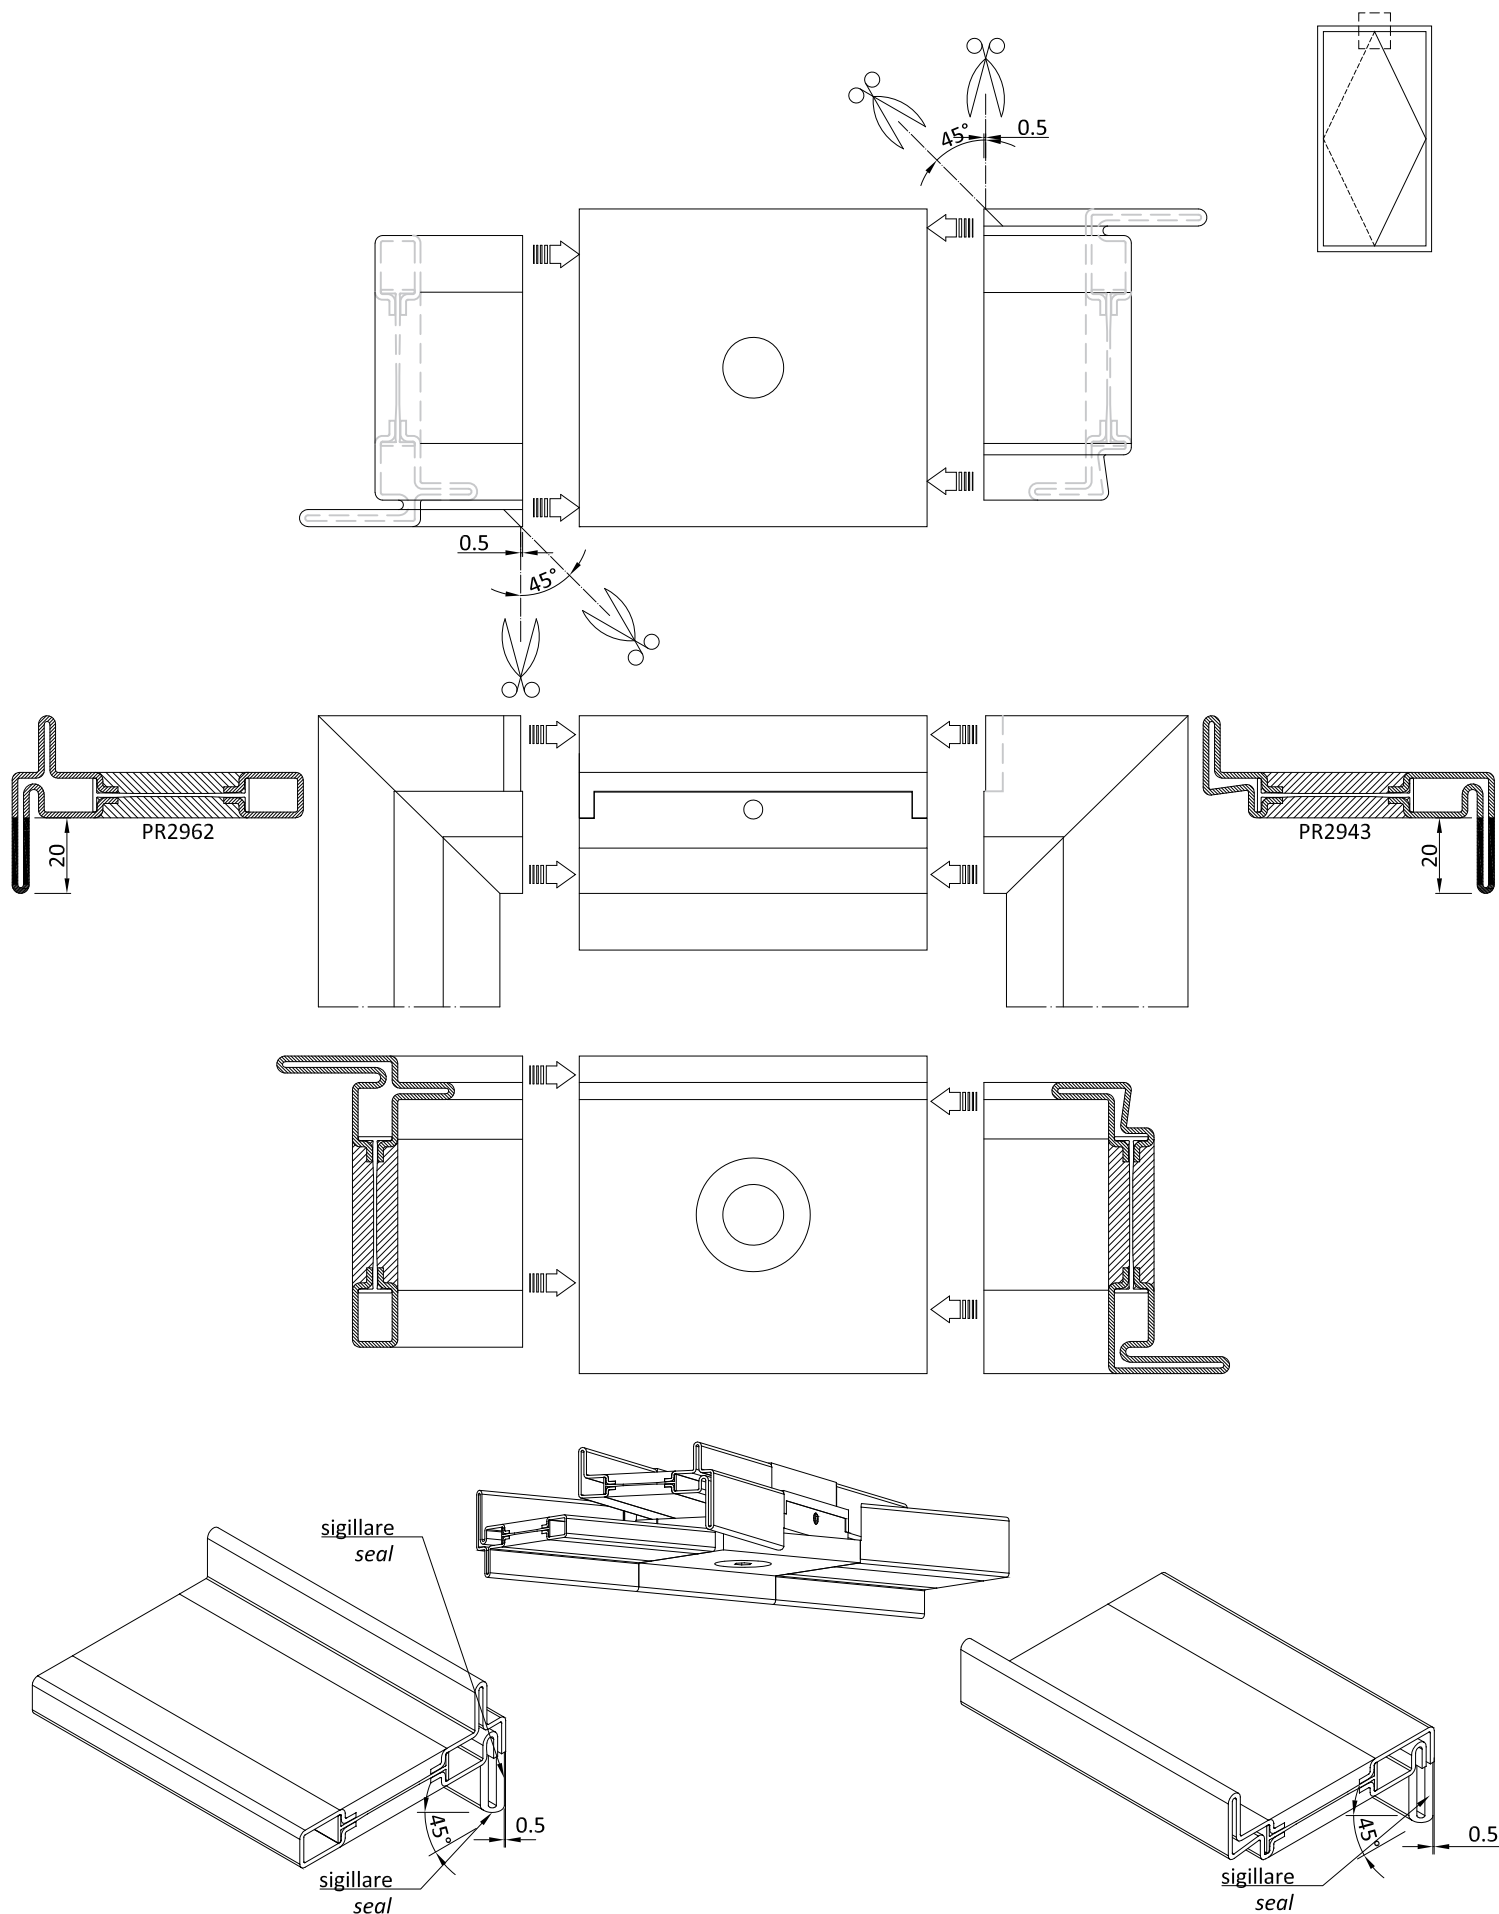


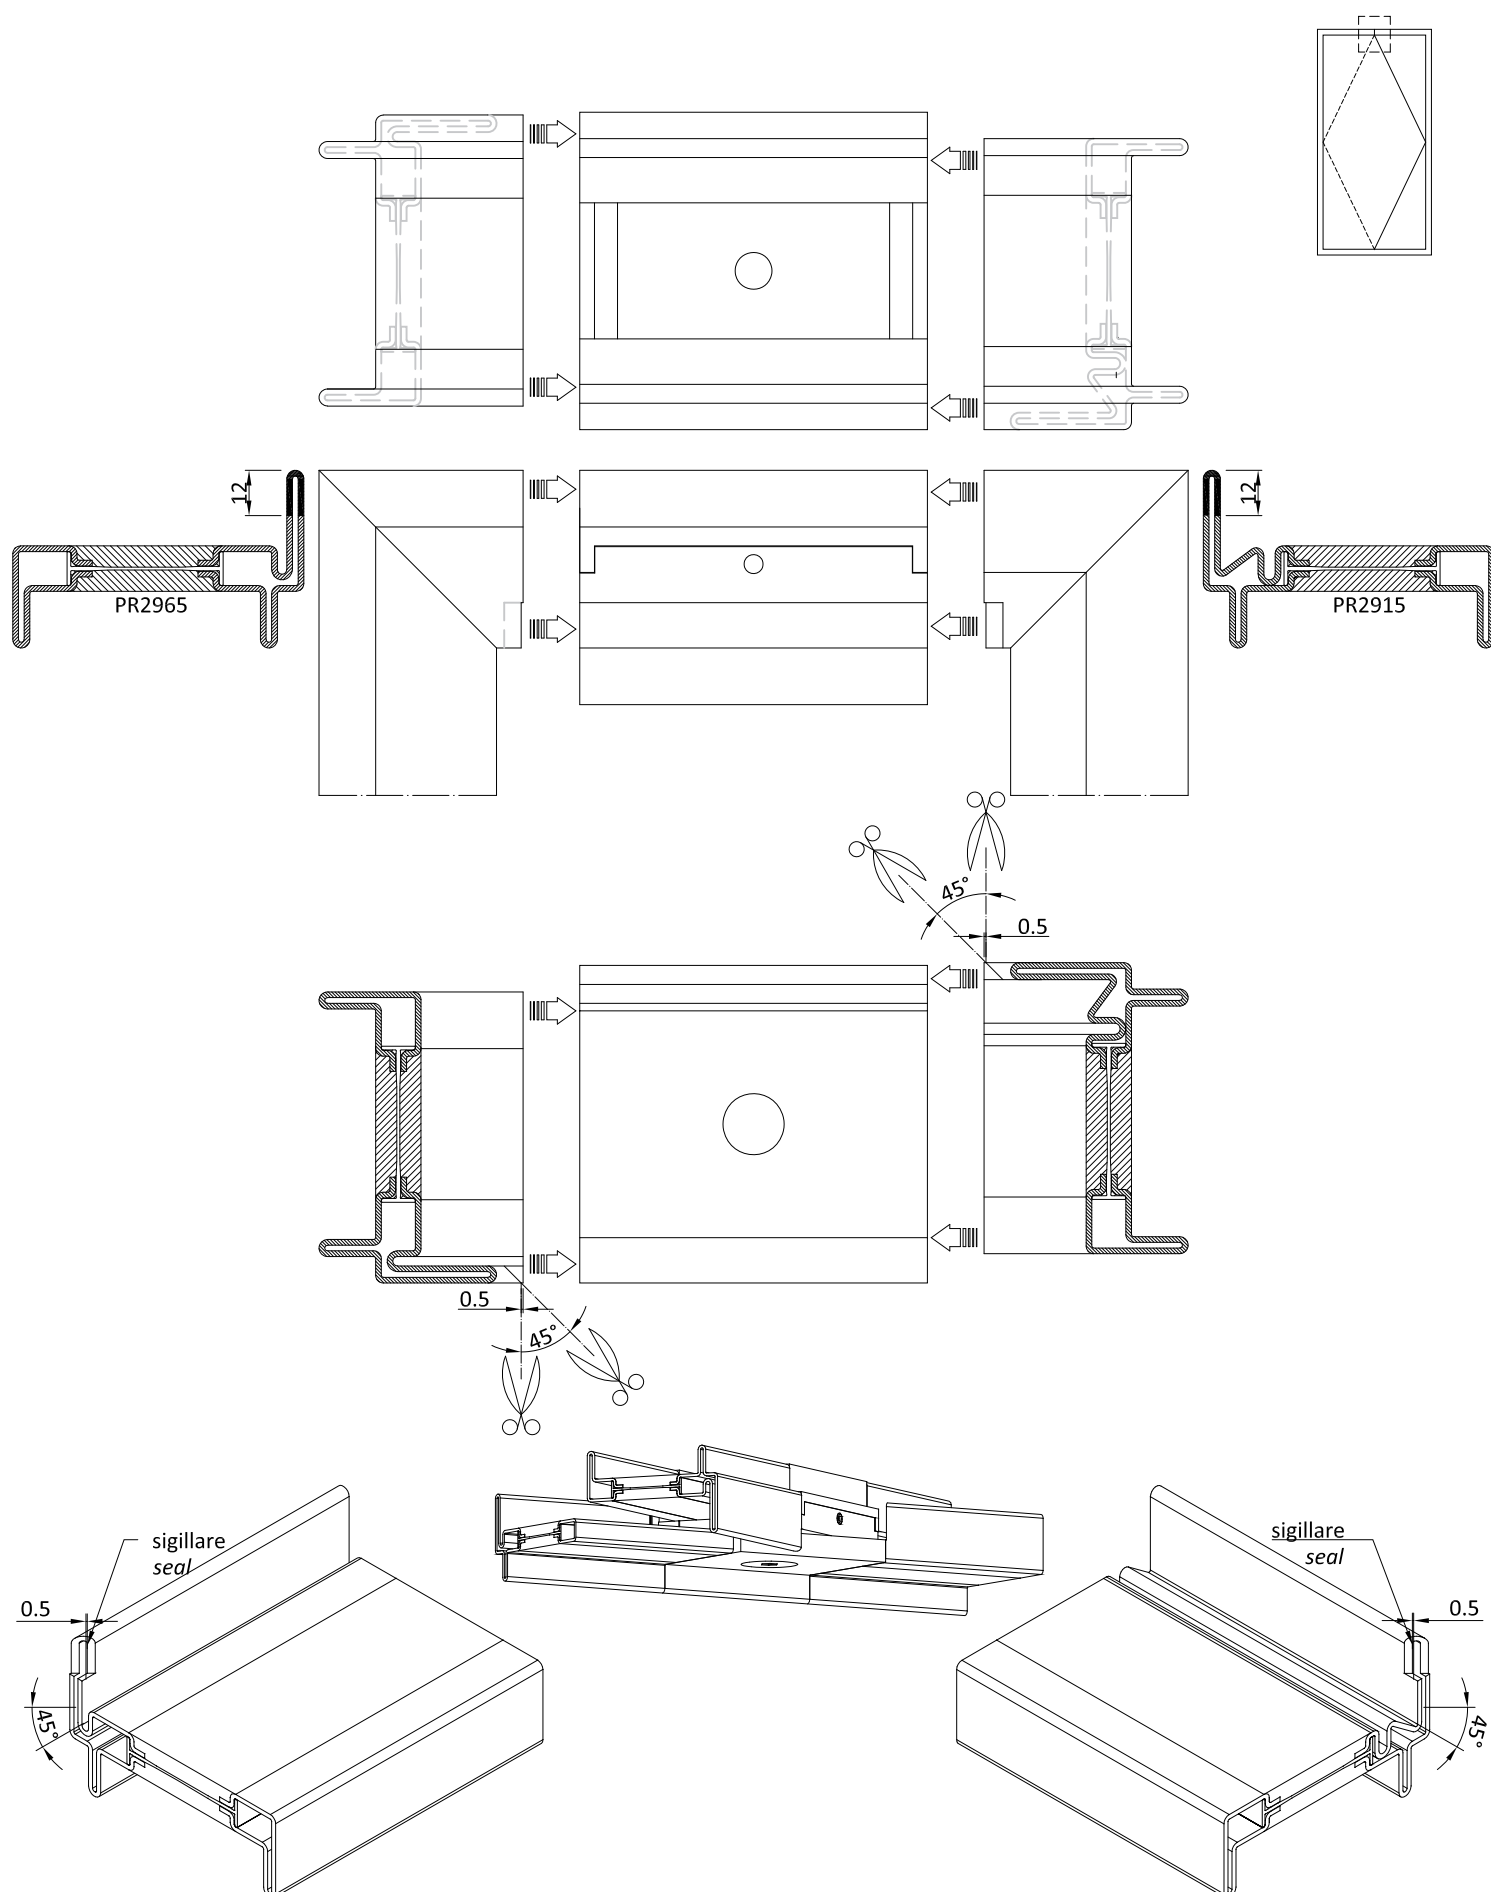

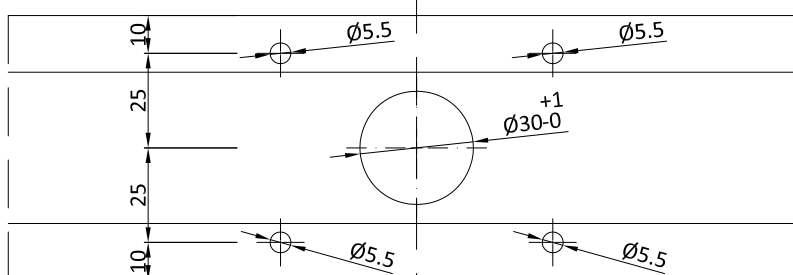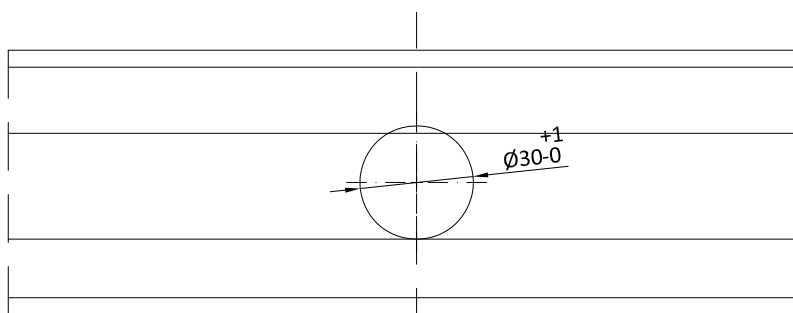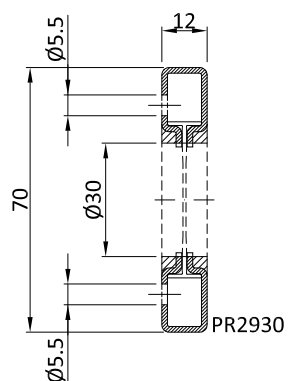



asse snodo bilico
pivot bearing axis

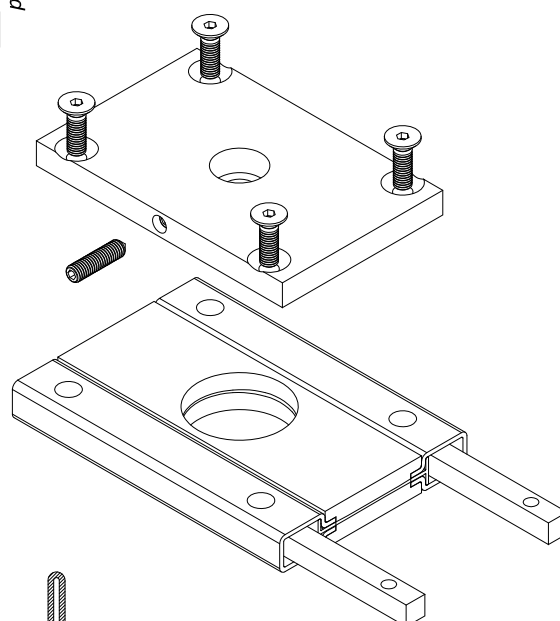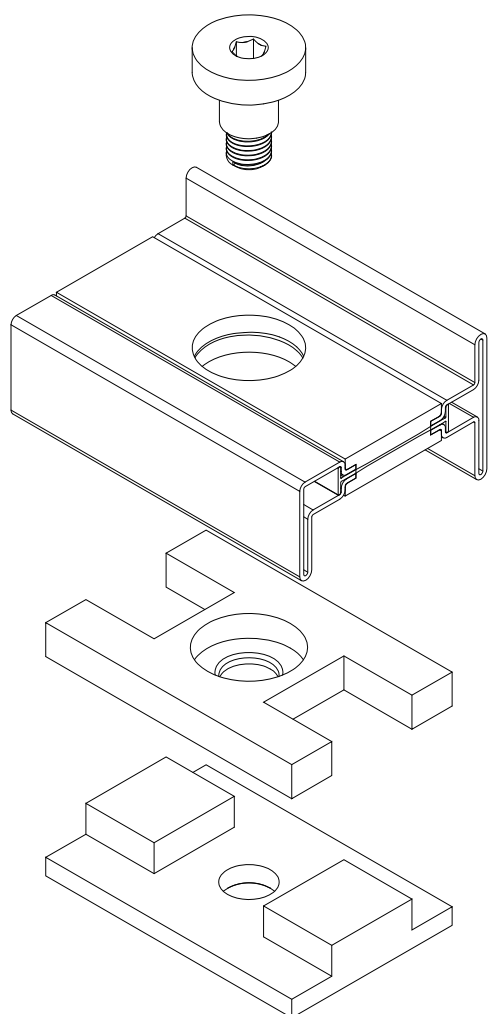

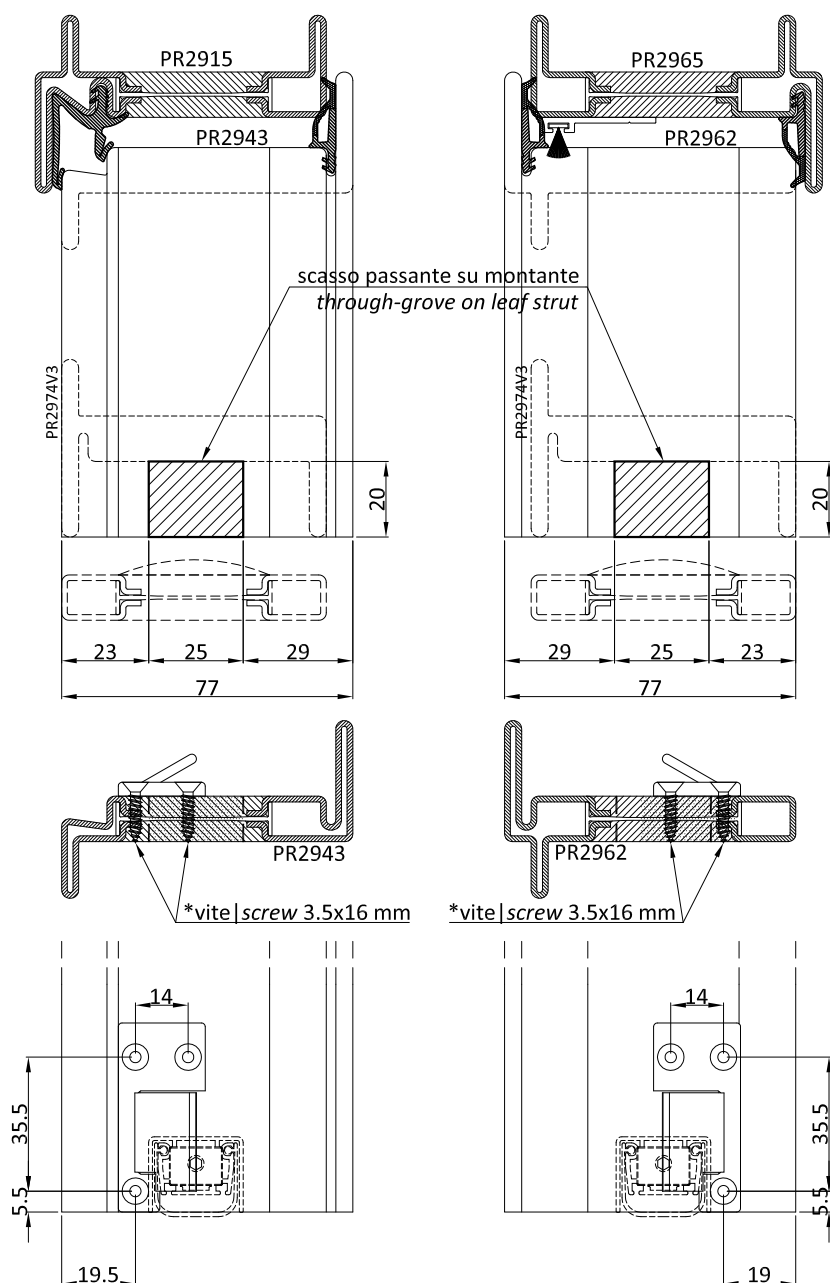

Cod.	AC1081P.x lunghezza length	PR2943 AI PR2962 AE
AC1081P.W	280 - 330 mm	346 - 396 mm
AC1081P.X	320 - 430 mm	386 - 496 mm
AC1081P.Y	380 - 530 mm	446 - 596 mm
AC1081P.Z	480 - 630 mm	546 - 696 mm
AC1081P.A	580 - 730 mm	646 - 796 mm
AC1081P.B	680 - 830 mm	746 - 896 mm
AC1081P.C	780 - 930 mm	846 - 996 mm
AC1081P.D	880 - 1030 mm	946 - 1096 mm
AC1081P.E	980 - 1130 mm	1046 - 1196 mm
AC1081P.F	1080 - 1230 mm	1146 - 1296 mm
AC1081P.G	1180 - 1330 mm	1246 - 1396 mm
AC1081P.H	1280 - 1430 mm	1346 - 1496 mm

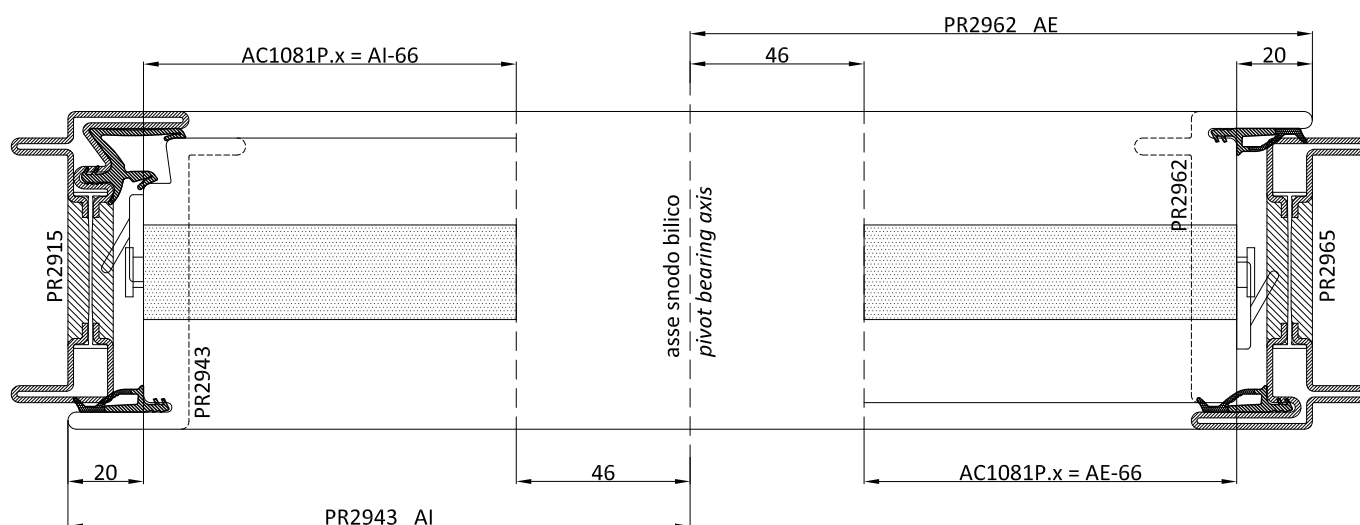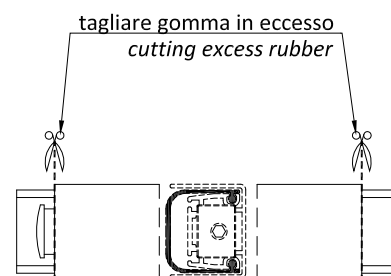

* vite | screw 3.5x16 mm non fornite | screw 3.5x16 mm not supplied



Secco Sistemi spa
via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
info@seccosistemi.it
www.seccosistemi.it